


MONTÁŽNÍ SCHÉMA PK a STROJOVNÝ

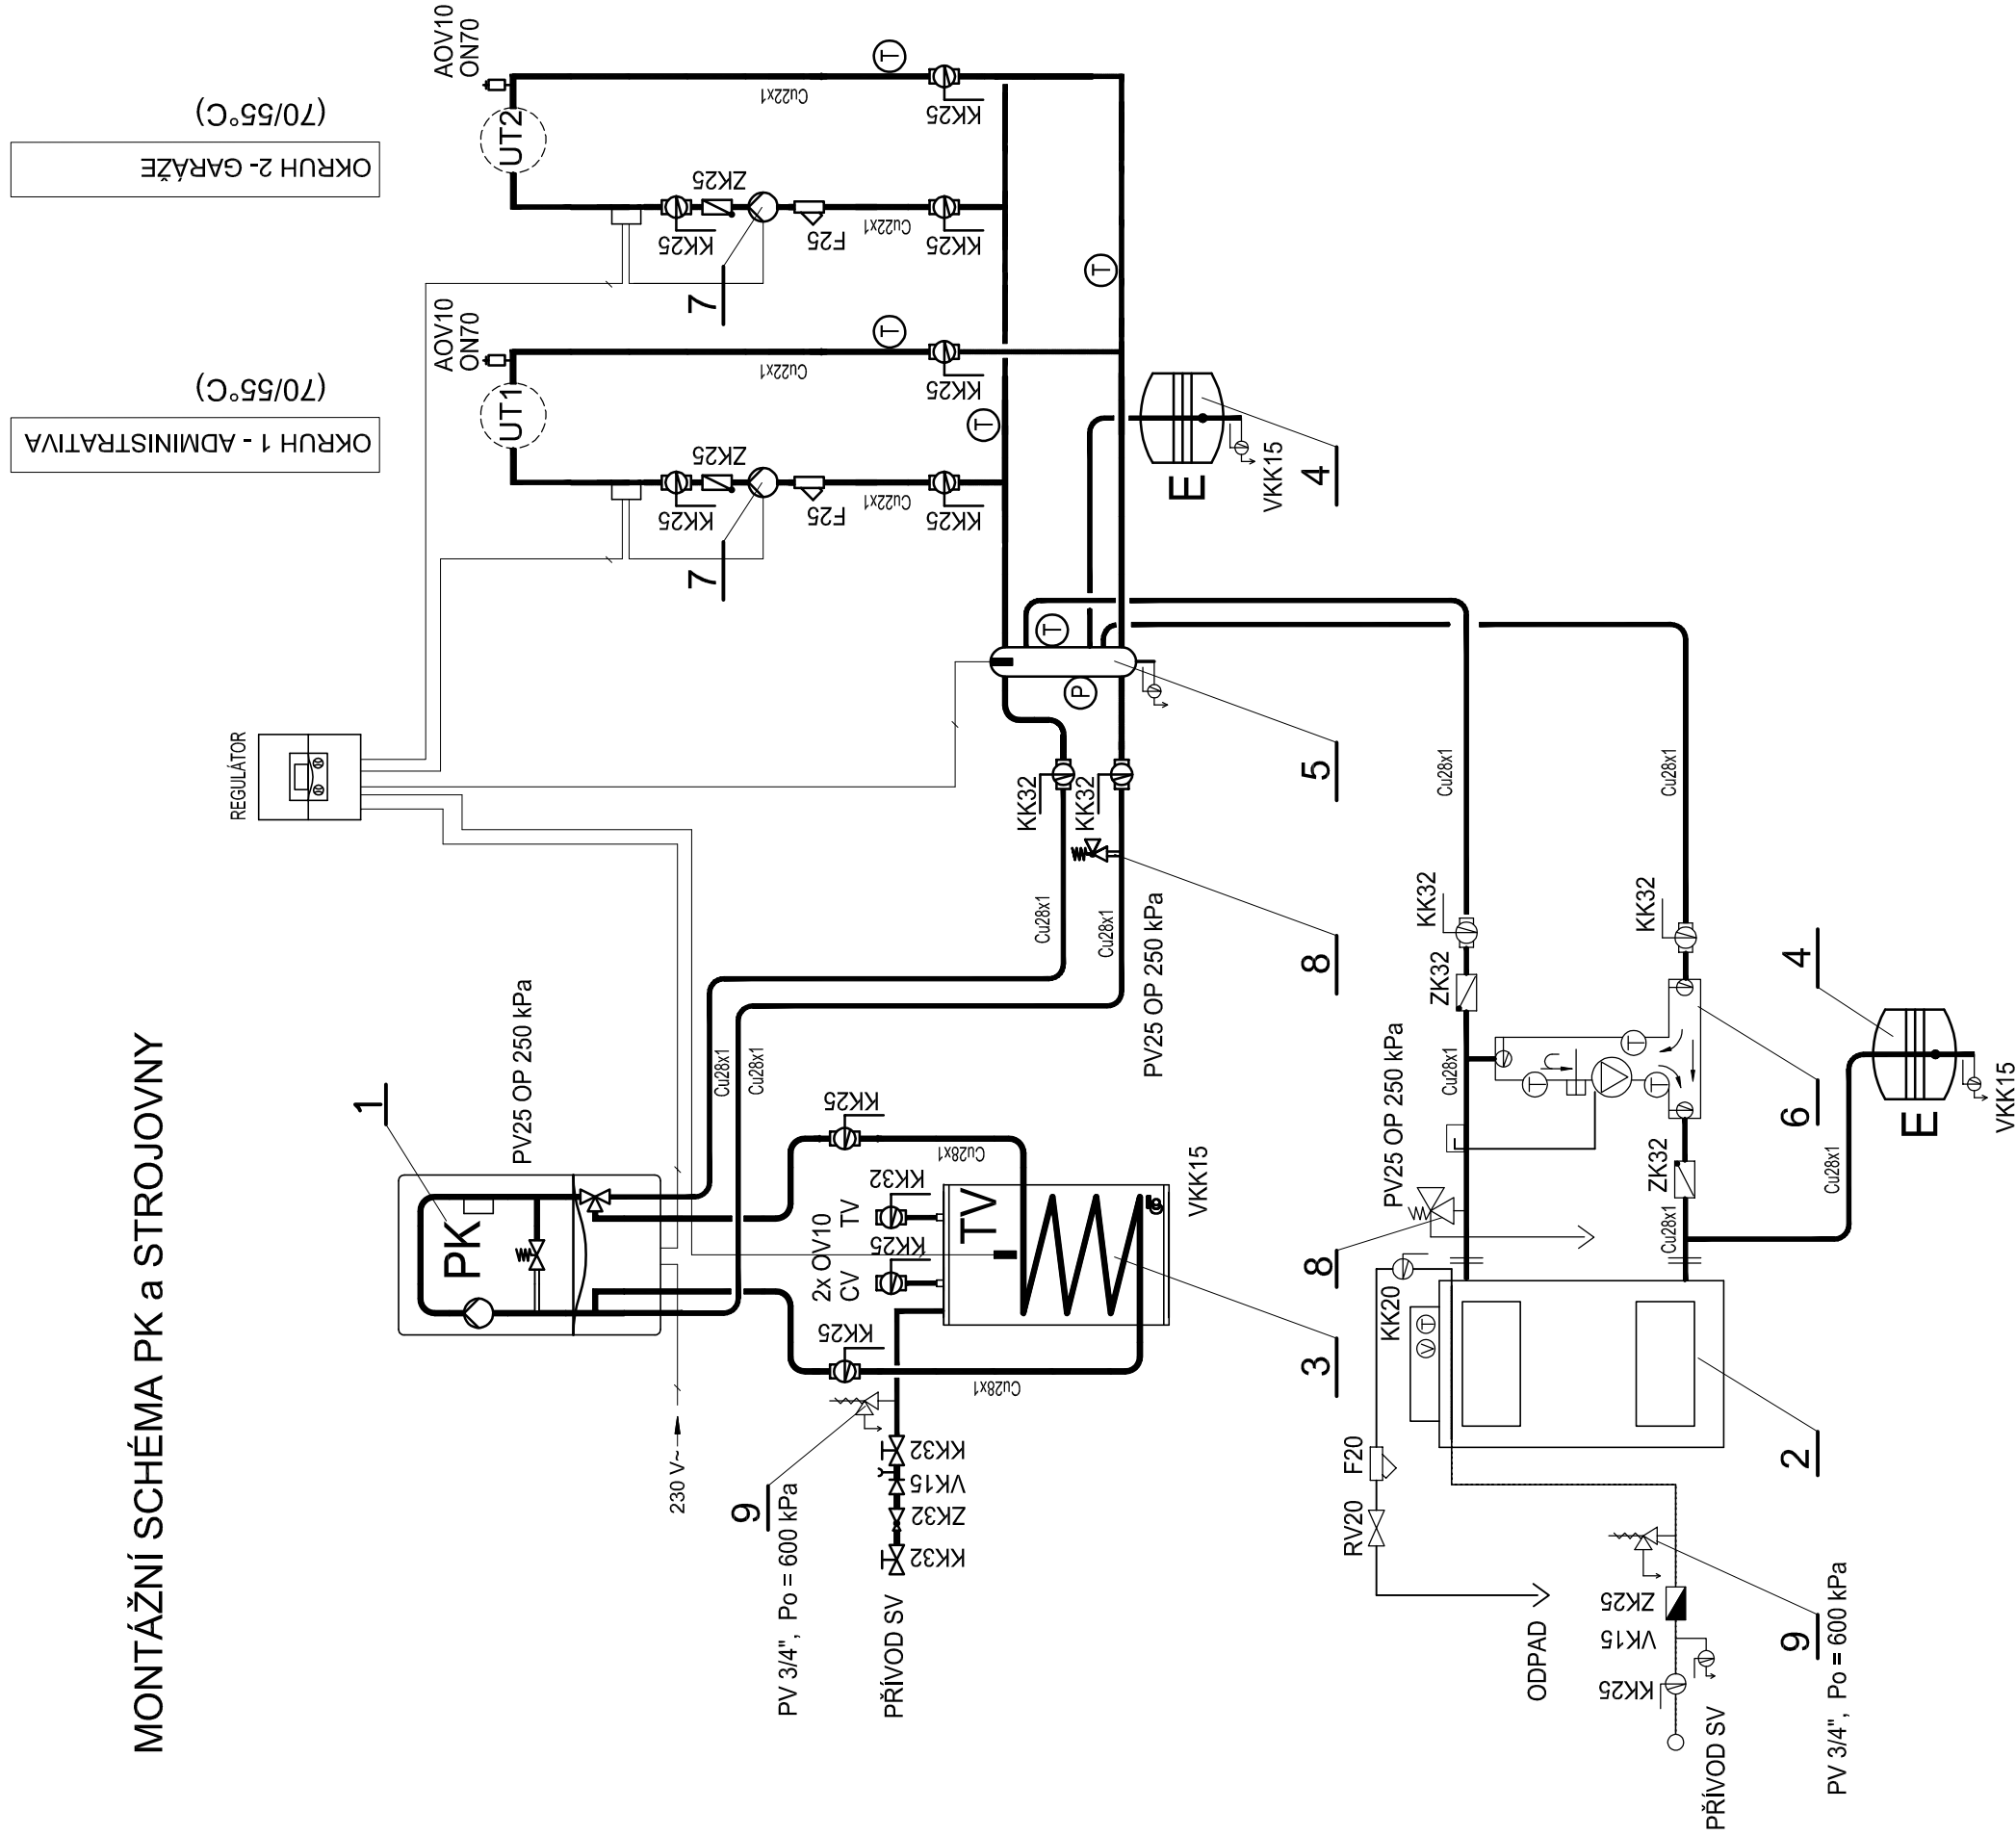

POZICE	POPIS - SPECIFIKACE	POČET
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL 5-24 kW (PK)	1 ks
2	KOTEL NA DŘEVO 25 kW (KP)	1 ks
3	NEPŘÍMO VYTÁPĚNÝ ZÁSOBNÍK TV 120 litrů, kombinace s plynovým kotlem	1 ks
4	EXP. NÁDOBA S MEMBRÁNOU - EXPANZOMAT 50 litrů	2 ks
5	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR PRO PK	1 ks
6	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR TYPOVÝ PRO KP	1 ks
7	ČERPADLO OBĚH.MOKROBĚŽNÉ s frekv.měníčem DN25, 4,0m3/hod, 230V, ln(A) 0,6	2 ks
8	POJIŠŤOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ DN1" - Po=250 kPa	2 ks
9	POJIŠŤOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ DN1/2" - Po=0,6 MPa	2 ks

<p>Zodpovědný projektant:</p> <p>JIRÍ ČERNÝ</p>		<p>JIRÍ ČERNÝ IČO 188 12 964 projektová a inženýrská společnost Dlouhá 429/V, 390 01 Dačice tel. 731 556 608 mail: cervny.projekt@seznam.cz</p> <p>T Z B</p>	
<p>Investor:</p> <p>MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 390 01, DAČICE</p>		<p>Alice:</p> <p>Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice na pozemku pč.2431/8 v kú. Dačice</p>	
<p>Objekt:</p> <p>SO-01 POŽÁRNÍ ZBRŮJNICE</p>		<p>Místo:</p> <p>DAČICE</p>	
<p>Část:</p> <p>D.1.4.2 USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ a VĚTRÁNÍ</p>		<p>Kraj:</p> <p>JIHOČESKÝ</p>	
<p>Obsah:</p> <p>VYTÁPĚNÍ - Schema strojovny</p>		<p>Stav. úřad:</p> <p>DAČICE</p>	
		<p>Číslo výk.:</p> <p>2</p>	
		<p>Počet A4:</p> <p>2</p>	
		<p>Měřítko:</p> <p>schema</p>	
		<p>D.1.4.2.4</p>	