


MONTÁŽNÍ SCHÉMA PK a STROJOVNY

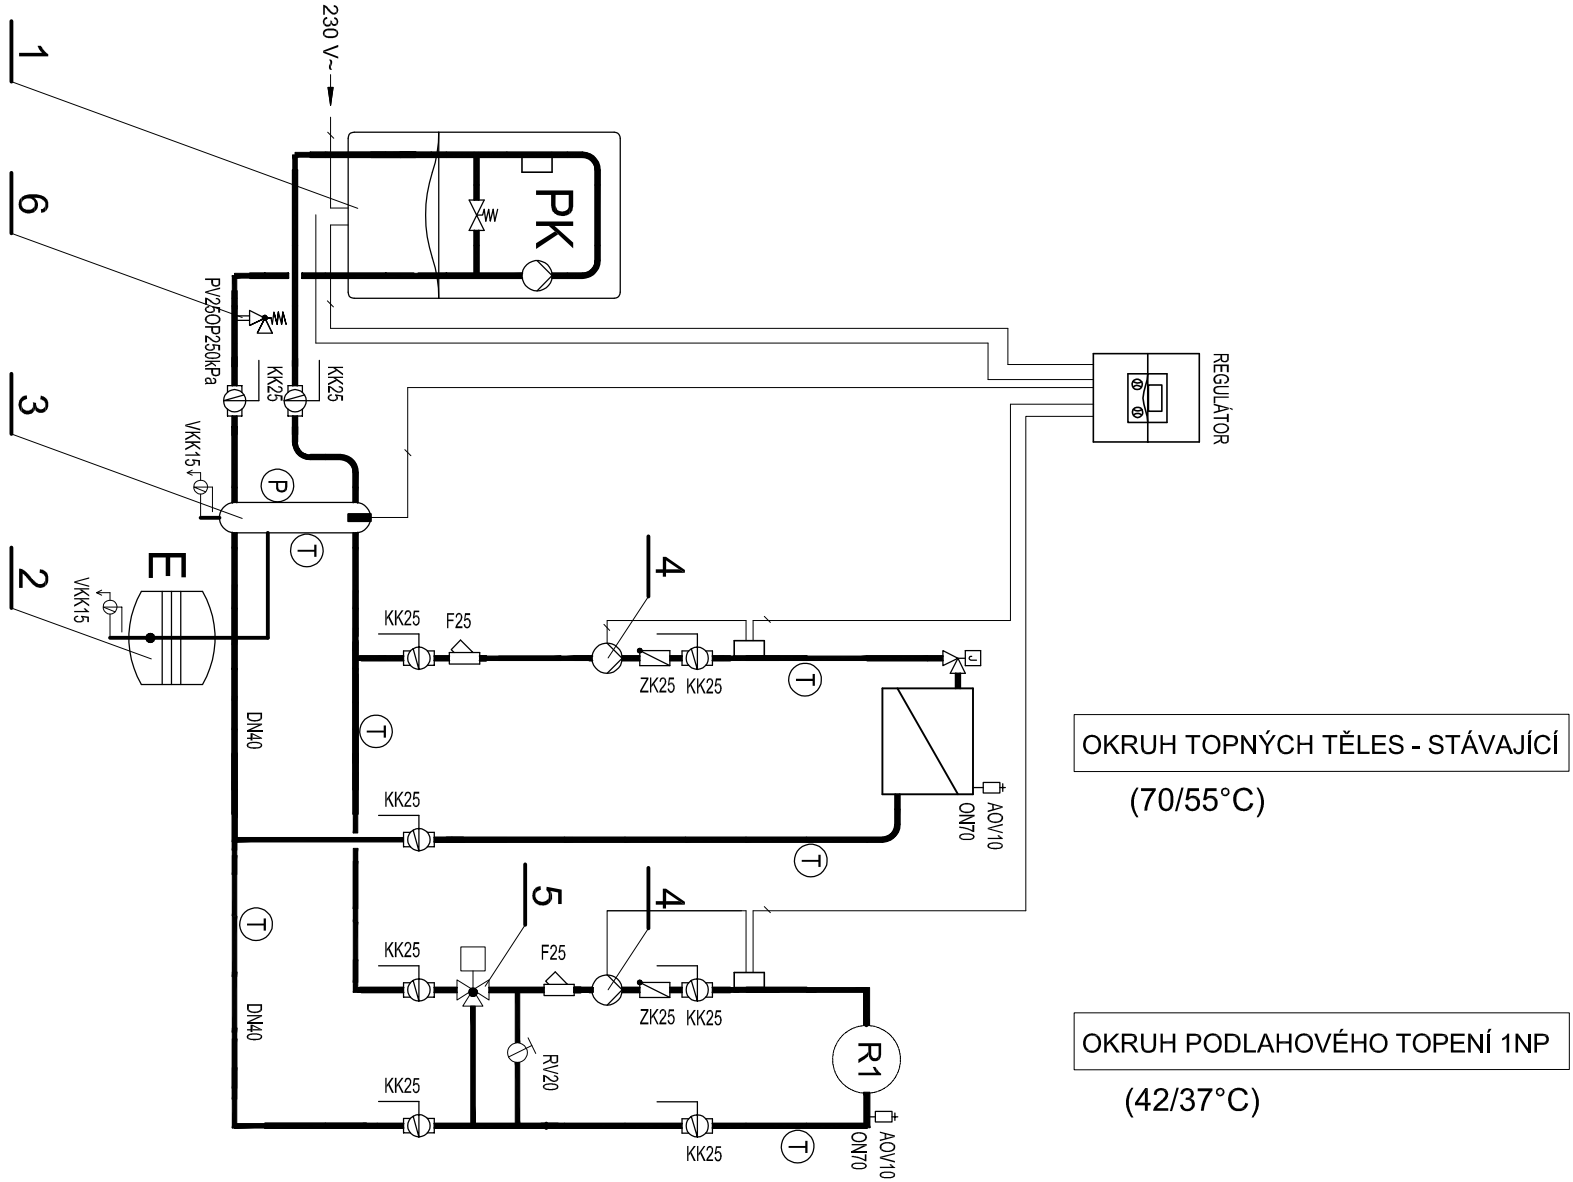

POZICE	POPIS - SPECIFIKACE	POČET
1	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOTEL - STÁVAJÍCÍ	-
2	EXP. NÁDOBA S MEMBRÁNOU - EXPANZOMAT 50 litrů	1 ks
3	HYDRAULICKÝ STABILIZÁTOR-TRUBKA Ø89/3, L =1200mm / 1z	1 ks
4	ČERPADLO OBĚH.MOKROBĚŽNÉ s frekv.měníčem DN25, 2,5m3/hod, 230V, In(A) 0,6	2 ks
5	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL G320 SE SERVOPOHONEM , DN20	1 ks
6	POUŠŤOVACÍ VENTIL ZÁVITOVÝ DN1"- Po=250 kPa	1 ks

Dokumentace pro povolení stavby

Ved.proj.:	Ing.arch. Miroslav Dvořák	Projektant :	Ing. 251 60 150, www.deltaprojekt.cz
Vypracoval:	Jiří Černý		
Investor:	Město Dačice Krajčova 27 , 380 13 Dačice I		
Akce:	Přístavba knihovny v Dačicích D. Výkresová dokumentace	Zak.č.:	03 02 / 2017
		Datum:	leden 2018
		Stupeň:	DSP
Část :	D.1.4. Technika prostředí D.1.4.2 - Vytápění	Místo:	Dačice
		Okres:	Jindřichův Hradec
Obsah :	Montážní schema	Počet A4:	2
		Měřítko:	schema
			UT.3