


ŘEZ A-A

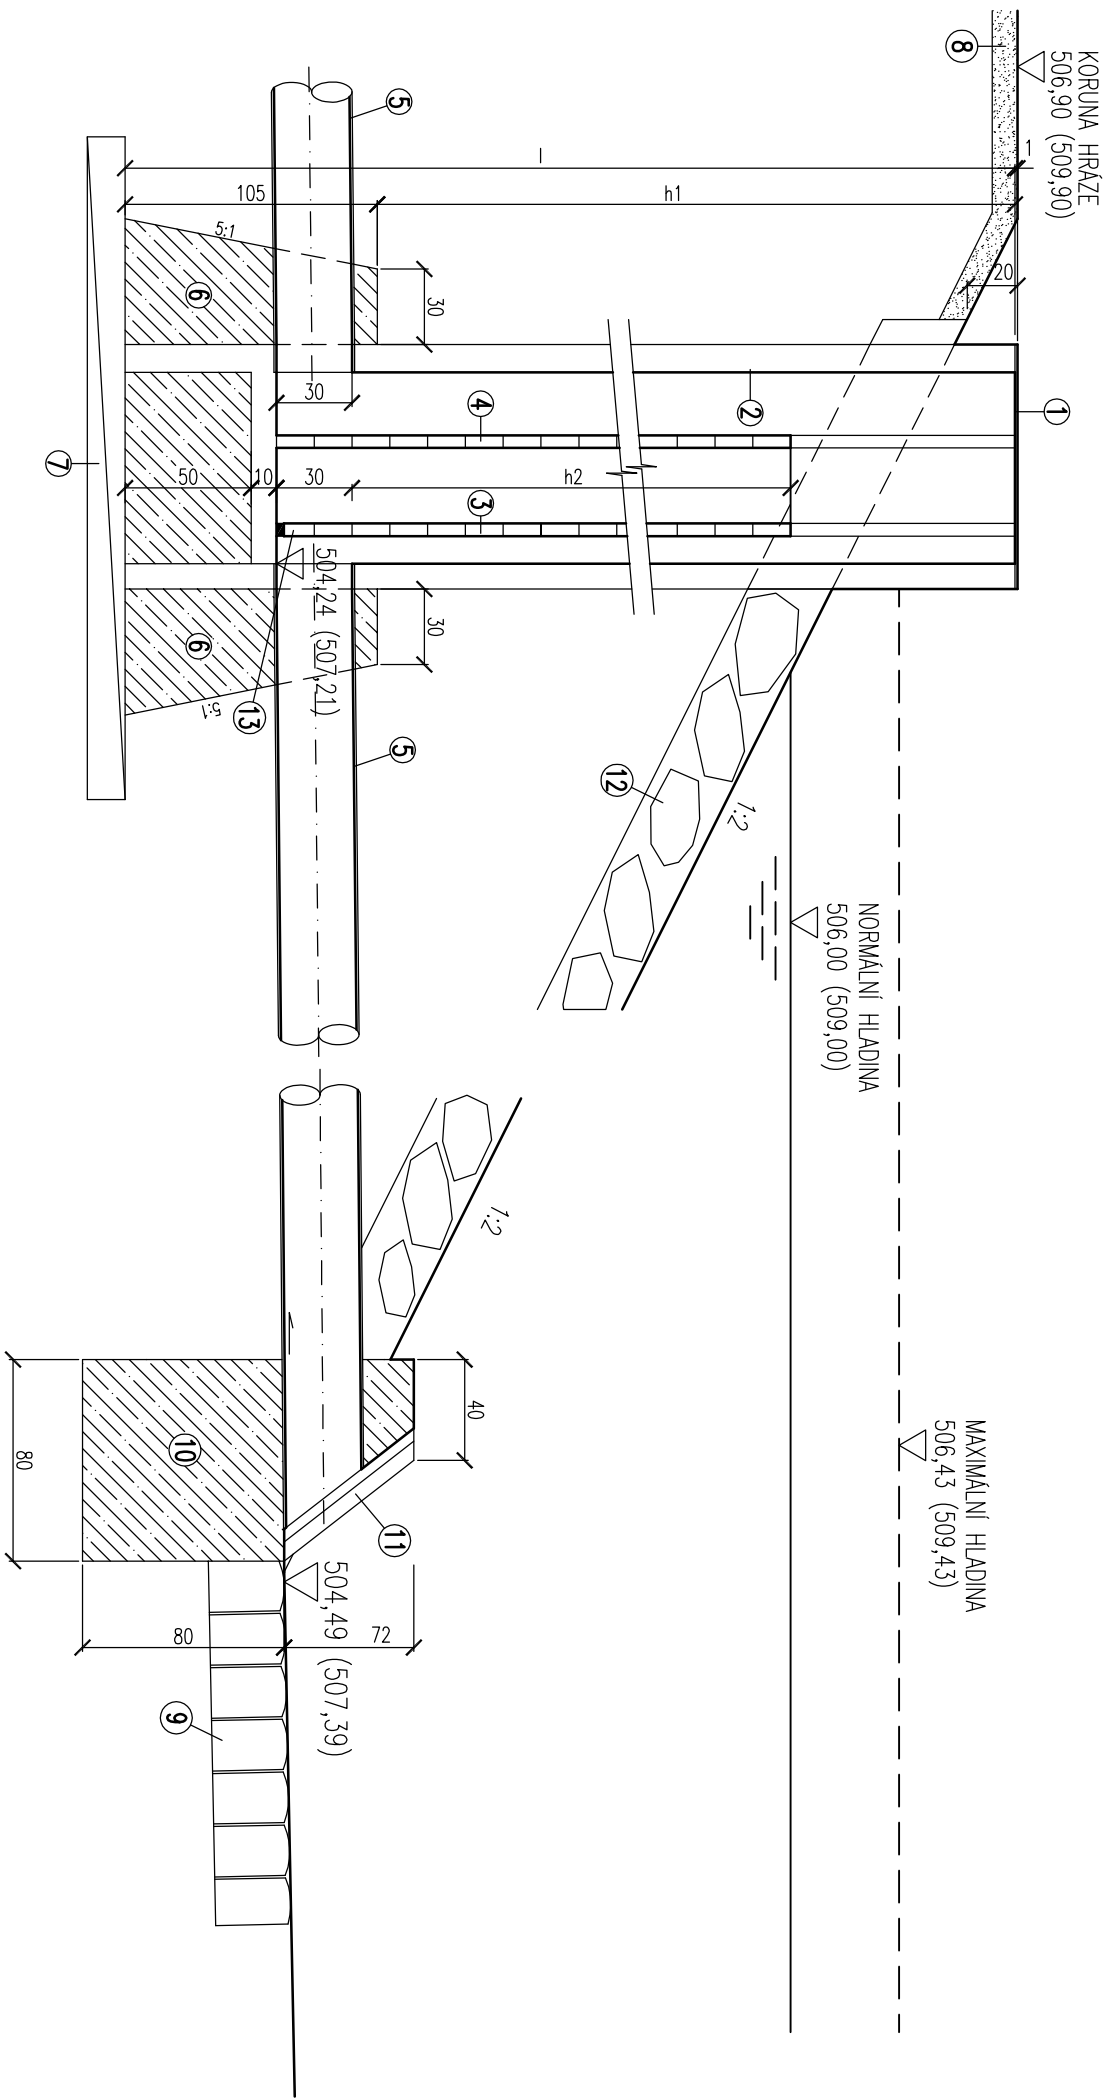


- LEGENDA :
- 1 UZAMKATELNÝ OCELOVÝ POKLOP S RÁMEM 1090x970 mm
 - 2 BETONOVÝ PREFA POŽERÁK VNITŘ. ROZM. 800x760 mm
 - 3 1. DLUŽOVÁ STĚNA Z FOŠEN tl. 4 cm
 - 4 2. DLUŽOVÁ STĚNA Z FOŠEN tl. 4 cm
 - 5 ODTOKOVÉ POTRUBÍ – PP PLNÉ ŽEBRO 335/300 SN12
 - 6 OBETONOVÁNÍ POŽERÁKU VODOST. BET. tř. C25/30
 - 7 SILNIČNÍ PANEL IZD 11/872 (263x236x15 cm)
 - 8 ZPĚTNÉ OHNUTOSOVÁNÍ A OSETÍ V TLOUŠŤCE 10 cm
 - 9 OPEVNĚNÍ KAMENNOU ROMANINOU tl. 30 cm S VYKLINOVÁNÍM SPÁR A DUTIN
 - 10 KONSTRUKCE NÁTOKOVÉHO OBJEKTU VODOST. BET. tř. C25/30
 - 11 NÁTOKOVÝ OBJEKT S ČESLY (rozměr česlí 700 x 800 s roztečí 2,5 cm)
 - 12 OPEVNĚNÍ HRÁŽE KAMENEM V TLOUŠŤCE 30 cm S UROVNÁNÍM LÍCE
 - 13 DŘEVĚNÁ DLUŽ – FOŠNA tl. 4 cm, š. 93 cm, v. 15 cm (1x) S OTVOREM 3x3 cm (0,0009 m2) PRO ZACHOVÁNÍ MIN. ZÚSTATKOVÉHO PRŮTOKU

TABULKA POŽERÁKŮ

OZN.	DL. POŽER. I (m)	h1 (m)	h2 (m)	POTRUBÍ DN
P1	3,25	2,20	1,46	300
P2	3,28	2,23	1,49	300

DETAIL ZAŘÍZENÍ PRO ZACHOVÁNÍ MZP
ČELNÍ POHLED
M 1: 10

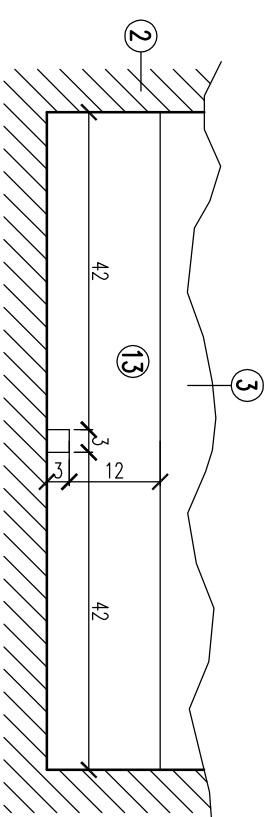

Poznámka

- NA VODOSTAVEBNÍ KONSTRUKCE POUŽIT BETON C25/30-XF3-CI 0,20–Dmax16–S3 ODPovídající NORMĚ ČSN EN 206-1 – Z3
- VÝŠKOVÉ KÓTY BEZ ZAVOROKY PLATÍ PRO RYBNÍK "DOLNÍ LUČNÍ", V ZAVORCE PRO RYBNÍK "HORNÍ LUČNÍ".
- ÚPRAVA DLUŽE PRO ZACHOVÁNÍ MZP PLATÍ PRO OBA POŽERÁKY.

KÓTOVÁNO V CM

VYPRACOVAL P. KREJČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Početného nóm. 3/1 380 01 Dočice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dočice Krajčova 27/1, 380 13 Dočice		
AKCE : OPRAVA HRAZÍ "DOLNÍHO LUČNÍHO" NA p.č. 536/2 A "HORNÍHO LUČNÍHO" NA p.č. 536/3, k.ú. BOREK U DAČIC		
OBJEKT : DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		DATUM : 06-2018 MĚŘITKO : 1: 30 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 27/2018
OBSAH : BETONOVÝ POŽERÁK A NÁTOKOVÝ OBJEKT		č. VÝKRESU 9 část D č. KOPIE