








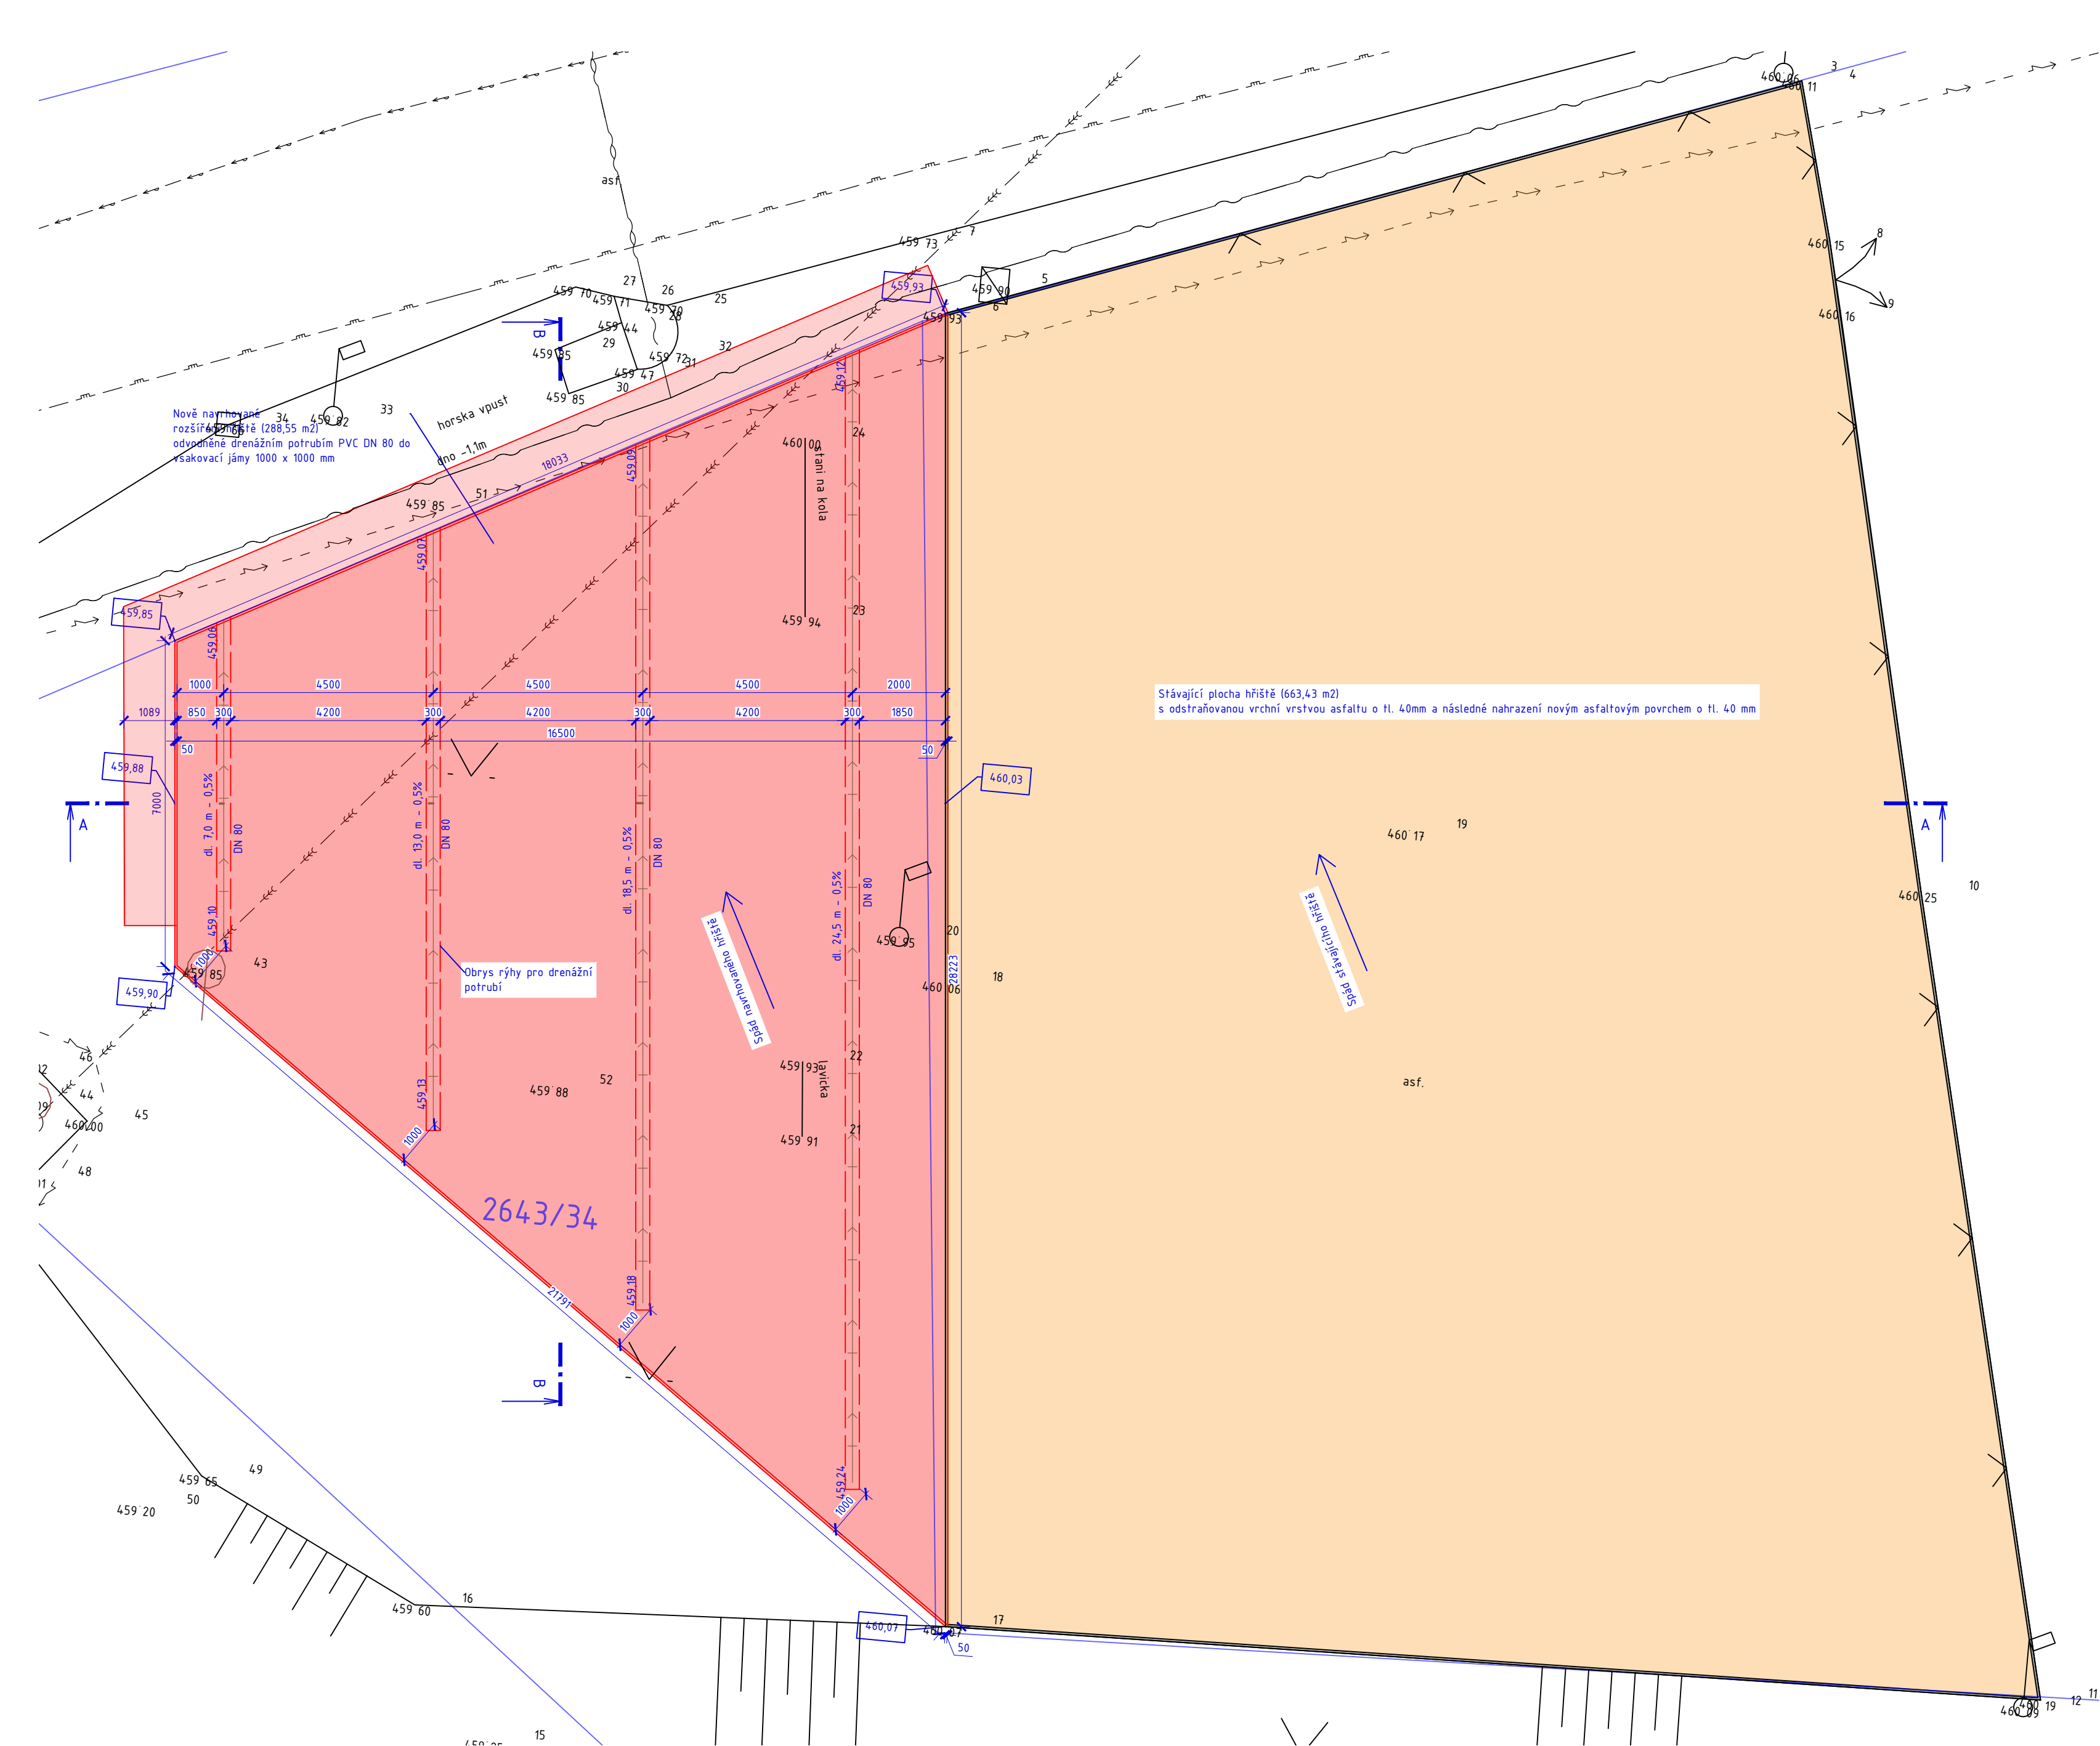


Výkres odvodnění




Označení	
	stávající plocha skateparku s nahrazovanou vrstvou asfaltu tl. 40 mm o ploše 663,43 m2
	nová navržená rozšířená plocha skateparku o ploše 292,74 m2
	Vsakovací jáma o ploše 28,34 m2
	odstraňovaný obrubník 1,41 m2
	stávající prvky
	nové navrhované prvky
	demolované prvky
	Původní úroveň terénu


- Na stávající ploše (663,43 m2) bude provedeno odfrézování vrchní vrstvy asfaltové plochy o tl. 40 mm a její následovné nahrazení novou asfaltovou vrstvou o stejné tloušťce 40 mm.
- Zbýlá skladba stávajícího hřiště nebude nijak měněna, viz řezy A-A, B-B.
- Nově rozšířená část (292,74 m2) bude odvodněna drenážním potrubím do navržené vsakovací jámy.
- Rozšířená část je spádována do navrhované vsakovací jámy ve spádech 0,5 ‰ a 0,6 ‰ viz řezy.

	CETIN – metalický kabel
	CETIN – optický kabel
	CETIN – nezaměřený metalický kabel
	ĚVAK – jednotná kanalizace
	ĚVAK – vodovod
	ĚEZ – nadzemní vedení NN
	RWE – STL potrubí plynu

ZÁKRESY PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH ZÁŘÍŽENÍ (SÍTÍ) NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M				Bpv	±0,000
	10			20			30				2,0	4,0m	6,0		---,---



AUTORIZACE	Ing. Jiří Žák, ČKAIT - 1400348			
	AS PROJECT CZ s.r.o.			
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ATELIERAS.CZ			
	hlavní architekt	hlavní projektant	zodpovědný projektant	vypracoval
	/	Ing. Jiří Žák	Ing. Jiří Žák	Lucie Křivohlavá

INVESTOR:	Město Dačice, Krajčova 27, 380 13 Dačice, IČO: 00246476	FORMÁT	4 × A4
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 2643/34, 2643/25, k.ú. 624403 obec Dačice, kraj Jihočeský	DATUM	04/2022
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy	STUPEŇ DOK.	DPS – dokumentace pro provedení stavby
DOKUMENTACE:	D – DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.01.01.01 – Technická zpráva D.01.01.02 – Výkres HŘIŠŤ D.01.01.03 – Výkres detailů	Č. ZAKÁZKY	1068/21
		Č. ARCHIVNÍ	1068/AS
OBSAH:	D.01.01.04 – Výkres odvodnění	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍS. VÝKRESU: D.01.01.04

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PĚLHŘIVŮM. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTORŮI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.