




ŘEZ I–I’

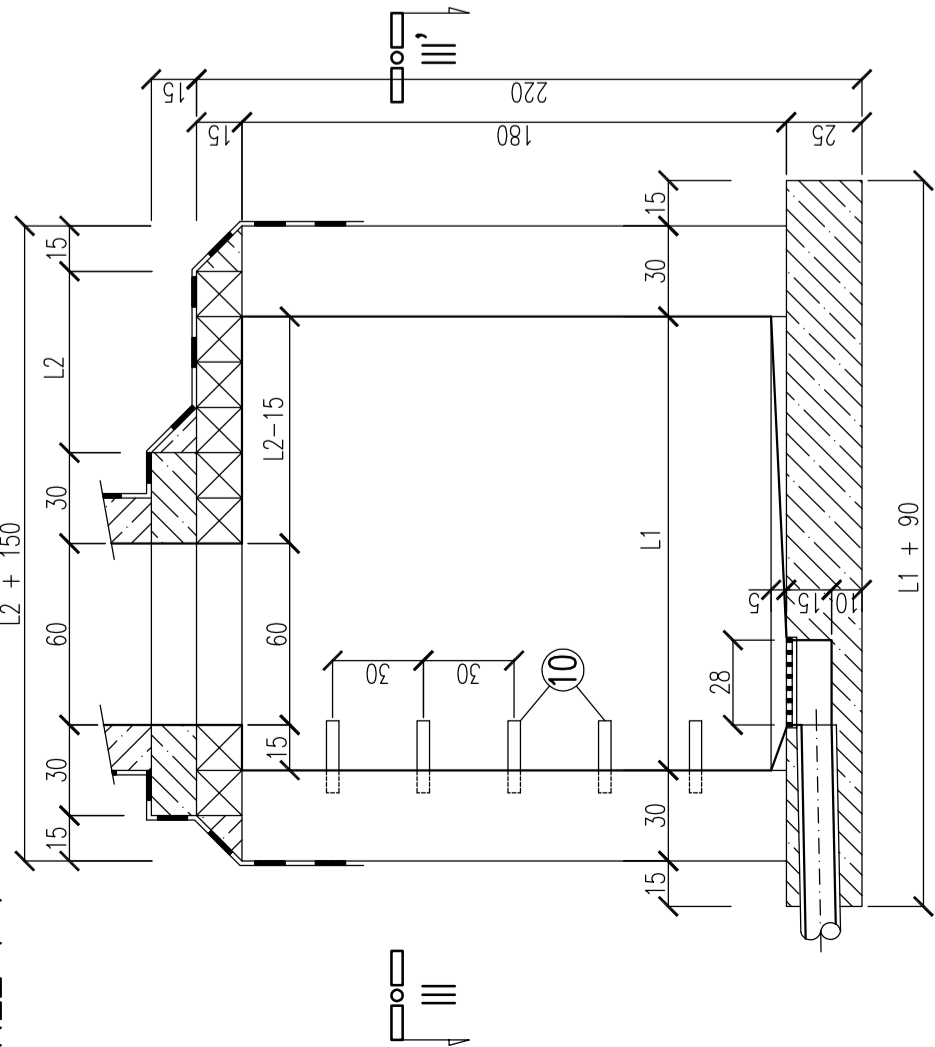


ŘEZ II–II’

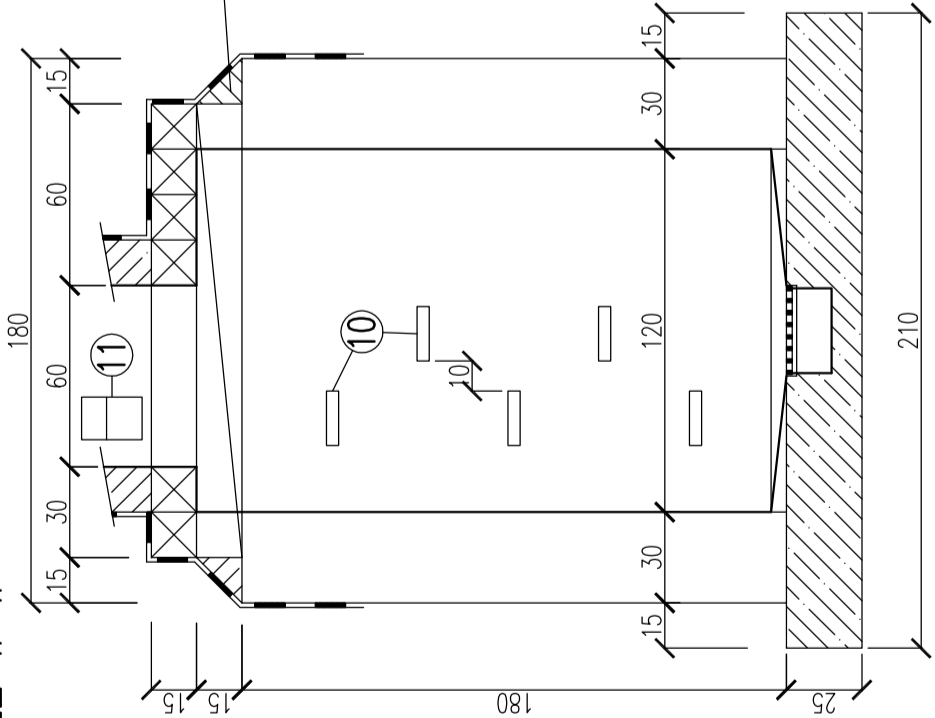


ŘEZ STROPEM IV–IV’

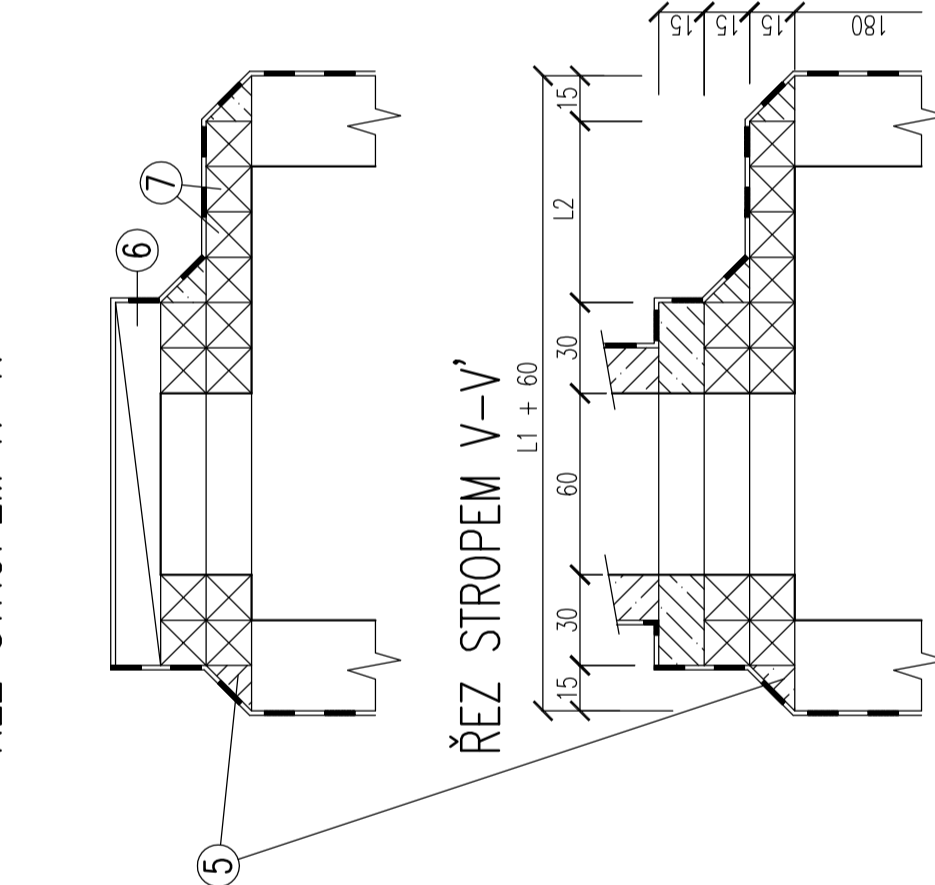


ŘEZ STROPEM V–V’

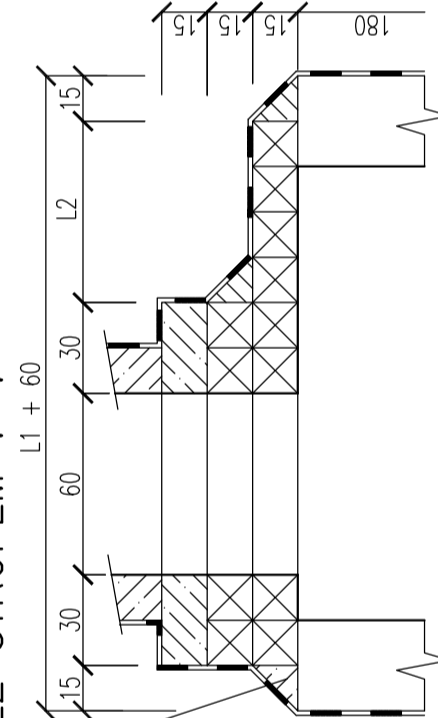


VYZTUŽENÍ ŠACHTOVÉHO KOMÍNU
POD RÁMEM POKLOPU

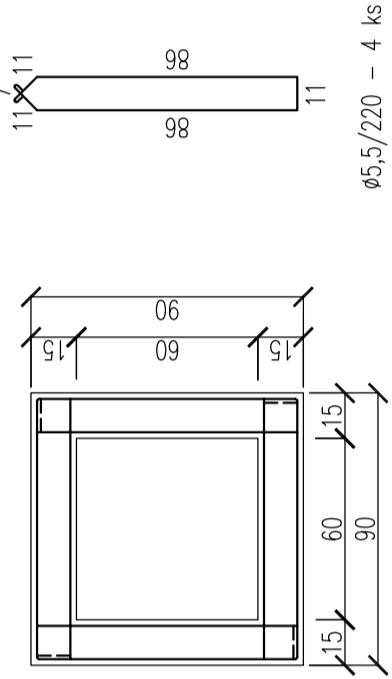


DETAIL SBĚRNÉ ODPADOVÉ JÍMKY
VE DNĚ ŠACHTY M 1: 10

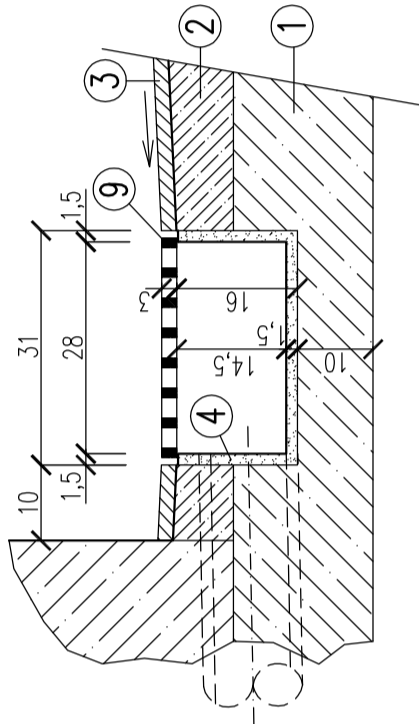


ŘEZ III–III’

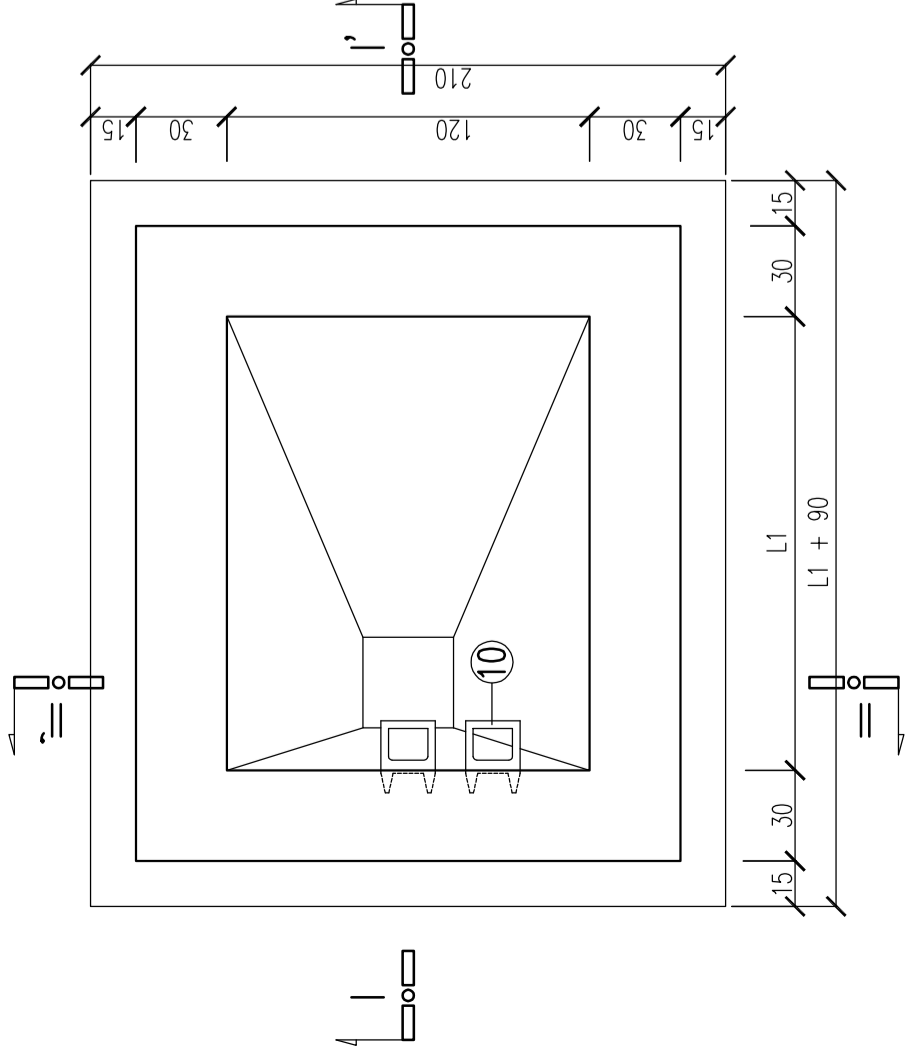


STROP – ÚPRAVA "A"

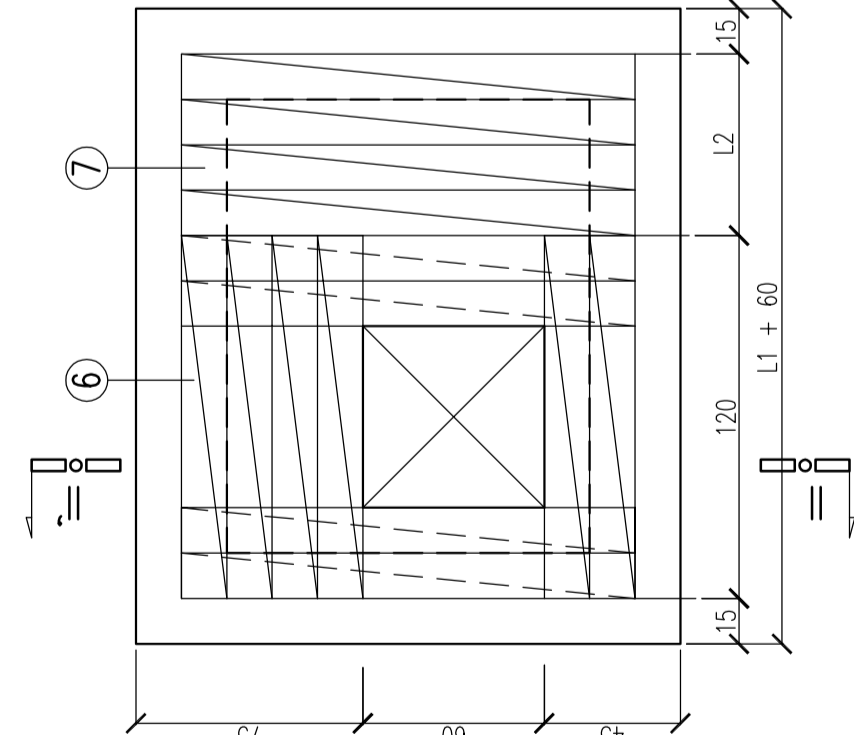

STROP – ÚPRAVA "B"

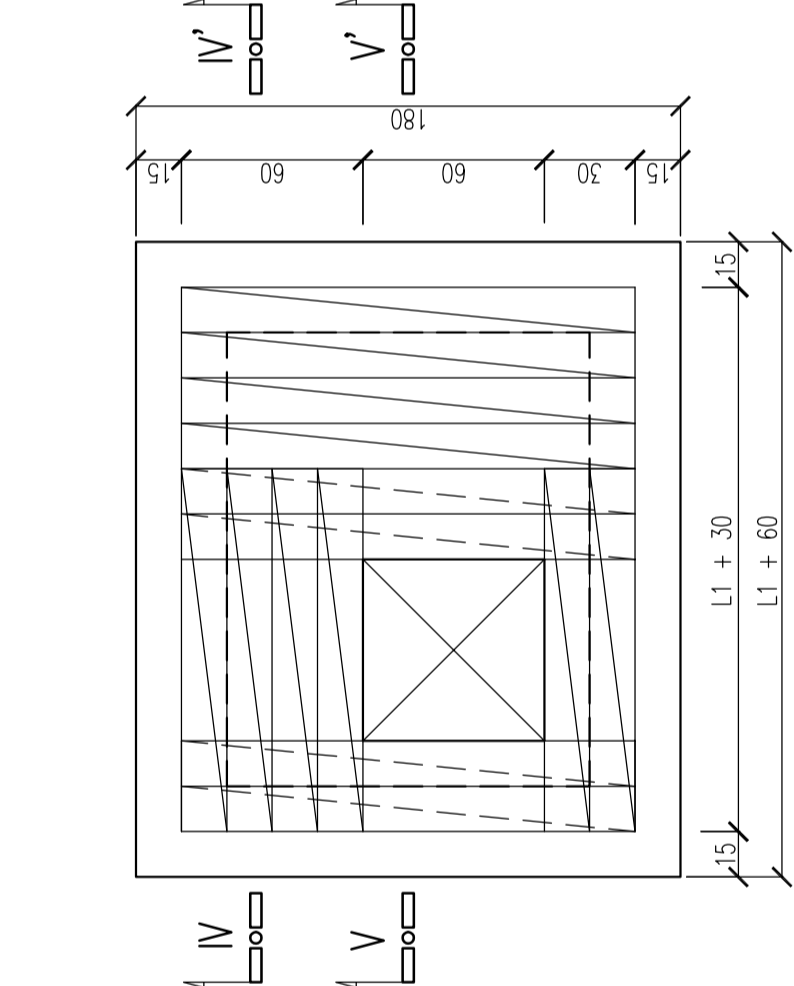

ÚPRAVA TERÉNU KOLEM
POKLOPU V KOMUNIKACI

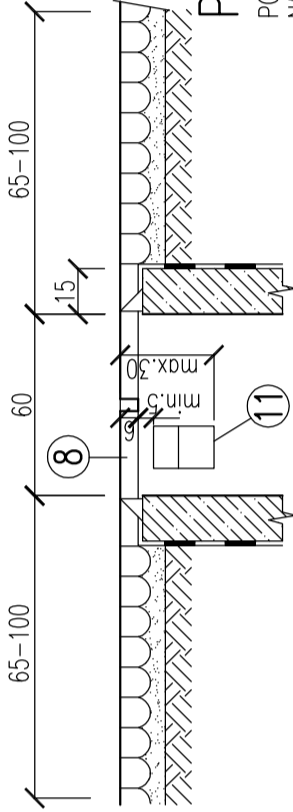

POZNÁMKA :

POKUD NELZE ODPADNÍ POTRUBÍ Z JÍMKY NÁPOJIT
NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, LZE POUŽÍT VSAKOVAČI
PROSTĚRKOVANOU JAMU (4,0 m³), ALE POUZE V
MÍSTĚCH BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY. V OSTATNÍCH
PŘÍPÁDECH NEBUDE ODPADNÍ POTRUBÍ PROVÁDĚNO,
POUZE SE ZHOŤOVÍ JÍMKA. UPŘESNĚNÍ VIZ VÝKRES
č. D1.10.

VÝKAZ PREFABRIKÁTŮ

PRO STROPY DLE ÚPRAVY				
	120 x 150	120 x 180	120 x 210	
"A"	RZP 1/10	6 ks	6 ks	6 ks
	RZP 2/10	8 ks	10 ks	12 ks
"B"	RZP 1/10	6 ks	6 ks	6 ks
	RZP 2/10	12 ks	14 ks	16 ks
	L1 = 150 cm	L1 = 180 cm	L1 = 210 cm	
	L2 = 60 cm	L2 = 90 cm	L2 = 120 cm	

ROZSAH POUŽITÍ : MIMO KOMUNIKACE – ÚPRAVA STROPU "A"
V KOMUNIKACÍCH – ÚPRAVA STROPU "B"

LEGENDA

OZN.	POPIS
1	PROSTÝ BETON tř. C16/20
2	PROSTÝ BETON tř. C20/25
3	CEMENTOVÝ POTĚR 500 kg CEM/m ³ tl. 2 cm
4	PÁLENÁ OMÍTKA 150 kg CEM/m ³ tl. 1,5 cm
5	DOBETONOVÁNÍ BETONEM tř. C16/20
6	PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ RZP 120/14/14 (120x14x14 cm)
7	PŘEKLADY ŽELEZOBETONOVÉ RZP 150/14/14 (150x14x14 cm)
8	ČTVERCOVÝ POKLOP S RÁMEM 600x600 mm
9	LITINOVÁ MŘÍŽ S RÁMEM 300x300 mm
10	VIDLICOVÉ STUPADLO
11	KAPSOVÉ STUPADLO
12	KAMENINOVÁ TROUBA DN 100

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Zdeněk Hejtmán	
P. KREJČÍ		ING. Z. HEJTMÁN		Polackého nám. 3/1	
INVESTOR : Město Dačice, Krajčůvka 27/1, 380 13 Dačice		AKCE :		380 01 Dačice	
AKCE :		KOTOVANO V CM		IČO : 102 91 121	
VODOVOD VELKÝ PĚČÍN – MALÝ PĚČÍN		DATA :		05-2022	
OBJEKT : SO-01 PŘÍVODNÍ ŘÁD		MĚŘÍTKO : 1: 25		FORMÁT : 4x A4	
OBSAH : ARMATURNÍ A VODOMĚRNÁ ŠACHTA-STAV. ČÁST		ZAK. Č. : 12/2022		Č. VÝKRESU	
				Č. KOPE	
				9	
				D.1.	