


ARMATURNÍ KOMORA VDU MALÝ PĚČÍN

1.PP

SOUČASNÝ STAV

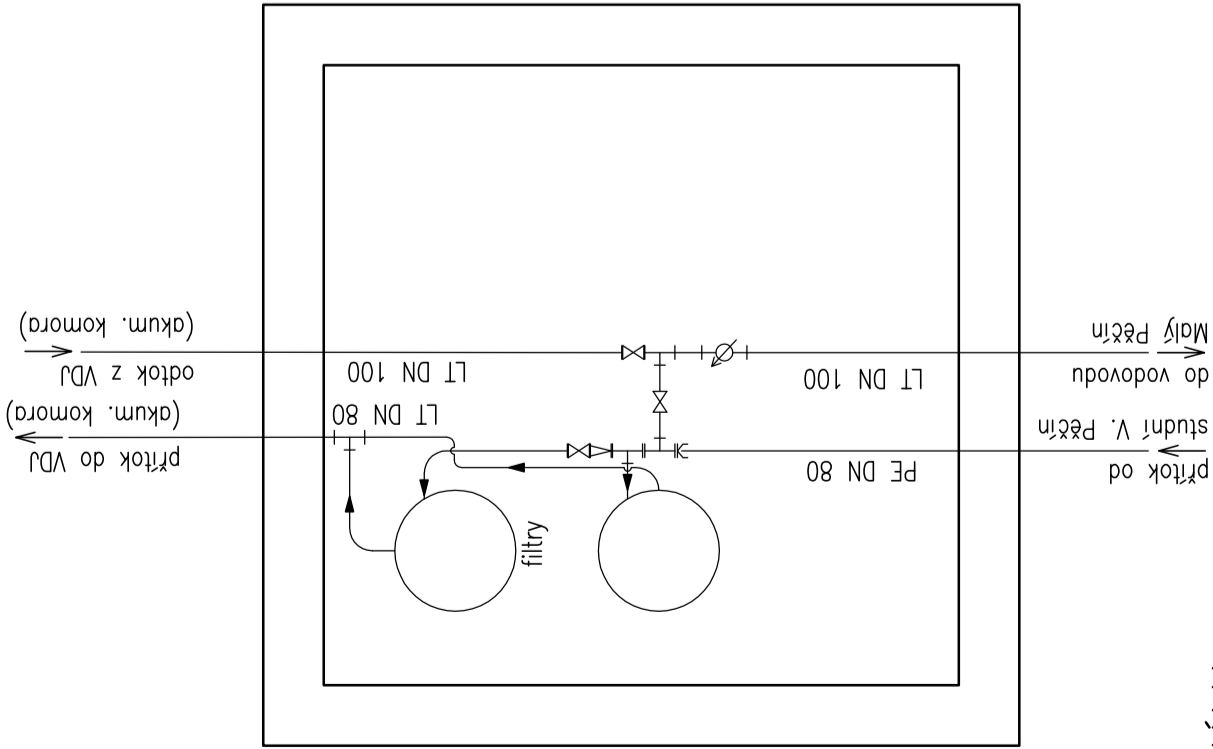

VÝPIS MATERIÁLU

Potrubi

Litínové potrubí DN 80

1,3 m

Tvarovky

Litínové koleno DN 80/90°

1 ks

Šoupě DN 80

1 ks

Slepá příruba z tvárné litiny, DN 80

1 ks

Armatury

Dávkový čerpadlo hygienického zabezpečení 1 ks
Nádoba 40 l na chlornan, instal. sada + hadička 2m, 1 komp.
ruční míchadlo, konzole pro osazení na podlahu
Telemetrická stanice s dálkovým přenosem (podrobnosti viz TZ tohoto SO)

1 ks


1 ks

3 ks

1 ks


1.PP

NAVRŽENÉ ÚPRAVY

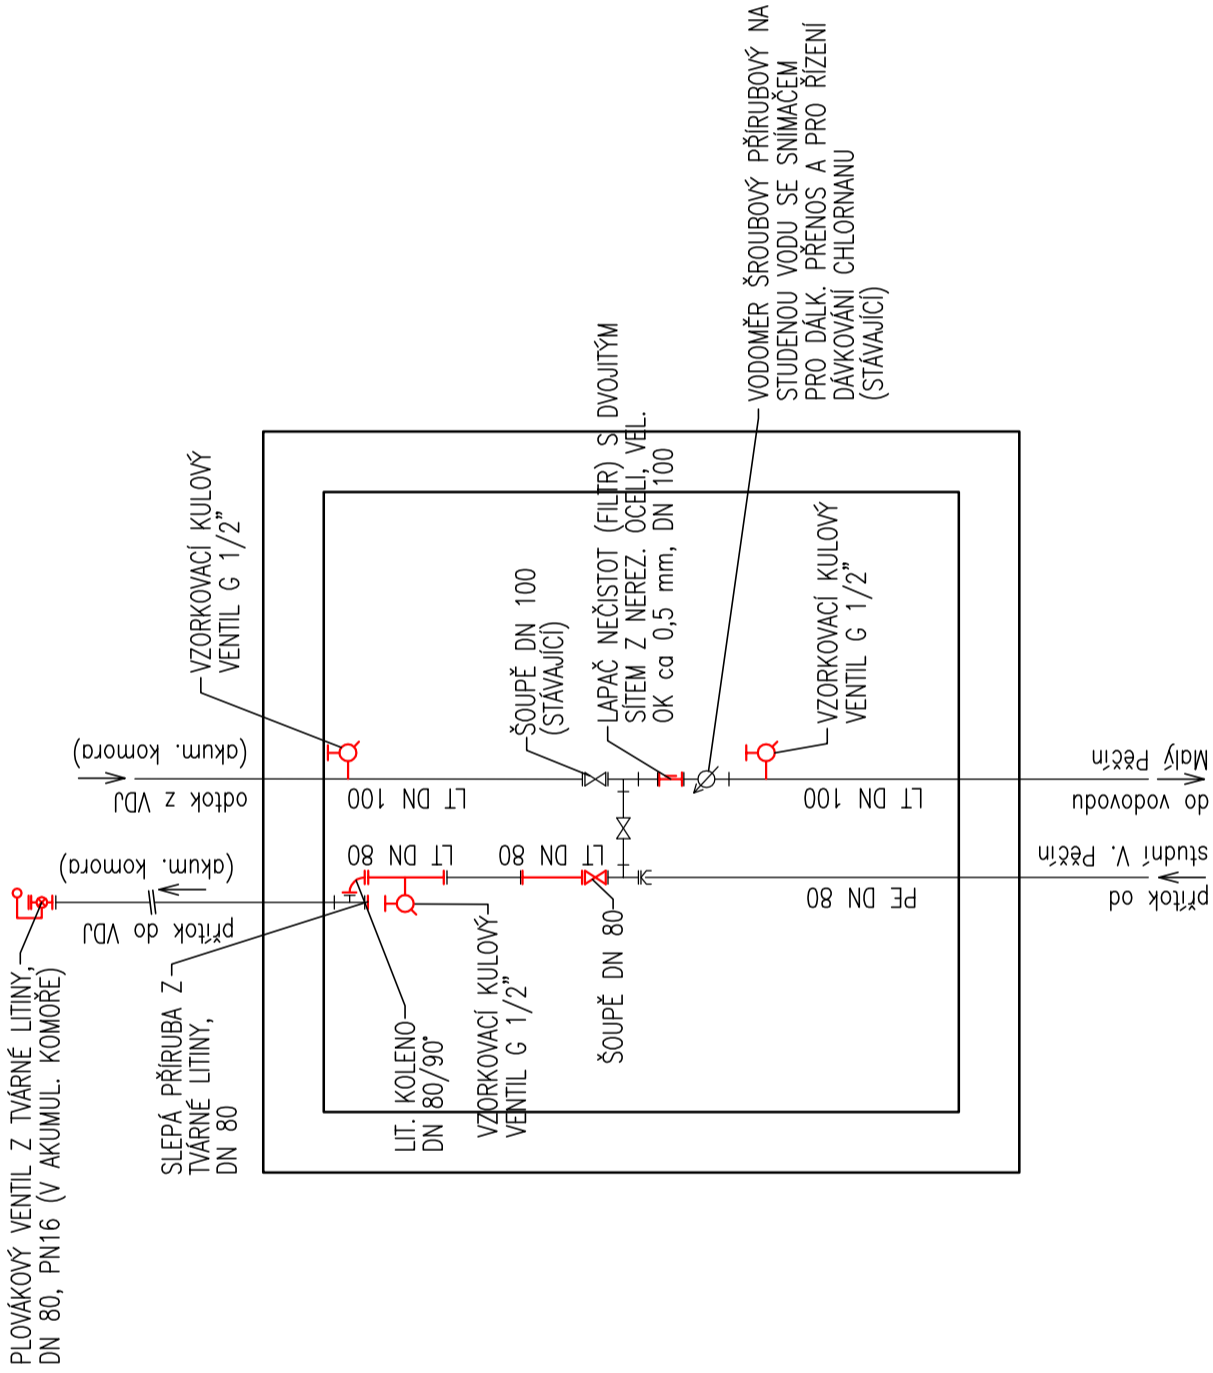

PŘÍZEMÍ

NAVRŽENÉ ÚPRAVY

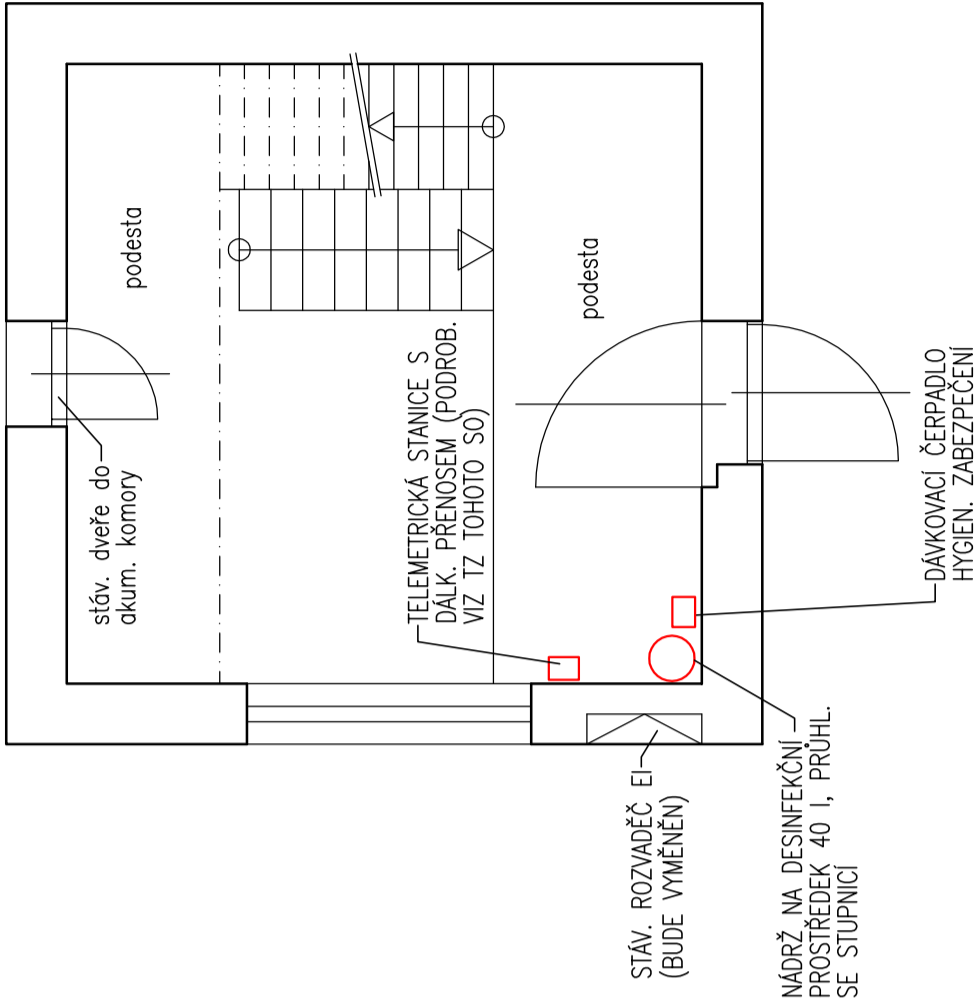

POZNÁMKY :

- 1) BUDE OSAZENO DÁVKOVACÍ ČERPADLO S KROKOVÝM MOTÝRKEM, NIKOLI ELEKTROMAGNETEM.
- 2) VZORKOVACÍ KULOVÉ VENTILY (ODBĚR VZORKŮ) BUDOU OSAZENY VODOROVNĚ.
- 3) STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO A DÁVKOVÁNÍ BUDOU ODSTRANĚNY A VYMĚNĚNY ZA NOVÉ ROZVODY ELEKTRO A DÁVKOVÁNÍ.

VYPRACOVAL P. KREJČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	Ing. Zdeněk Hejtmán Palackého nám. 3/1 380 01 Dačice IČO : 102 91 121
INVESTOR : Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13 Dačice	AKCE :	DATUM : 05-2022 MĚŘÍTKO : 1: 50 FORMÁT : 3x A4 ZAK. Č. : 12/2022 Č. VÝKRESU : 2 Č. KOPE : D.4.
VODOVOD VELKÝ PĚČÍN – MALÝ PĚČÍN		
OBJEKT : SO-04 DMT STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE AK VDU, NOVÁ TECHNOLOGIE		
OBSAH : ARMATURNÍ KOMORA VDU		