


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ
POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
A VODOVODU V SOUBĚHU

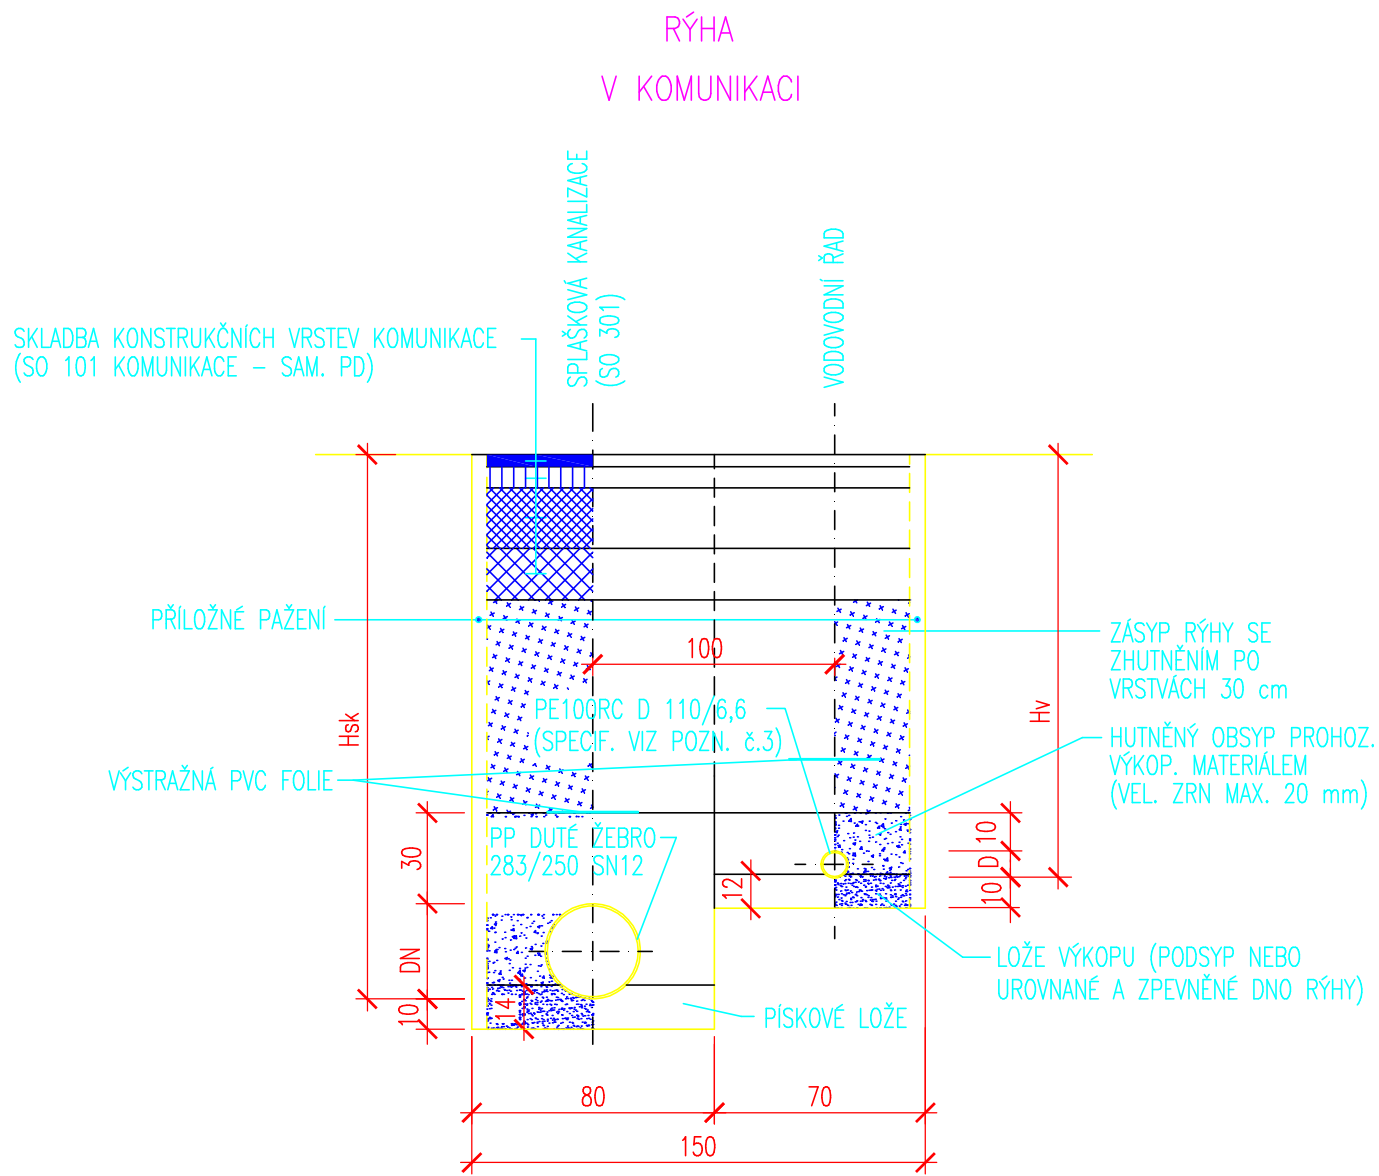

POZNÁMKY

- 1) Výkres kótován v cm.
- 2) Do hloubky 1,2 m není nutné stěny rýhy pažit (s výjimkou nesoudržných zemin).
Při hloubce výkopu nad 1,2 m je nutné stěny rýhy zapažit (při rozšíření výkopu o 10 cm na obě strany) či provést výkop se šikmými stěnami.
Zásyp a hutnění zapažené rýhy je nutné provádět při souběžném povytahování pažení.
- 3) Specifikace potrubí vodovodu : dvouvrstvé potrubí (typ 2) z materiálu PE 100 RC certifikované dle PAS 1075.
- 4) Skladba konstrukčních vrstev navržené komunikace nad navr. trasou splaškové kanalizace a vodovodu – viz SO 101 (sam PD). Pro opravu překopu stávající místní komunikace platí následující skladba (shora):
- | | |
|---|-------|
| – asfaltobeton střednězrný ABS III | 4 cm |
| – spojovací postřik z asfaltu PS, A (0,7 kg/m2) | |
| – kamenivo obalované asfaltem OKS II | 7 cm |
| – štěrkokdrť ŠD | 20 cm |
| – štěrkokdrť ŠD | 17 cm |
| Celkem | 48 cm |
- 5) Vzorový příčný řez platí pro úsek mezi LB1 a H1. V úseku mezi LB1 a napojením na stáv. vodovod je osová vzdálenost potrubí mezi 1,0 – 1,8 m.

LEGENDA:

- Hsk hloubka uložení splaškové kanalizace (niveleta)
- Hv hloubka uložení vodovodního řadu (niveleta)

| | | |
|---|--|--|
| VYPRACOVAL P. KREJČÍ | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN | Ing. Zdeněk Hejtmán Palackého nám. 3/I 380 01 Dačice IČO : 102 91 121 |
| INVESTOR :Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13 Dačice | | |
| AKCE : VÝSTAVBA ZTV NIVY II. | | DATUM : 12-2022 MĚŘÍTKO : 1: 25 FORMÁT : 2x A4 ZAK. Č. : 30/2022 |
| OBJEKT : SO-302 VODOVOD | | Č. VÝKRESU ČÁST Č.KOPIE |
| OBSAH : VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ | | 4 D.1.4. |