


ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE

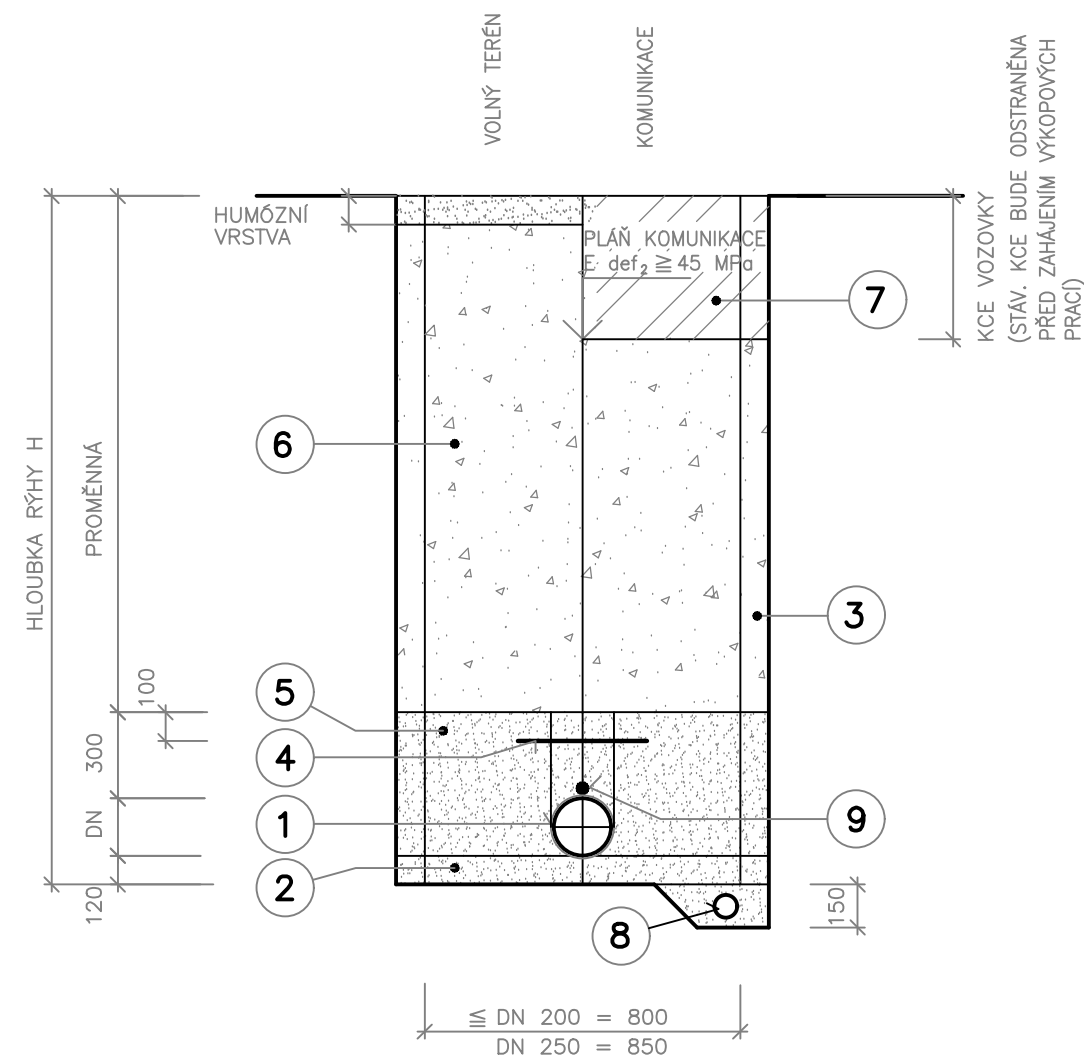

LEGENDA

Č. MATERIÁL


- ① TROUBA PE (s hnědým identif. proužkem)
- ② ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE, ZRNA 0 – 20mm
- ③ PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY; ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- ④ VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006)
- ⑤ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM, ZRNA 0 – 20mm
- ⑥ ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU (POKUD JE VHODNÁ), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm
- ⑦ KONSTRUKCE VOZOVKY
- ⑧ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 ULOŽENÉ DO ŠTĚRKOVÉHO OBSYPU – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD, PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT
- ⑨ VYTÝČOVACÍ VODIČ CY6

HUTNĚNÍ

- 
- min. 95% PS
- 
- 
- min. 95% PS
- 
- 
- 
- 

POZNÁMKA

- MÍRA ZHUTNĚNÍ ZÁSYPU JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ ZEMIN. PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSYPOVÝCH PRACÍ PŘIZVE ZHOTOVITEL GEOLOGA K POSOUZENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU A NA ZÁKLADĚ URČENÍ ZEMIN (ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU) BUDE V SOULADU S TP 146 Z 12/2001, ZEJMÉNA TAB. Č.6 A 7, PROVÁDĚT ZÁSYPOVÉ PRÁCE. ROVNĚŽ JE POVINEN SE SEZNÁMIT S VÝSLEDKY IG PRŮZKUMU A RESPEKTOVAT JEHO DOPORUČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ.

HLAVNÍ INŽENÝR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div> SENOVÁŽNÉ NÁM. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111</div>	
ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	ING.KIBRIK	ING.HRUBÝ		
OBJEDNATEL Obec Staré Hobzí, 378 71 Staré Hobzí 35					ZAK. Č. 1661-81	
KRAJ JIHOČESKÝ		OBEC STARÉ HOBZÍ			ARCH. Č. 1661	
AKCE <div>STARÉ HOBZÍ</div> <div>- čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce</div>					FORMÁT 2xA4	KOPIE
					DATUM 01/2022	
					STUPEŇ DPS	
					MĚŘÍTKO 1:25	
OBSAH VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE					VÝKR. Č. 35	ČÁST D.1