PŮDORYS v= + 1,200

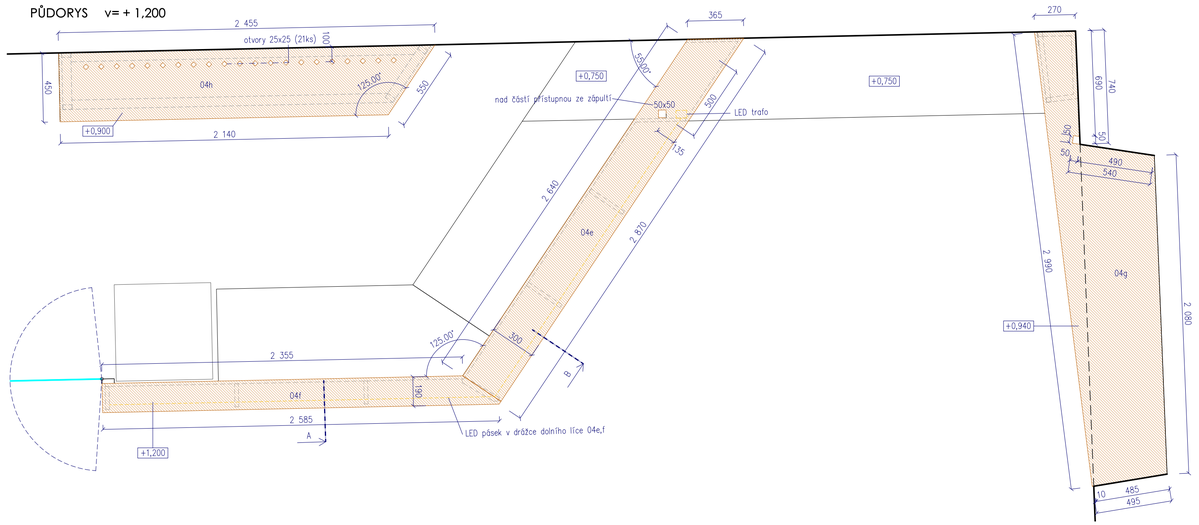

PŮDORYS v= + 0,750

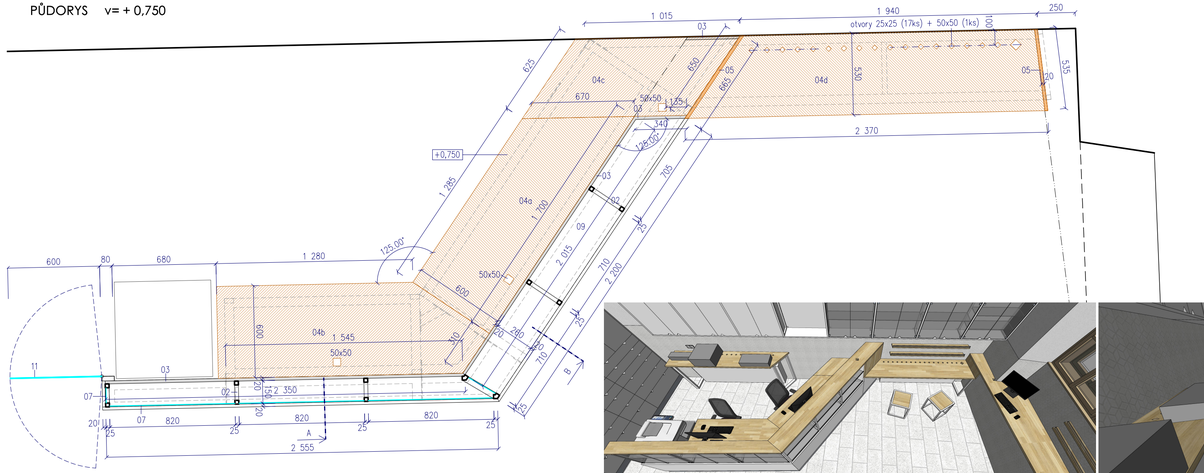

POHLED ČELNÍ I

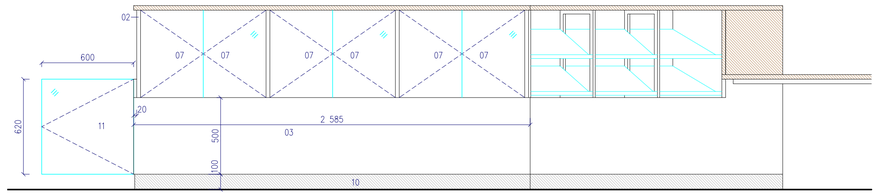

POHLED ČELNÍ II

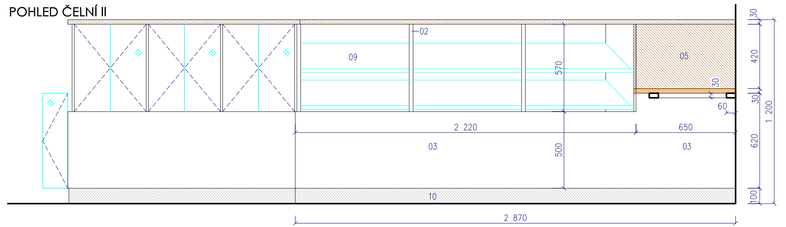

ŘEZ A



POHLED DO ZÁPULTÍ

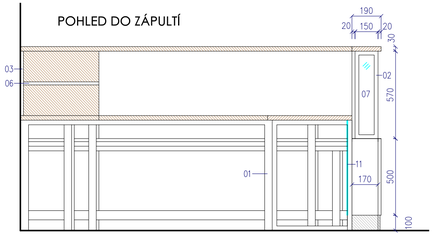

ŘEZ B

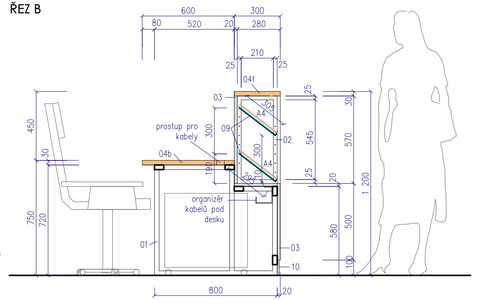

SPECIFIKACE

01 HLAVNÍ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JEKLŮ 60/30/2,5; 80/30/2,5; 30/30/2,5 - práškový lak, bílý mat (RAL 9010)
- sešroubovaná ze svařovaných segmentů - viz samostatné výkresy 05.06
- prvky stojící na podlaze opatřit regulačními nožkami

02 KONSTRUKCE VITRINY - OCELOVÉ RÁMY Z JEKLŮ 25/25/2 - práškový lak, bílý mat (RAL 9010)
- ve středové části otvory pro variabilní umístění polic

03 POHLEDOVÉ KONSTRUKCE (DNO, ZÁDA, BOK VITRINY, OBLOŽENÍ PULTU) - MDF DESKY 18mm, bílý lak mat (RAL 9010)

04 PRACOVNÍ DESKY - DUBOVÁ SPÁROVKA 30mm, tvrdý olejovosk bezbarvý
- v deskách budou provedeny prostupy pro kabeláž, dále perforace nad topením dle PD
- v dolním líci 04e,f drážka pro LED pásek

05 BOKY MEZI VÝŠKOVÝMI PŘECHODY PRACOVNÍCH DESEK - DUBOVÁ SPÁROVKA 18mm, tvrdý olejovosk bezbarvý

06 NEPOHLEDOVÉ ČÁSTI (POLICE V ROHU ZÁPULTÍ) - DTD 18mm, lamino bílé

07 DVÍŘKA A BOKY SKLO 5mm
- dvířka na závěsy pro skleněná dvířka s matným povrchem, opatřeny zámkem (do dna, ev. horní desky vitríny)

08 POLICE SKLO 6mm
- uložení na nábytkové policové podpěrky kovové pod sklo

09 ŠIKMÉ POLICE - PLNÝ POLYKARBONÁT 6mm
- uložení na podpěry z ocelového drátu (zastrčení do otvorů v rámech 02)

10 SOKL 100mm, nerez broušený

11 SKLENĚNÁ DVÍŘKA
- osazení na závěsy kotvené k nosné konstrukci 01, umožňující otevření oběma směry - "třídací"

POZNÁMKY

PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ

JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH S TECHNICKÝM POPISEM

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM ČSN A ČN

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A KONZULTOVAT DALŠÍ POSTUP

V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ VZNIKU DOKUMENTACE ZNÁMY, A KTERÉ SI MOHOU VYŽÁDAT ZMĚNY DOKUMENTACE I ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI S TECHNICKÝM POPISEM A VÝKAZU MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENO V JEDNÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

VZHLEDEM K ROZSAHU PD JE NUTNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ VČETNĚ ZÁVAZNÝCH DETAILŮ. ATYPICKÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY S VYBRANÝM DODAVATELEM

ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ STUDIE Z 07/2024

ATELIÉR ARCHITRÁVA
Svatoanenská 126
Telč, 58856
www.architrava.cz / atelier@architrava.cz / +420 731 901 477

architráva

AKCE
INTERIÉR INFOCENTRA DAČICE

MÍSTO STAVBY	Radnice Dačice, Palackého nám. 1 38001 Dačice
INVESTOR	Město Dačice, Krajířova 27/I Dačice 380 13
DATUM	10/2024
STUPEŇ	DPS
PARÉ	1 2 3 4 5 6
ČÁST DOKUMENTACE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ
	D.1.1
ZPRACOVATEL ČÁSTI / KRESLIL	Ing. arch. Zuzana Hrabaňová
VÝKRES	V01 - PULT A PRACOVNÍ DESKY
	04
MĚŘÍTKO	1:20
FORMÁT	840 x 350