


PUDORYS 1.NP

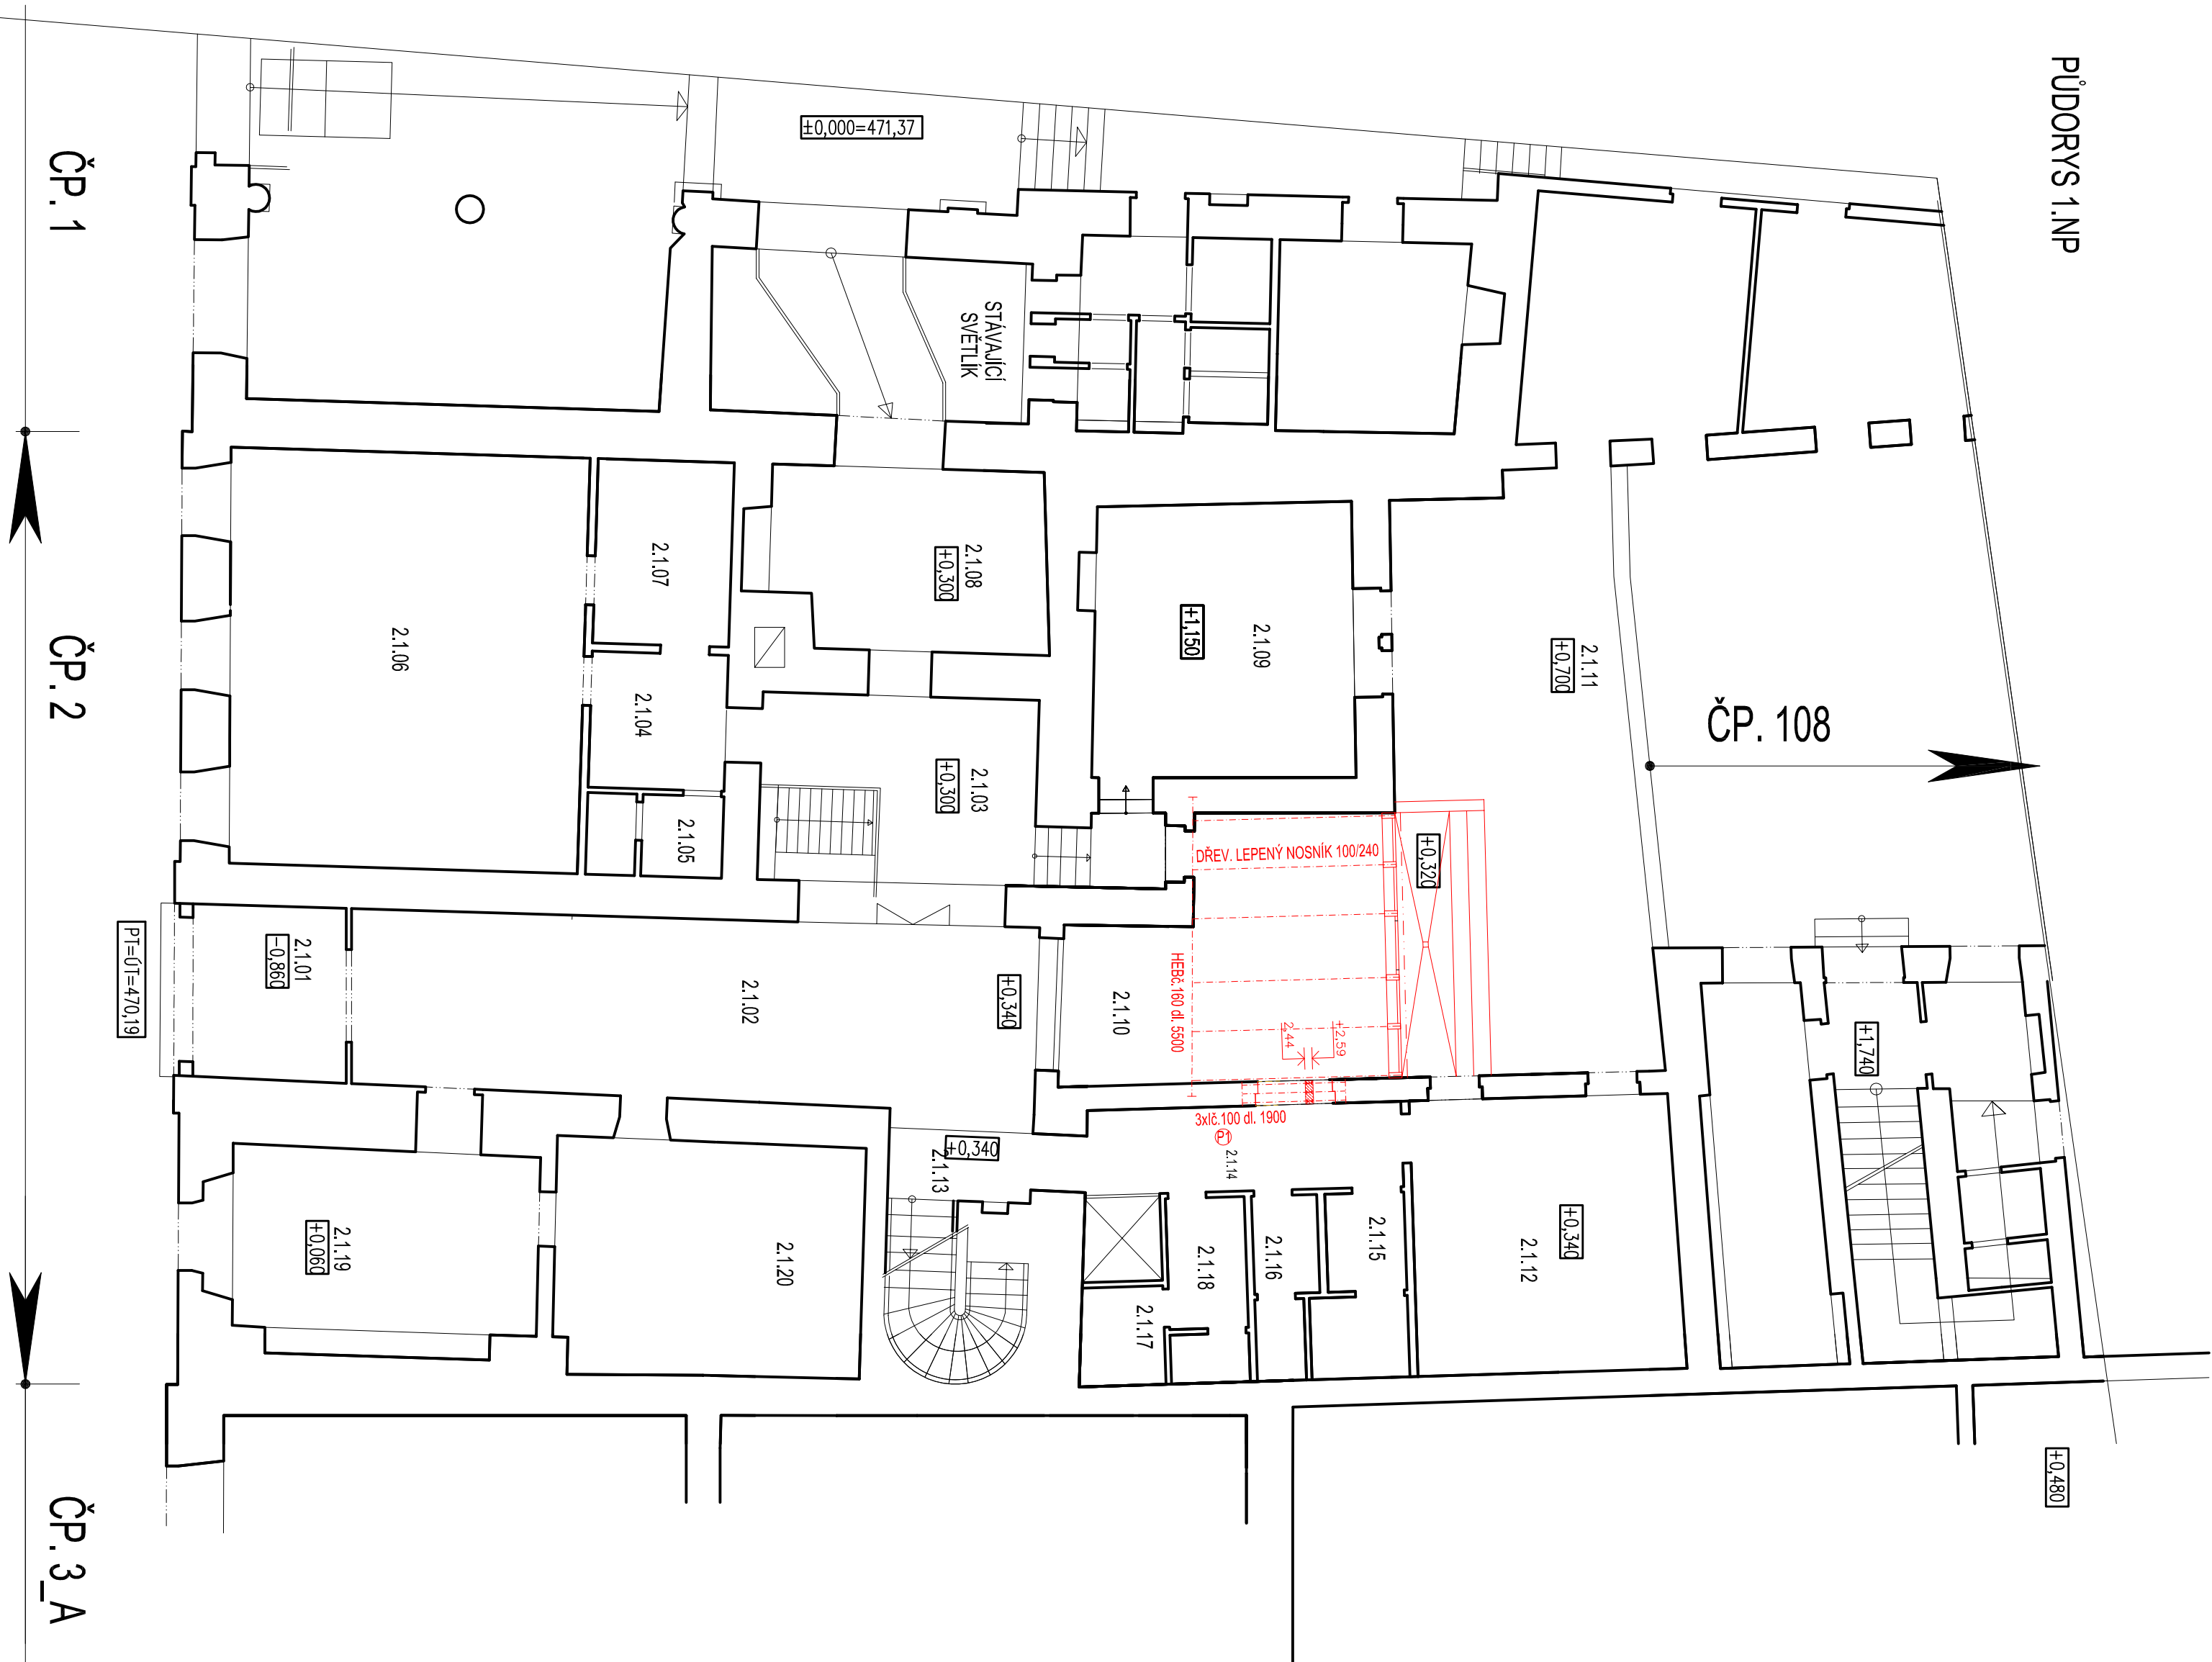

SO 02 - ČP.2:

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1 NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	Druh PODLAHY	ROZANČENÍ NA VÝRBESE	POZNÁMKA 1	POZNÁMKA 2
2.1.01	VSTUPNÍ ZADVĚŘ	8,99	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	STAV. STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	
2.1.02	CHODBA	42,32	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	STAV. STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	
2.1.03	CHODBA	18,44	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P1	STAV. STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	
2.1.04	CHODBA	6,80	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL
2.1.05	HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ	3,59	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKRÁD
2.1.06	KANCELÁŘ	50,05	ZATEŽOVÝ KOBEREC	P4	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	OBVODOVÁ LÍŠTĚ A VYST. VÝROBCE
2.1.07	SKLAD	8,47	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ SOKL
2.1.08	CHODBA	17,34	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STAV. STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	
2.1.09	KANCELÁŘ	24,44	STAVAJÍCÍ KOBEREC	P2	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	PROSTORY NEŘEŠENÝ
2.1.10	KANCELÁŘ	24,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	KERAMICKÝ SOKL
2.1.11	DRŽTEK	50,06	PŘECOŽENÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	P5		
2.1.12	KANCELÁŘ	24,98	STAVAJÍCÍ KOBEREC		STAV. STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	PROSTORY NEŘEŠENÝ
2.1.13	SCHODISTOVÝ PROSTOR	9,91	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P1		
2.1.14	CHODBA	10,43	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	
2.1.15	HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ ZTP	5,31	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKRÁD
2.1.16	HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ	3,32	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	STŘOP S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKRÁD
2.1.17	UKLADOVÁ KOMORA	2,79	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKRÁD
2.1.18	HYGIENICKÉ ZARÍZENÍ	4,79	STAVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	PODHLÉD S POŽADOVANOU PO REL 45 DPH	STAVAJÍCÍ KERAMICKÝ OKRÁD
2.1.19	KANCELÁŘ	23,12	STAVAJÍCÍ PODLAHA - NEŘEŠENÝ SE			
2.1.20	KANCELÁŘ	25,10	STAVAJÍCÍ PODLAHA - NEŘEŠENÝ SE			
	CELKEM	396,62				

POZNÁMKA

- PŘED PROVEDENÍM BOURACÍCH PRACÍ PROVÉST SONDY A ODKRÝTÍ ZAKRYTÉ KONSTRUKCE, ZEMĚNĚNÍ SKLADBY A ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE A PŘEKLADŮ, PŘÍZVAT STATIKA K OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADŮ NÁVRHU ZAISTĚNÍ BOURANÝCH OTVORŮ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
- BETON C 20/25 XC1 (KRYTÍ 20 MM), C20/25 XC2 U ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ R 10505, KARI
- SITĚ STYKOVAŤ MIN. 400 MM V OBOU SMĚRECH
- VÝZTUŽ OHYBAT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ
- NÁVRH ROZMĚRŮ NOSNÍKŮ ZIMNÍ ZAHRADY - KONSTRUKCE M.Č. 2.1, 10 OVĚŘIT STATICKÝM VÝPOČTEM V RÁMCI DODAVATELSKÉ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE DLE SKUTEČNÉHO ZASKLENÍ

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNĚHO SOUHLASU IY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNÁ

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chytle	Nevrh:	Ing. Václav Chytle
Kontroloval:	Petr Vášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chytle
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Kralitova 27, 380 13 Dačice		

Stavba:

KOMUNITNÉ SPRÁVNÉ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2
Palackého nám. 2, 380 01 Dačice

Stupeň PD:	DPS+DZS
Oddíl:	D. 2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
Obsah výkresu:	PUDORYS INP
Datum:	09/20/2016
Formát:	12x44
Čís.znak.:	J-28/10
Čís.arch.:	J-28/10
Měřítko:	1 : 100
Č. výkresu:	D.2.2