


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PARKOVIŠTĚM
"větev B"

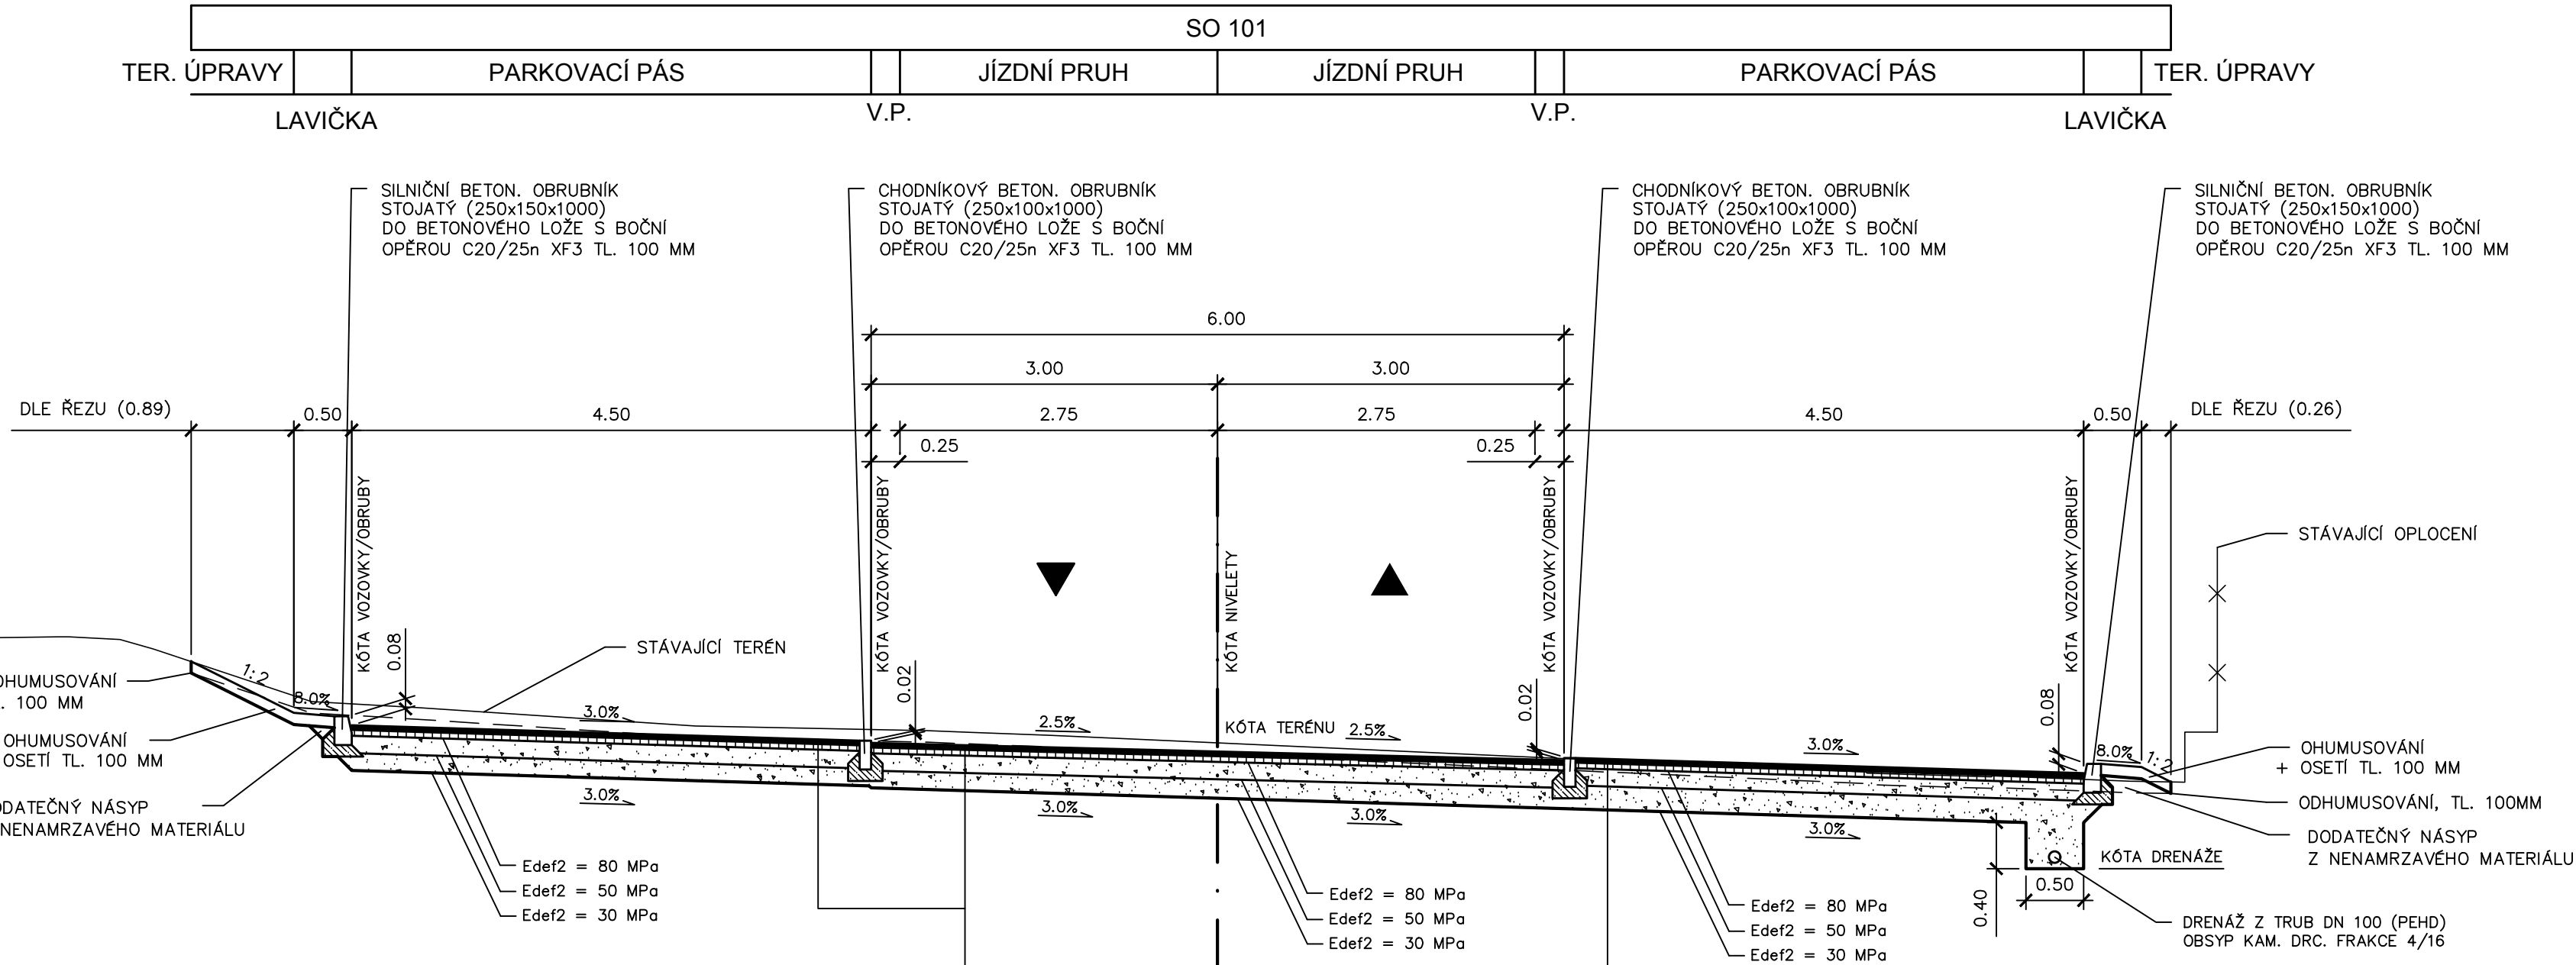

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU, ACO 11 TL. 40 MM
- ČSN EN 13108-1
- POSTŘÍK SPOJOVACÍ Z ASFALTU PS, A (0,20 kg/m²)
- ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU, ACP 16 + TL. 50 MM
- ČSN EN 13108-1
- ŠTĚRKODRŤ, ŠD 0/32 TL. 150 MM
- ČSN 736126-1
- ŠTĚRKODRŤ, ŠD 0/32 MIN. TL. 150 MM
- ČSN 736126-1
- CELKEM MIN. TL. 390 MM

Změna	Číslo/rok	Vypracoval

SO 101

HIP :	VP :	WAY project s. r. o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz		
Projektant : Ing. Michal Šedivý	Kontroloval : Josef Šedivý	Zodp. projektant : Ing. Michal Šedivý	Č. zakázky : 825	Paré č.:
Stavebník : Město Dačice			Datum : 03/2016	
Obec : Dačice			Formát : 4 A4	
Stavba : Parkovací plocha v ulici B. Němcové			Měřítko : 1 : 50	
			Stupeň : DSP, PDPS, ZDS	
Příloha : Vzorový příčný řez			Číslo arch. : 15/15	Číslo přílohy : C 1.4