



MĚSTO DAČICE

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Úpravy veřejného prostoru – Červený Vrch, Dačice – 2. vyhlášení

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Město Dačice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 20. 10. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem č. 11 Výzvy pro podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a **červeně** uveřejňuje svou odpověď.

Znění žádosti dodavatele o upřesnění zadávací dokumentace

- 1) V Soupisu prací jsou tyto položky:

Objekt ZTI – přípojka vodovodu

9	9	vodoměr DN15, Q3 = 1,5 m3/h, dodávka vodáren	ks	1,00000
---	---	--	----	---------

Objekt ZTI – kanalizace

3	Pol__0005	liniový žlab, včetně žlabové vpusti (dodávka stavby)	kpl	1,00000
---	-----------	--	-----	---------

Tyto položky se budou oceňovat nulou?


Tyto položky nacení dodavatel stavby (vodoměr dodají vodárny, ale hradí jej dodavatel stavby).

- 2) Sloupky pro oplocení:

V Technické zprávě a ve výkresu Oplocení REV3 je velikost 114x3,5mm,
Ve výkresu Detail oplocení je velikost 102x5mm. Co je správně?

Možné jsou obě varianty, nicméně preferovaná je 102 x 5 mm.

- 3) V koordinační situaci se rozchází popis výšky skluzavky s výškovými daty

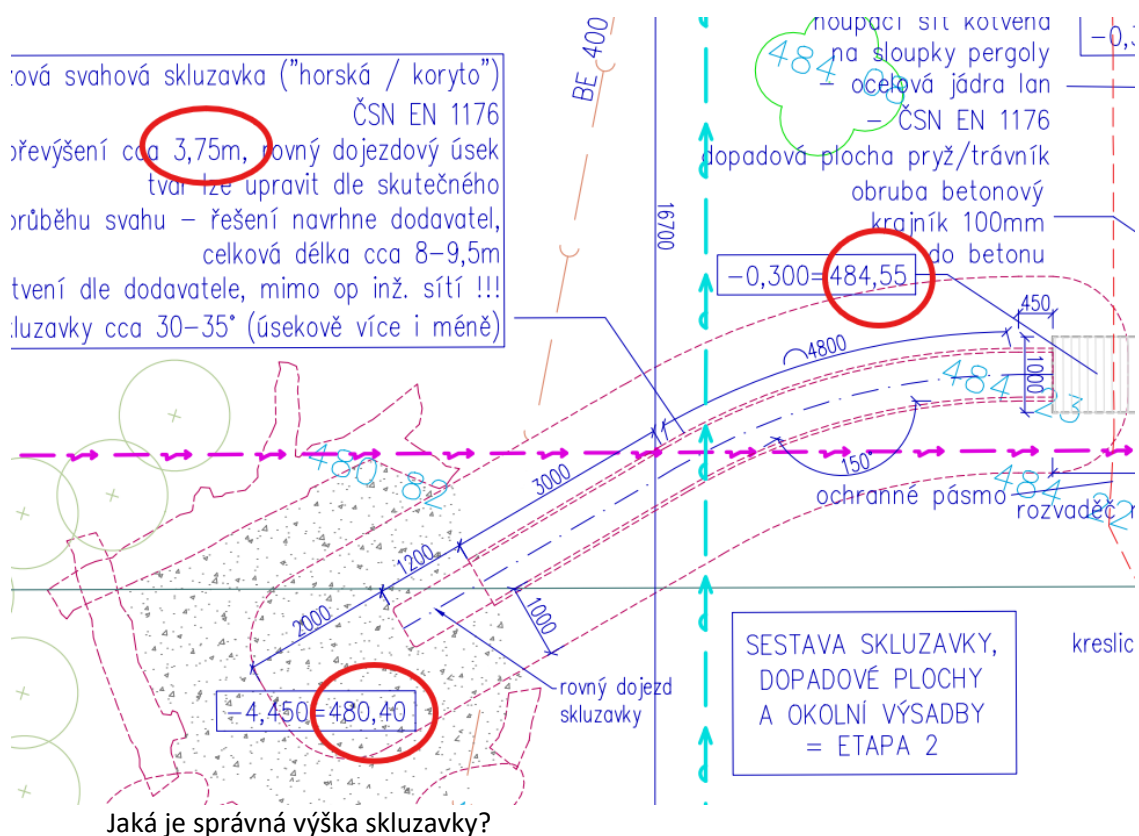

Dojezdová část skluzavky bude cca 20–40 cm nad dopadovou plochou, viz ilustrační obrázek. Převýšení pro skluzavku platí cca 375 cm.

Illustrace:



4) Zákrytové desky atypické:

V Soupisu prací v objektu Odpočinková část mají tl. 80mm

43	593417443V095	Deska zákrytová atyp. plná 950 x 850 x 80 mm, oboustranná okapnice	kus	1,00000
44	593417443V105	Deska zákrytová atyp. plná 1050 x 850 x 80 mm, oboustranná okapnice	kus	1,00000

Ve výkresu Lavice+Kiosek mají tl. 95mm, co je správně?

Platí hodnota z výkazu tj. 80 mm

5) Stupně schodišťové:

V soupisu prací v objektu Odpočinková část jsou tyto položky:

46	593723020V	Stupeň schodišťový broušený 1000 x 350 x 150 mm	kus	4,00000
47	593723030V	Stupeň schodišťový broušený 1500 x 350 x 150 mm	kus	2,00000

Ve výkresu Koordinační situace

Betonové prefabrikované schody 4x 1200x350x150mm
2x 1000x350x150mm

Co je správně?

Platí údaje v koordinační situaci tj.:

4x 1200x350x150 mm

2x 1000x350x150 mm

Vzhledem k charakteru a rozsahu tohoto vysvětlení a změny ZD č. 1 zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podávání nabídek. Lhůta zůstává neměnná, tj. 27. 10. 2025, 10:00 hodin.

V Dačicích

Bc. Miloš Novák
starosta města Dačice
podepsáno elektronicky