



STÁVAJÍCÍ STAV

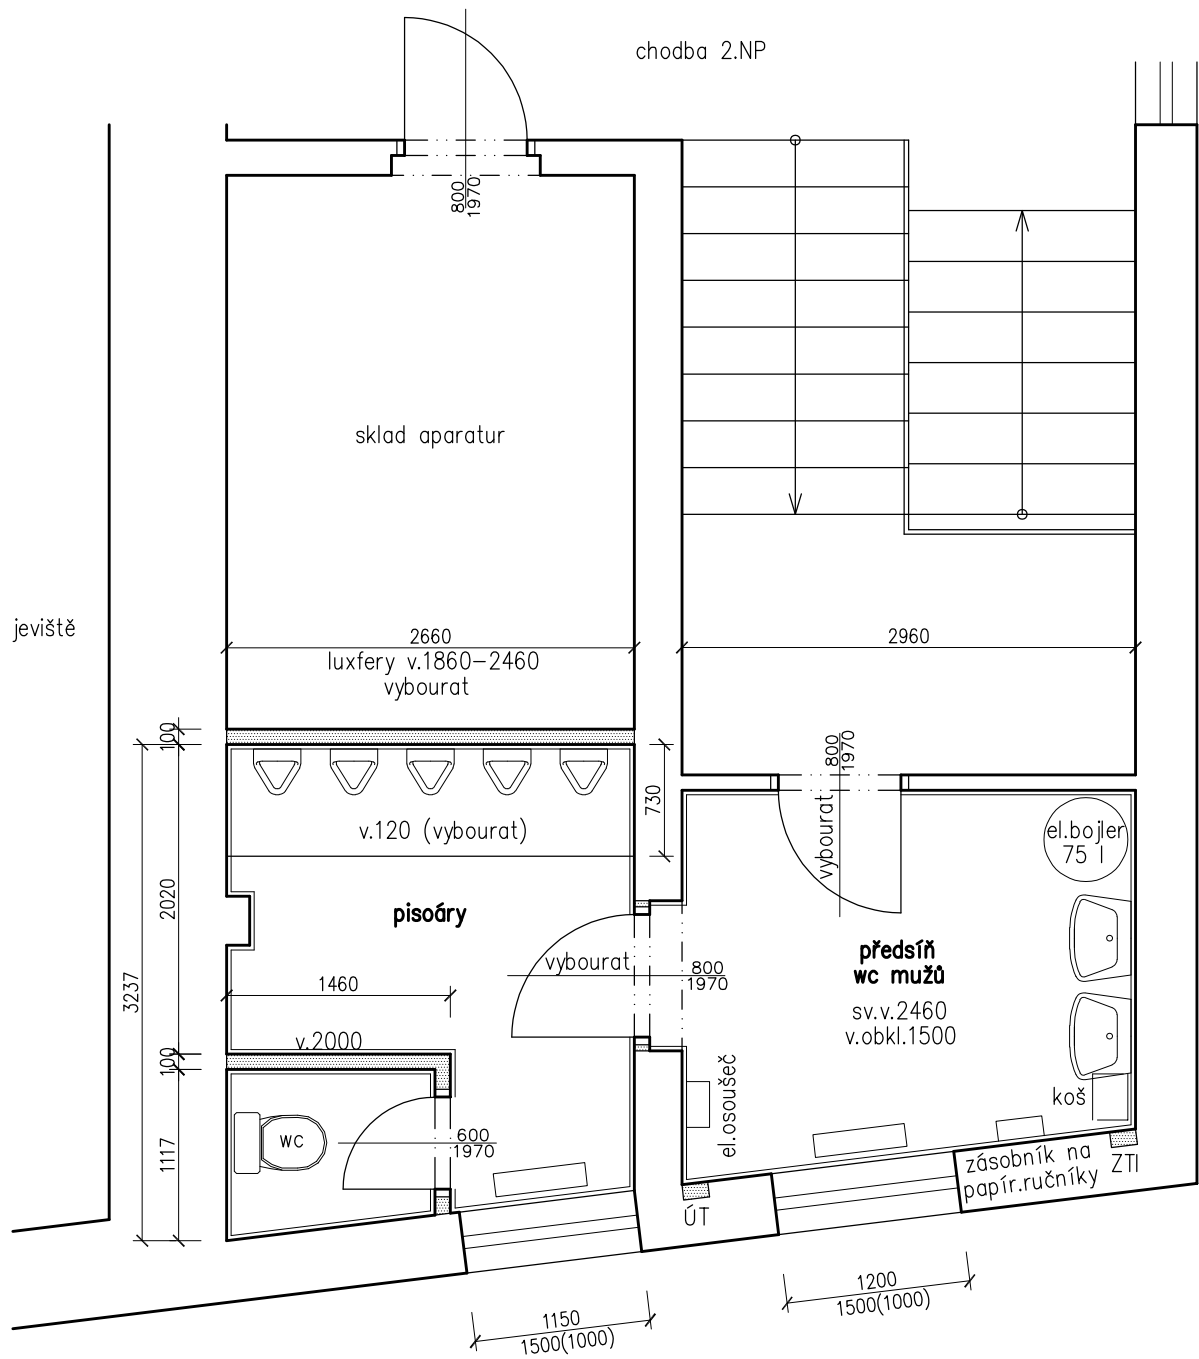

NAVRŽENÝ STAV

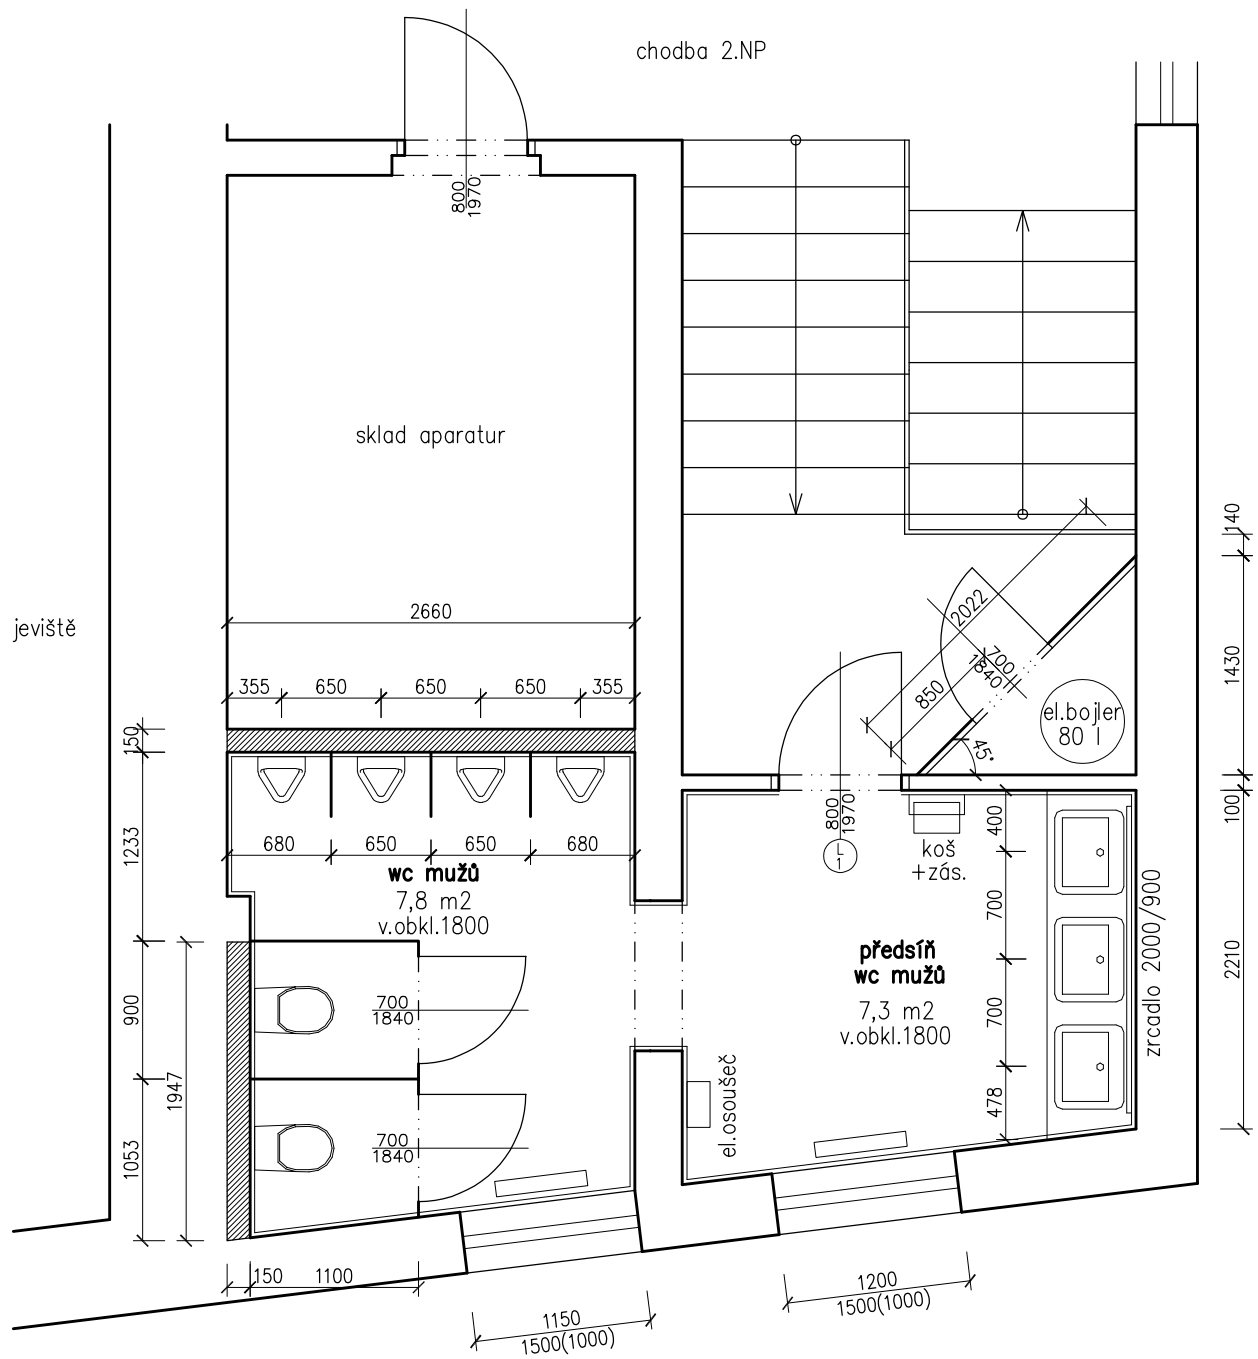

NAVRŽENÉ PRVKY

- sanitární příčky z vysokotlakého laminátu HPL, nerez wc kování, nerez dvojháček, celková v.cca 2000, nožičky nerez v.cca 160, nosná kostra z Al profilů
- zápusťná keram.umývadla do OSB desky s keram.obkladem, stojánk.baterie, 3 dávkovače mýdla (připevnit ke stěně) s horním výtokem
- závěsná wc
- stěna mezi pisoáry z HPL desek cca 420/850, nerez úchytky
- bojler za dřev.stěnou v.2000, u podlahy mezera v.160
- keram.dlažba matná 300/600 (šedá, imitace dřeva)
- keram.obklad matný 600/600 (šedý, imitace betonu)
- nový zásobník a koš na papírové ručníky (na stěnu)
- okna plastová s trojsklem, b.hnědá, dvoukřídlá
- nový zásobník na toaletní papír (na stěnu)
- nová štětka s uchycením na stěnu

LEGENDA

- stávající zdivo z CP a Pk-CD
- zdivo příček k vybourání
- navržené zdivo z pórobet.tvárníc tl.150
- navržená stěna z dřev.svislých palubek (dekor dub tm.), na nerez nožičkách, 160 nad podl., v.2000

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONÍNSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice I	měřítko	1:50
stavba	Opravy wc v KD Beseda, Dačice	účel	projekt
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	zak. č.	11125
		datum	11/2025
obsah	PŮDORYS 2.NP		č.výkr. D.1.1.2.2