PŮDORYS 3.NP

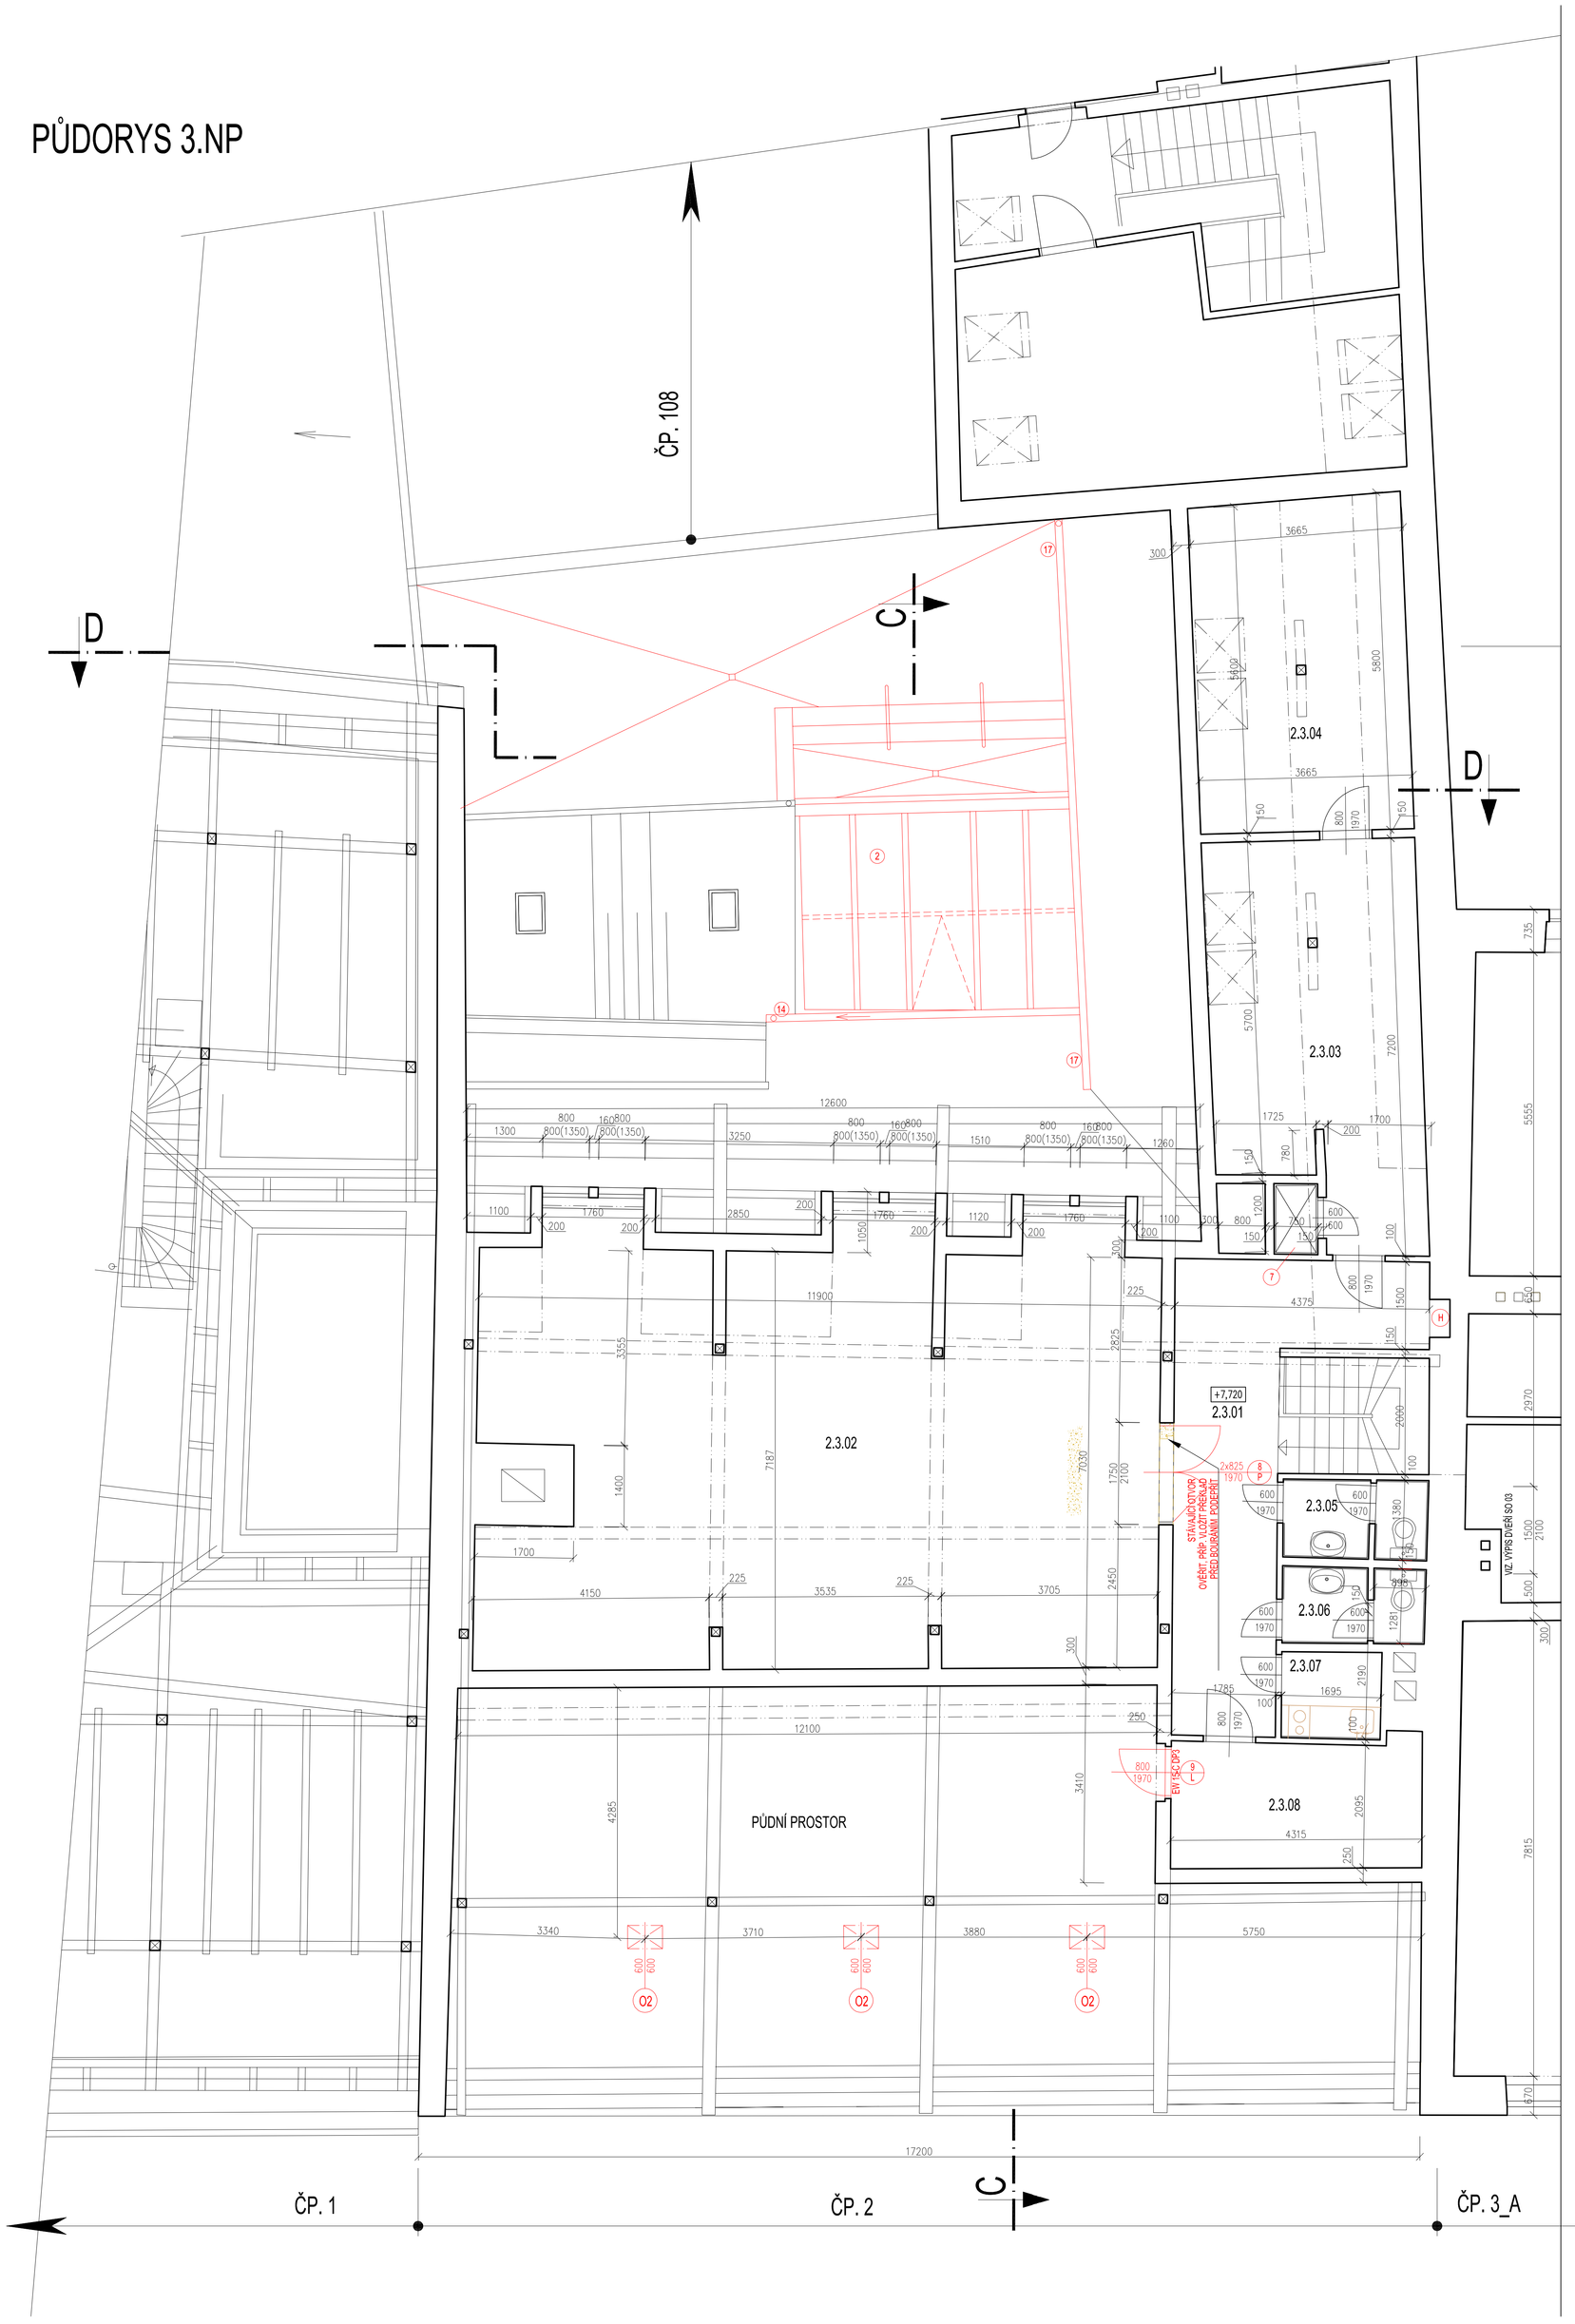

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3 NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	DRUH PODLAHY	OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POZNÁMKA 1	POZNÁMKA 2
2.3.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	23.74	KERAMICKÁ DLAŽBA	P7	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.3.02	JEDNACÍ MÍSTNOST	88.39	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	P8	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	OBVODOVÁ LIŠTA V SYST. VÝROBCE
2.3.03	KANCELÁŘ	23.30	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	P8	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	OBVODOVÁ LIŠTA V SYST. VÝROBCE
2.3.04	KANCELÁŘ	20.89	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	P8	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	OBVODOVÁ LIŠTA V SYST. VÝROBCE
2.3.05	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3.24	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.3.06	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	3.07	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	KER. SOKL. VÝŠKA 80 mm
2.3.07	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	2.54	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	
2.3.08	PŘEDÁVACÍ STANICE	9.39	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA	P9	PODHLED S POŽADOVANOU PO REI 30 DP1	
	CELKEM	174.56				

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TL. 100, 150 mm
- VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z POROBETONOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100, 150 mm
- KERAMICKÉ TVÁRNICE TL. 250, 300, 400, 450, 500 mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- S1 02 — SKLADBY STŘECH VIZ.KONSTRUKČNÍ SKLADBY
- P1 02 — SKLADBY PODLAH VIZ.VÝPIS PODLAH
- 01-2 — NAVRHOVANÉ OKNO VIZ. VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
- L-UP — NAVRHOVANÉ DVEŘE VIZ. VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
- H — HYDRANT
- P — PŘEKLAD

LEGENDA:

(2) CELOPROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI O VELIKOSTI 900x2100 mm, VČETNĚ PŘESTŘEŠENÍ S VĚTRACÍM KŘÍDLEM V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ULOŽENÁ NA DŘEVĚNÉ LEPENÉ PLNOSTĚNNÉ RÁMY 100 x 240 mm KOTVENÉ K ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCI A DO NOSNÍKU V OBVODOVÉ STĚNĚ

(4) VENKOVNÍ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ, POČET STUPŇŮ 3, KAMENNÉ STUPNĚ ULOŽENÉ DO KLADECÍ VRSTVY Z KAMENIVA 4/8 , NA ŠTĚRKOVÉM VYROVNÁVACÍM PODSYPU , SCHODIŠTĚ BUDE DOPLNĚNO PÁREM ZÁBRADLÍ Z TRUBEK BEZEŠVÝCH HLADKÝCH KRUHOVÝCH, Ø 51 x 3,2 mm, VÝŠKY 900 mm, KOTVENÝCH DO BET. PATKY Z BETONU B15/20

(5) SPOJOVACÍ LÁVKA V PROSTORU STÁVAJÍCÍHO SVĚTLÍKU, NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÉ STROPNICE ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ IPE200 a IPE 140 S PROTIPOŽÁRNÍM NÁTĚREM, KOTVENÉ DO ZDI. OBLOŽENÉ Z BOČNÍ STRANY PLECHEM. PODLAHA SKLENĚNÁ ZE SKLA 15,15,15,22 PRŮSVITNÁ A NEPRŮHLEDNÁ S PO 30 MIN. V SYST. VÝROBCE
NOSNOU KCI ZÁBRADLÍ NEREZ TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ, Ø 31,8 x 4 mm A MADLO TVOŘÍ NEREZ TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ, Ø 51 x 3,2 mm KOTVENÉ Z BOKU DO OCELOVÉHO PLECHU
VÝPLŇ Z VÍCEVRSTVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA.
POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ LÁVKY MIN. 30 min

(6) VNITŘNÍ KCE ZÁBRADLÍ A MADLO VÝŠKY 900 mm TVOŘÍ NEREZ TRUBKY BEZEŠVÉ HLADKÉ KRUHOVÉ, Ø 51 x 3,2 mm

(7) STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PROSVĚTLENÍ SCHODIŠŤOVÉHO PROSTORU

(9) VNITŘNÍ MADLO Z NEREZ TRUBEK BEZEŠVÝCH HLADKÝCH KRUHOVÝCH, Ø 51 x 3,2 mm, KOTVENÉ DO ZDI, VÝŠKA 900 mm

(10) ZVÝŠENÁ PODLAHA A RAMPA PRO ZTP VE SKLONU 1:8 V PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/ 2009 Sb., NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH NOSNÍKŮ I Č.120, DESKA Z BETONU C20/ 25, TL. 70 mm DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR 20/137,5/0,75. VYZTUŽENÁ OCELOVOU SÍTÍ 100/ 100/ 6 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KERAMICKÁ DLAŽBA VE SHODNÉM PROVEDENÍ S DLAŽBOU V M.Č.2.2.02

(13) RAMPA PRO ZTP VE SKLONU 1:8 V PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/ 2009 Sb., KONSTRUKCE Z BETONU C12/ 15, TL. 70 mm, VYZTUŽENÁ OCELOVOU SÍTÍ 100/ 100/ 8 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KERAMICKÁ DLAŽBA VE SHODNÉM PROVEDENÍ S DLAŽBOU V M.Č.2.1.02

(14) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A KOTLÍKU. DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, ÚPRAVA HÁKŮ (SPÁDU ŽLABU), MONTÁŽ NOVÉHO ŽLABU, OSAZENÍ KOTLÍKU A NOVÉHO SVODU. PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,6 MM, NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BARVY (CIHLOVĚ ČERVENÁ)

(15) DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO SVODU. OSAZENÍ NOVÉHO HRANATÉHO SVODU PODÉL OBVODOVÉ STĚNY A STŘÍCHY ZIMNÍ ZAHRADY , KOTVENO KONZOLAMI DO OBVODOVÉ STĚNY. SVOD Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,6 MM, NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BARVY (CIHLOVĚ ČERVENÁ)

(16) ÚPRAVA OKAPOVÉHO SVODU, OSAZENÍ KOLEN A NOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN. PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,6 MM, NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BARVY (CIHLOVĚ ČERVENÁ).

(17) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVODU A KOTLÍKU. DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO ŽLABU, ÚPRAVA HÁKŮ (SPÁDU ŽLABU), MONTÁŽ NOVÉHO ŽLABU, OSAZENÍ KOTLÍKU A NOVÉHO SVODU. PRVKY Z POZINKOVANÉHO PLECHU 0,6 MM, NÁTĚR DLE PŮVODNÍ BARVY (CIHLOVĚ ČERVENÁ)

±0,000=471,37

ZMĚNA STAVBY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍCH ČÁSTÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU Ing. P - atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	Navrhl:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vašek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	k.ú. Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Knajlova 27, 380 13 Dačice		

Projektová a inženýrská činnost
Nádražní 249/8, 377 01 Jindřichův Hradec
P - atelier JH s.r.o.

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

Stavba: KOMUNITNÍ SPRÁVNÍ CENTRUM DAČICKA, budova č.p. 2
Palackého nám. 2, 380 01 Dačice

Kooperace:

Oddíl: D. 1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Stupeň PD: DPS+DZS

Datum: 05/2016 Formát: 12xA4

Čís.zak.: J-28/10 Čís.arch.: J-28/10

Obsah výkresu: PŮDORYS 3NP

Měřítko: 1 : 50

Č. výkresu: D.1.5