

D O D A T E K Č . 2

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 0 1 . 0 9 . 2 0 2 2

číslo smlouvy objednatele: 0442/1S/2022

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

Město Dačice

jednající: Bc. Miloš Novák, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

jednající: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 994404-0147137001/0800

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

společně také dále jako „smluvní strany“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) rozhodly změnit Smlouvu o dílo ze dne 01.09.2022, č. smlouvy objednatele: 442/1S/2022, ve znění dodatku č. 1, o provedení kompletního a proveditelného díla spočívajícího v provedení úplného, funkčního a bezvadného provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro řádné dokončení díla – stavby: „**Rozšíření skateparku**“, (dále jen „stavba“), která byla uzavřena mezi objednatelem, městem Dačice a zhotovitelem, společností SWIETELSKY stavební s.r.o.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna rozsahu díla o položky, které bylo nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění stavby, nebo jejich provedení požadoval objednatel nad rámec původně smlouveného plnění, anebo které byly realizovány částečně nebo vůbec a s tím související změna ceny díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1. **V článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY, se odst. 2.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 2.1 nově zní:**

„2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu:

„Rozšíření skateparku“

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek, přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří AS PROJECT CZ s.r.o. a **změnovými listy č. 1 – č. 5, které jsou součástí a nedílnými přílohami dodatku č. 2** (dále také „stavba“ nebo „dílo“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení veškerých prací, dodávek, služeb a výkonů nezbytných pro zahájení, řádné dokončení a předání díla a k jeho užívání, včetně zařízení staveniště, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; opatření veškerých atestů, zkoušek, prohlášení zhotovitele o provedení stavby a o použitých materiálech, apod.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a včetně předání dokladů objednateli,
- zajištění řádné koordinace při provádění díla, denní přítomnost stavbyvedoucího na stavbě,
- průběžný denní úklid staveniště (dle míry znečištění),
- zajištění staveniště a skládek materiálu s ohledem na bezpečnostní předpisy (oplocení),
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP na stavbě,
- vyčištění a úklid dotčených prostor po skončení prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu.“

2. V článku 4. CENA DÍLA se odst. 4.1. mění tak, že odst. 4.1 nově zní:

„ 4.1 Cena díla je ujednaná pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH činí

1 262 458,88 Kč

Daň z přidané hodnoty bude řešena v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň je povinen přiznat a zaplatit příslušnému finančnímu úřadu objednatel.

Změna ujednané ceny je možná pouze:

- a) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou provedeny) některé práce nebo dodávky z díla (dále také „vícepráce“ nebo „méněpráce“);
- b) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- c) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný podstatný vliv na sjednanou cenu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.

Veřejná zakázka: Rozšíření skateparku





2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
 3. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
 5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel.
 6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.
 7. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice na jejím 2. zasedání konaném dne 16.11.2022 pod č. usnesení 16/2/RM/2022/Veřejný nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.
 8. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s tímto dodatkem dochází ke zpracování osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V souvislosti s tímto dodatkem je třeba plnit celou řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.
- 9. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 jsou: Změnové listy č. 1 – č. 5**

V Dačicích





V Českých Budějovicích

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta

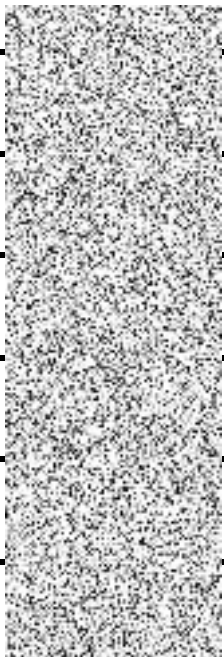
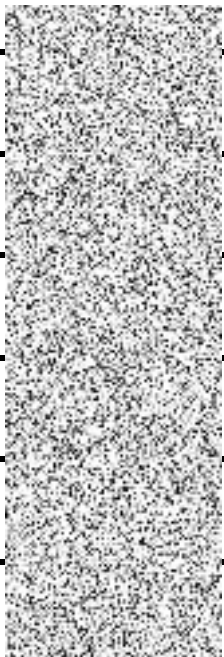
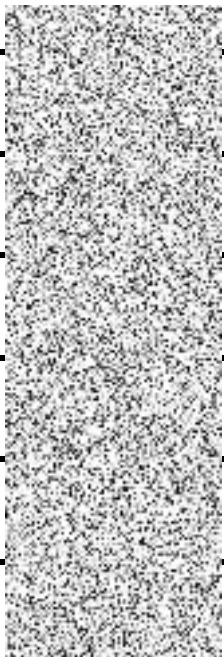
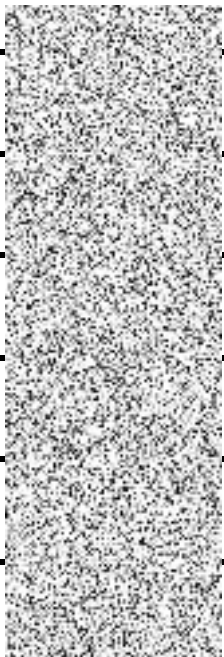
.....
Za SWIETELSKY stavební s.r.o
Martin Kolář, Dis., ředitel oblasti J. Hradec
Miroslav Zettl, technik odd. přípravy a kalkulací

Stavba:		
Rozšíření skateparku		
Změnový list č. 1		
Změnu uplatňuje:	SWIETELSKY stavební s.r.o. - zhotovitel	
Popis a důvod změny:	ZL 01 - změna drenáže a odvodnění	
	Zhotovitel upozornil objednatele na nevhodně navržené řešení drenáží a vsaku pod novou asfaltovou plochou. Vsak je navržen mezi novou plochou a přílehlou místní komunikací. V místě jsou v souběhu s komunikací uloženy inženýrské sítě, které brání vyhloubení vsaku a jeho následnému zřízení. Objednatel po konzultaci s projektantem rozhl, že však nebude zřízen.	
Technické řešení změny:	Neprovedení vsaku a drenáže oproti PD.	
Dokumentace / přílohy:	rozpočet	
Cenová kalkulace/ přílohy:	-54 413,08 Kč bez DPH	
Dopad do smluvní ceny:	ano	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne
	Dopad do konečného termínu:	ne
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny
Vyjádření projektanta:		
	dne:	jméno: 
Vyjádření TDI:		
	dne:	jméno: 
Vyjádření zhotovitele:		
	dne:	jméno: 
Vyjádření objednatele:		
	dne:	Jméno: 


Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Rozšíření skateparku			
Změnový list č. 2			
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - objednatel		
Popis a důvod změny:	ZL 02 - změny mobiliář		
	Objednatel nepožaduje dodávku mobiláře v rozsahu dle PD. Bude dodán pouze 1ks lavičky.		
Technické řešení změny:	Úprava dodávky mobiláře dle požadavku objednatele.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-24 188,63 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
			
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
			
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:
			





Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Rozšíření skateparku			
Změnový list č.3			
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - objednatel		
Popis a důvod změny:	ZL 03 - přesun osvětlovací lampy		
	V rozpočtu stavby bylo uvažováno s osazením nového osvětlovacího stožáru, vč. nového základu. Na základě požadavku bude zachován stávající osvětlovací stožár, pouze osazen nový výložník a dodána nová svítidla.		
Technické řešení změny:	Zachování stávajícího osvětlovacího stožáru a osazení nového výložníku a svítidel.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	-38 275,10 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
			
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
			
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:
			

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:					
Rozšíření skateparku					
Změnový list č.4					
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - objednatel				
Popis a důvod změny:	ZL 04 - nové obruby				
	TDI upozornil objednatele na špatný stav stávajících betonových obrub skateparku podél řeky Vápovky. Obruby jsou rozlámané a propadnuté. Objednatel rozhodl o jejich výměně.				
Technické řešení změny:	Odříznutí okraje sfrézované asfaltové plochy, vytrhání stávajících betonových obrub a osazení nových obrubníků.				
Dokumentace / přílohy:	rozpočet				
Cenová kalkulace/ přílohy:	31 398,16 Kč bez DPH				
Dopad do smluvní ceny:	ano				
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne			
	Dopad do konečného termínu:	ne			
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny			
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:		
					
Vyjádření TDI:				dne:	podpis:
				Vyjádření zhotovitele:	dne:
Vyjádření objednatele:					dne:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Stavba:			
Rozšíření skateparku			
Změnový list č.5			
Změnu uplatňuje:	SWIETELSKY stavební s.r.o. - zhotovitel		
Popis a důvod změny:	ZL 05 - úprava napojení povrchů stávajícího a rozšířeného sportoviště		
	Po odstranění obrub u stávající asfaltové plochy za účelem napojení nové plochy bylo nutné zaříznout asfaltový kryt. Současně bylo nutné vyměnit podkladní vrstvy v místě napojení nové plochy s přesahem do stávající plochy.		
Technické řešení změny:	Odříznutí okraje sfrézované asfaltové plochy, vytrhání stávajících betonových obrub a osazení nových obrubníků.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet		
Cenová kalkulace/ přílohy:	20 107,08 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	ne	
	Dopad do konečného termínu:	ne	
	Seznam příloh:	1) položkový rozpočet změny	
Vyjádření projektanta:	dne:	jméno:	podpis:
			
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
			
Vyjádření zhotovitele:	dne:		podpis:
			
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:
			

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a strany toto berou na vědomí.

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskáno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

SO01 Rozšíření sportoviště

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	113151113 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm <i>odstranění stávajícího asfaltu : 663,43</i> <i>odstranění stávajícího asfaltu : 663,43</i>	663,430	m2	73,16	48 536,54
		0,00000			
2	113202111 Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>odstranění stávajícího obrubníku : 28,223</i> <i>odstranění stávajícího obrubníku : 28,223</i>	28,223	m	170,59	4 814,56
		0,00000			
3	121101100 Sejmnutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>rozřížení plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,2</i> <i>rozřížení plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,2</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*0,2</i> <i>nový mobiliář : (2,2*1,5*2+1,5*1,5)*0,2</i>	67,203	m3	132,27	8 888,99
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
4	131201111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>výkop pro skladbu rozřížené plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,35</i> <i>výkop pro skladbu rozřížené plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,35</i>	105,909	m3	223,80	23 702,43
		0,00000			
5	132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>drenáže pod rozřížením plochy : (7+13+18,5+24,5)*0,3*0,46</i> <i>drenáže pod rozřížením plochy : (7+13+18,5+24,5)*0,3*0,46</i>	8,694	m3	710,01	6 172,83
		0,00000			
6	132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*1,0</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*1,0</i>	24,570	m3	502,47	12 345,69
		0,00000			
7	139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>základ osvětlovacích lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ osvětlovacích lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i> <i>základ odpadkového koše : pi*0,15*0,15*0,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i>	1,489	m3	2 320,86	3 456,69
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
8	162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,69400</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,57000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,48944</i>	140,662	m3	221,17	31 110,33
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
9	171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i>	140,662	m3	63,19	8 888,46
		0,00000			
10	180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>rozřížení plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozřížení plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>nový mobiliář : 2,2*1,5*2+1,5*1,5</i>	47,467	m2	36,41	1 728,28
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
11	181101111 Úprava pláňe v zářezech se zhutněním - ručně <i>rozřížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozřížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i>	327,167	m2	19,17	6 271,80
		0,00000			
		0,00000			
12	181301103 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 <i>rozřížení plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozřížení plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>nový mobiliář : 2,2*1,5*2+1,5*1,5</i>	47,467	m2	101,43	4 814,60
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
13	199000004 Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i>	140,662	m3	355,56	50 013,96
		0,00000			
14	162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i>	13,440	m3	293,93	3 950,63
		0,00000			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tiskáno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

15	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i>	0,949 kg	195,06	185,17
			<i>0,00000</i>		
16	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*1,0</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*1,0</i>	24,570 m3	1 027,06	25 234,86
			<i>0,00000</i>		
17	211561111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm <i>drenáže pod rozlířením plochy : (7+13+18,5+24,5)*0,3*0,41</i> <i>drenáže pod rozlířením plochy : (7+13+18,5+24,5)*0,3*0,41</i>	7,749 m3	1 624,17	12 585,69
			<i>0,00000</i>		
18	211971121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*4+1,0*1,0*2</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*4+1,0*1,0*2</i>	100,280 m2	38,78	3 888,86
			<i>0,00000</i>		
19	212753113	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože vč. flexibilní trubky DN 80 mm <i>drenáže pod rozlířením plochy : 7+13+18,5+24,5</i> <i>drenáže pod rozlířením plochy : 7+13+18,5+24,5</i>	63,000 m	59,58	3 753,54
			<i>0,00000</i>		
20	275313611	Beton základových patek prostý C 16/20 <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i> <i>základ odpadkového koše : pi*0,15*0,15*0,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i>	1,489 m3	4 631,78	6 898,57
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
21	69366070	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 100,28000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 100,28000</i> <i>Koeficient geotextilie - ztrátne 12% : 0,12</i>	112,313 m2	40,74	4 575,66
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
22	451572211	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm <i>drenáže pod rozlířením plochy : (7+13+18,5+24,5)*0,3*0,05</i> <i>drenáže pod rozlířením plochy : (7+13+18,5+24,5)*0,3*0,05</i>	0,945 m3	2 504,41	2 366,67
			<i>0,00000</i>		
23	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <i>rozlížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozlížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i>	302,597 m2	185,21	56 044,03
			<i>0,00000</i>		
24	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm <i>rozlížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozlížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i>	302,597 m2	294,63	89 154,21
			<i>0,00000</i>		
25	573231110	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 <i>rozlížení plochy : 288,55</i> <i>rozlížení plochy : 288,55</i>	288,550 m2	40,01	11 544,89
			<i>0,00000</i>		
26	573231111	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 <i>rozlížení plochy : 288,55</i> <i>rozlížení plochy : 288,55</i> <i>nový povrch stávající plochy : 663,43</i>	951,980 m2	23,19	22 076,42
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
27	577132211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2 <i>rozlížení plochy : 288,55</i> <i>rozlížení plochy : 288,55</i> <i>nový povrch stávající plochy : 663,43</i>	951,980 m2	429,65	409 018,21
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
28	577152123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2 <i>rozlížení plochy : 288,55</i> <i>rozlížení plochy : 288,55</i>	288,550 m2	519,23	149 823,82
			<i>0,00000</i>		
29	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu <i>úprava řachty : 1</i> <i>úprava řachty : 1</i>	1,000 kus	2 684,20	2 684,20
			<i>0,00000</i>		

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
 Tištěno dne : 08.11.2022
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

30	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované <i>Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované :</i> <i>Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované :</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001211 :</i> <i>1</i>	1,000 kus	613,58	613,58
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
31	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby <i>Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby :</i> <i>Odstranění stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby :</i> <i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001411 :</i> <i>1</i>	1,000 kus	613,58	613,58
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
32	917762111	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 <i>obrub. rozšířené plochy : 21,791+7+18,033</i> <i>obrub. rozšířené plochy : 21,791+7+18,033</i>	46,824 m	215,72	10 100,87
			<i>0,00000</i>		
33	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý <i>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,82400*2</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,82400*2</i> <i>Koeficient betonové vložky - ztratné 1%: 0,01</i>	94,584 kus	51,63	4 883,40
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
34	936124112	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh <i>2</i> <i>2</i>	2,000 kus	1 481,48	2 962,96
			<i>0,00000</i>		
35	938909311	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. <i>očířnění stávajícího asfaltu : 663,43</i> <i>očířnění stávajícího asfaltu : 663,43</i>	663,430 m2	20,10	13 334,94
			<i>0,00000</i>		
36	936174312	Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na pevný podklad <i>1</i> <i>1</i>	1,000 kus	1 851,85	1 851,85
			<i>0,00000</i>		
37	7491001001	Dodávka lavičky - bude upřesněna dle výběru investora <i>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 2,00000</i>	2,000 ks	6 172,84	12 345,68
			<i>0,00000</i>		
38	7491001002	Dodávka a montáž odpadkového koše - bude upřesněn dle výběru investora <i>1</i> <i>1</i>	1,000 ks	5 185,19	5 185,19
			<i>0,00000</i>		
39	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>základ sloupu osvětlení : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ sloupu osvětlení : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i>	1,439 m3	4 972,70	7 160,69
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
40	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	465,011 t	169,91	79 010,17
41	2101001	Přesun osvětlovací lampy <i>Demontáž, likvidace, montáž a dodávka nové osvětlovací lampy, vč. vedení, prostupů a zapojení :</i> <i>Demontáž, likvidace, montáž a dodávka nové osvětlovací lampy, vč. vedení, prostupů a zapojení :</i> <i>1</i>	1,000 kpl.	50 000,00	50 000,00
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
42	979990103	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,62021</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,62021</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,87992</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,02500</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,48200</i>	11,007 t	401,23	4 416,38
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
43	979999995	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302) <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,38184</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,38184</i>	58,381 t	185,19	10 811,73
			<i>0,00000</i>		
44	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	69,388 t	150,74	10 459,70
45	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	138,777 t	32,78	4 549,14

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4
Tiskáno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 232 830,45

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5
 Tištěno dne : 08.11.2022
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

VON Vedlejší a ostatní náklady

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	020001000 Příprava staveniště <i>Příprava staveniště :</i> <i>Příprava staveniště :</i> 1	1,000	...	14 000,00	14 000,00
		0,00000			
		0,00000			
2	030001000 Zařízení staveniště <i>Zařízení staveniště :</i> <i>Zařízení staveniště :</i> 1	1,000	...	22 000,00	22 000,00
		0,00000			
		0,00000			
3	011002000 Průzkumné práce <i>Průzkumné práce :</i> <i>Průzkumné práce :</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/011002000 : <i>Poznámka k položce:vytřícení stávajících inženýrských sítí :</i> 1	1,000	...	12 000,00	12 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
4	012002000 Geodetické práce <i>Geodetické práce :</i> <i>Geodetické práce :</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012002000 : 1	1,000	...	10 000,00	10 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
5	0130020001 Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Dokumentace skutečného provedení stavby :</i> <i>Dokumentace skutečného provedení stavby :</i> 1	1,000	...	5 000,00	5 000,00
		0,00000			
		0,00000			
6	0130020002 Dílenská realizační dokumentace <i>Dílenská realizační dokumentace :</i> <i>Dílenská realizační dokumentace :</i> 1	1,000	...	1 000,00	1 000,00
		0,00000			
		0,00000			
7	012303000 Geodetické práce po výstavbě <i>Geodetické práce po výstavbě - zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene vodovodu na pozemku parc. č. 2361 a 2377 :</i> <i>Geodetické práce po výstavbě - zpracování geometrického plánu pro zřízení věcného břemene vodovodu n</i> https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000 : 1	1,000	...	31 000,00	31 000,00
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	95 000,00
---------------	--------------------------------	------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6
Tiskáno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

ZL_01 změna drenáže a odvodnění

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>rozšíření plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,2</i> <i>rozšíření plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,2</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*0,2</i> <i>nový mobiliář : (2,2*1,5*2+1,5*1,5)*0,2</i> <i>Odpočet vsakovací růha :</i> <i>-18,4*1*0,2</i>	-3,680	m3	132,27	-486,75
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		-3,68000			
2	132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ <i>vsakovací růha : 18,40*1,0*1,0</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*1,0</i> <i>Odpočet :</i> <i>-18,4*1*1</i>	-18,400	m3	502,47	-9 245,45
		0,00000			
		0,00000			
		-18,40000			
3	162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,4</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,69400</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,57000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,48944</i> <i>Odpočet :</i> <i>Odkaz na mn.položky pořadí 6 :</i> <i>-24,57+6,17</i>	-18,400	m3	221,17	-4 069,53
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		-18,40000			
4	171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,4</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>Odpočet :</i> <i>-18,4</i>	-18,400	m3	63,19	-1 162,70
		0,00000			
		0,00000			
		-18,40000			
4	180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>nový mobiliář : 2,2*1,5*2+1,5*1,5</i> <i>Odpočet vsakovací růha :</i> <i>-18,4*1</i>	-18,400	m2	36,41	-669,94
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		-18,40000			
5	181101111 Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně <i>rozšíření plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozšíření plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>Odpočet vsakovací růha :</i> <i>-18,4*1</i>	-18,400	m2	19,17	-352,73
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		-18,40000			
6	00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i> <i>Odpočet vsakovací růha :</i> <i>-18,4*0,02</i>	-0,368	kg	195,06	-71,78
		0,00000			
		0,00000			
		-0,36800			
6	162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i> <i>Odpočet vsakovací růha :</i> <i>-18,4*1*0,2</i>	-3,680	m3	293,93	-1 081,66
		0,00000			
		0,00000			
		-3,68000			
6	181301103 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>nový mobiliář : 2,2*1,5*2+1,5*1,5</i> <i>Odpočet vsakovací růha :</i> <i>-18,4*1</i>	-18,400	m2	101,43	-1 866,31
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		0,00000			
		-18,40000			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 7
 Tištěno dne : 08.11.2022
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

7	199000004	Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,4</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>Odpočet vsakovací růha:</i> <i>-18,4</i>	-18,400 m3	355,56	-6 542,30
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>-18,40000</i>		
8	211531111	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm <i>vsakovací růha : (18,40)*1,0*1,0</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*1,0</i> <i>Odpočet :</i> <i>-18,4*1*1</i>	-18,400 m3	1 027,06	-18 897,90
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>-18,40000</i>		
9	211971121	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m <i>vsakovací růha : (18,40)*1,0*4+1,0*1,0*2</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*4+1,0*1,0*2</i> <i>odpočet -18,4*1*4</i>	-73,600 m2	38,78	-2 854,21
			<i>0,00000</i>		
			<i>-73,60000</i>		
9	212753113	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože vč. flexibilní trubky DN 80 mm <i>drenáže pod rozlířením plochy : 7+13+18,5+24,5</i> <i>drenáže pod rozlířením plochy : 7+13+18,5+24,5</i> <i>Odpočet neprovedených drenáží :</i> <i>-(7+13+18,5+24,5)</i>	-63,000 m	59,58	-3 753,54
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>-63,00000</i>		
10	69366070	GEOFILTEX 73-SILTEX 73/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 75,6*1,12</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 100,28000</i> <i>Koeficient geotextilie - ztratné 12%: 0,12</i> <i>odpočet -18,4*1*4*1,12</i>	-82,432 m2	40,74	-3 358,28
			<i>0,00000</i>		
			<i>0,00000</i>		
			<i>-82,43200</i>		

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	-54 413,08
---------------	--------------------------------	-------------------

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 8
Tiskáno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

ZL_02 změny mobiliář

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	121101100 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>rozšíření plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,2</i> <i>rozšíření plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,2</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0*0,2</i> <i>nový mobiliář : (2,2*1,5*2+1,5*1,5)*0,2</i> <i>Odpočet novú mobiliář</i> <i>-1,77</i>	-1,770	m3	132,27	-234,12
2	139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i> <i>základ odpadkového koše : pi*0,15*0,15*0,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i> <i>Odpočet základy lavičky, odpad.koš, stojanu na kola</i> <i>-0,19792-0,04948-0,09896</i>	-0,346	m3	2 320,86	-803,95
3	162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,69400</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,57000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,48944</i> <i>Odpočet lavičky, odpad.koš, stojan na kola</i> <i>-0,3463</i>	-0,346	m3	221,17	-76,59
4	171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>Odpočet lavičky, odpad.koš, stojanu na kola</i> <i>-0,3463</i>	-0,346	m3	63,19	-21,88
5	180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>nový mobiliář : 2,2*1,5*2+1,5*1,5</i> <i>Odpočet</i> <i>-8,85</i>	-8,850	m2	36,41	-322,23
6	181301103 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>rozšíření plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vsakovací růha : (18,40+6,17)*1,0</i> <i>nový mobiliář : 2,2*1,5*2+1,5*1,5</i> <i>Odpočet novú mobiliář</i> <i>-8,85</i>	-8,850	m2	101,43	-897,66
7	199000004 Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>Odpočet :</i> <i>-0,3463</i>	-0,346	m3	355,56	-123,13
8	162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i> <i>Odpočet :</i> <i>-8,85*0,2</i>	-1,770	m3	293,93	-520,26
9	00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i> <i>Odpočet novú mobiliář</i> <i>-8,85*0,02</i>	-0,177	kg	195,06	-34,53

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 10
Tištěno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

19	979081111	<i>-0,025-0,482</i> Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Odpočet:</i> <i>-1,1006</i>	<i>-0,50700</i> -1,100 t <i>0,00000</i> <i>-1,10060</i>	150,74	-165,90
20	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>Odpočet:</i> <i>-1,006*2</i>	-2,012 t <i>0,00000</i> <i>-2,01200</i>	32,78	-65,95

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

-24 188,63

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 11
Tiskeno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

ZL_03 přesun osvětlovací lampy

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i> <i>základ odpadkového koše : pi*0,15*0,15*0,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i> <i>Odpočet neprovedeného základu osvětlovací lampy :</i> <i>-0,82*0,82*1,7</i>	-1,143	m3	2 320,86	-2 652,98
2	162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,69400</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,57000</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,48944</i> <i>Odpočet neprovedeného základu osvětlovací lampy položka 7</i> <i>-1,14308</i>	-1,143	m3	221,17	-252,82
3	171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>Odpočet základu osvětlovací lampy :</i> <i>-1,143</i>	-1,143	m3	63,19	-72,23
3	2101001 Přesun osvětlovací lampy <i>Demontáž, likvidace, montáž a dodávka nové osvětlovací lampy, vč. vedení, prostupů a zapojení :</i> <i>Demontáž, likvidace, montáž a dodávka nové osvětlovací lampy, vč. vedení,</i> <i>prostupů a zapojení :</i> <i>1</i> <i>Odpočet celého přesunu osvětlovací lampy(nová cena)</i> <i>-1</i>	-1,000	kpl.	50 000,00	-50 000,00
5	199000004 Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>Odpočet neprovedeného základu osvětlovací lampy</i> <i>-1,143</i>	-1,143	m3	355,56	-406,41
6	275313611 Beton základových patek prostý C 16/20 <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ osvětlovací lampy : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i> <i>základ odpadkového koše : pi*0,15*0,15*0,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i> <i>Odpočet neprovedeného základu osvětlovací lampy</i> <i>-0,82*0,82*1,7</i>	-1,143	m3	4 631,78	-5 294,59
6	961044111 Bourání základů z betonu prostého <i>základ sloupu osvětlení : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ sloupu osvětlení : 0,82*0,82*1,7</i> <i>základ stojanu na kola : pi*0,15*0,15*0,7*2</i> <i>základ lavičky : pi*0,15*0,15*0,7*2*2</i> <i>Odpočet nebouraného základu osvětlení :</i> <i>-0,82*0,82*1,7</i>	-1,143	m3	4 972,70	-5 684,29
7	979990103 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,62021</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,62021</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,87992</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,02500</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,48200</i> <i>Odpočet neprovedeného základu osvětlovací lampy</i> <i>-1,14308*2</i>	-2,286	t	401,23	-917,29

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 12
Tištěno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

8	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	-2,286 t	150,74	-344,61
		<i>Odpočet:</i>	<i>0,00000</i>		
		<i>-2,2861</i>	<i>-2,28610</i>		
9	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	-4,572 t	32,78	-149,88
		<i>Odpočet:</i>	<i>0,00000</i>		
		<i>-2,2861*2</i>	<i>-4,57220</i>		
10	100000	Úprava stávající osvětlovací lampy	27 500,000 Kč	1,00	27 500,00
		<i>Demontáž stávajícího reflektoru 400 Kč</i>	<i>400,00000</i>		
		<i>D a M nových LED reflektorů 2*8950Kč</i>	<i>17900,00000</i>		
		<i>Demontáž stávajícího vložníku 300 Kč</i>	<i>300,00000</i>		
		<i>D a M nového vložníku pro dva reflektory 3900Kč</i>	<i>3900,00000</i>		
		<i>Elektromontáže vč.kabeláže 3000Kč</i>	<i>3000,00000</i>		
		<i>Použití MP 2000Kč</i>	<i>2000,00000</i>		

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

-38 275,10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 13
Tiskáno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

ZL_04 nové obruby u Vápovky - požadavek investora

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	113202111 Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>odstranění stávajícího obrubníku : 24</i> <i>odstranění stávajícího obrubníku :</i> <i>24m</i>	24,000	m	170,59	4 094,16
		0,00000			
		24,00000			
2	121101100 Sejmnutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m <i>rozřížení plochy : 24*0,3*0,2</i> <i>Vůměna obrubníků stáv.plocha</i> <i>24*0,3*0,2</i>	1,440	m3	132,27	190,47
		0,00000			
		1,44000			
3	131201111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ <i>vůkop pro skládku rozřížené plochy : (288,55+(21,791+7+18,033)*0,3)*0,35</i> <i>vůkop pro vůměnu obrubníků stáv.plochy</i> <i>24*0,3*0,35</i>	2,520	m3	223,80	563,98
		0,00000			
		2,52000			
4	162501102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 105,90902</i> <i>2,52</i>	2,520	m3	221,17	557,35
		2,52000			
5	171201201 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m <i>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 140,66246</i> <i>2,52</i>	2,520	m3	63,19	159,24
		2,52000			
6	180402111 Založení trávníku parkového výsevem v rovině <i>rozřížení plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vůměna obrubníků stáv.plochy</i> <i>24*0,3</i>	7,200	m2	36,41	262,15
		0,00000			
		7,20000			
7	181101111 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně <i>rozřížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vůměna obrubníků stávající plochy</i> <i>24*0,3</i>	7,200	m2	19,17	138,02
		0,00000			
		7,20000			
8	181301103 Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2 <i>rozřížení plochy : (21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>vůměna obrubníků stáv.plochy</i> <i>24*0,3</i>	7,200	m2	101,43	730,30
		0,00000			
		7,20000			
8	199000004 Poplatek za skládku kameniva s příměsí zeminy <i>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 140,66246</i> <i>2,52</i>	2,520	m3	355,56	896,01
		2,52000			
10	162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <i>Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20345*0,2</i> <i>2,52</i>	2,520	m3	293,93	740,70
		2,52000			
11	00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg <i>Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 47,46700*0,02</i> <i>7,2*0,02</i>	0,144	kg	195,06	28,09
		0,14400			
12	564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm <i>rozřížení plochy : 288,55+(21,791+7+18,033)*0,3</i> <i>24*0,3</i>	7,200	m2	185,21	1 333,51
		7,20000			
13	917762111 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 <i>obruba rozřížené plochy : 24</i> <i>Vůměna obrubníků stáv.plochy 24m</i>	24,000	m	215,72	5 177,28
		24,00000			
14	592173070 Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý <i>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 24*2</i> <i>24*2*1,01</i> <i>Koeficient betonové výrobky - ztrátne 1% : 0,01</i>	48,480	kus	51,63	2 503,02
		48,48000			
		0,00000			

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 14
Tištěno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

15	979990103	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 7,62021</i> <i>Výměna obrubníků stáv.plochy :</i> <i>24*0,27</i>	6,480 t <i>0,00000</i> <i>6,48000</i>	401,23	2 599,97
16	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>6,48+0,95</i>	7,430 t <i>7,43000</i>	150,74	1 120,00
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>(6,48+0,95)*2</i>	14,860 t <i>14,86000</i>	32,78	487,11
18	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm <i>Kolem výměny obrubníků</i> <i>24m</i>	24,000 m <i>0,00000</i> <i>24,00000</i>	97,80	2 347,20
19	113107042	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně <i>Kolem výměny obrubníků</i> <i>24*0,3</i>	7,200 m2 <i>0,00000</i> <i>7,20000</i>	344,00	2 476,80
20	979999995	Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302) <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,38184</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,38184</i> <i>Odpočet :</i> <i>24*0,3*0,06*2,2</i>	0,950 t <i>0,00000</i> <i>0,00000</i> <i>0,95040</i>	185,19	176,00
21	460871162	Podklad vozovky a chodníku z asfaltového betonu se zhuťněním tl přes 5 do 10 cm <i>24*0,3</i>	7,200 m2 <i>7,20000</i>	669,00	4 816,80

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

31 398,16

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 15
Tištěno dne : 08.11.2022
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-014-0090 ROZŠÍŘENÍ SKATEPARKU-DAČICE

ZL_05 úprava napojení povrchů stávajícího a rozšířeného sportoviště

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>jed.</i>	<i>cena/jed.</i>	<i>Celkem</i>
1	919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm <i>29m</i>	29,000	m	97,80	2 836,20
2	113107042 Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně <i>Napojení povrchů stáv. a rozšíř. sportoviště</i> <i>29*0,65</i>	18,850	m2	344,00	6 484,40
3	979999995 Poplatek za recyklaci asfalt (skup.170302) <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,38184</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 58,38184</i> <i>Odpočet :</i> <i>29*0,65*0,06*2,2</i>	2,488	t	185,19	460,79
4	979081111 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>2,4882</i>	2,488	t	150,74	375,07
5	979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>2,4882*2</i>	4,976	t	32,78	163,13
6	577152123 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201- 1000 m2 <i>rozšíření plochy : 288,55</i> <i>29*0,65</i>	18,850	m2	519,23	9 787,49

CELKEM **Odbytová cena bez DPH :** **20 107,08**

STAVBA CELKEM	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	1 262 458,88
	21,00	265 116,36	Odbytová cena s DPH :	1 527 575,24
	15,00			

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .