




PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V ZÁJMĚM UZEMÍ A VYZNAČENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VYHLEDÁNÍ A VYZNAČENÍ PROVEDOU NA POŽADÁNÍ SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PŘI KŘÍŽENÍ I SOUBĚHU SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI JE NUTNO RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA. KANALIZAČNÍ ŠACHTA S3 BUDE Z DŮVODU MALÉHO ÚHLU MEZI STÁVAJÍCÍMI PŘÍTOKY DN 400, 500 PROVEDENA S MONOLITICKÝM DNĚM, NA ODTOKU BUDE ZABETONOVANA ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN 500 NOVĚ VYBODOVÁNY BUDOU SOUTOKOVÁ A LOMOVÁ ŠACHTA PRO PRAVOSTRANNÝ PŘÍTOK. NOVOU ŠACHTOU S1 BUDE NAHRAZENA PŮVODNÍ SPÁDÍŠTNÍ ŠACHTA, KANALIZACE DN 500 MEZI S1 - S3 BUDE ULOŽENA V JEDNOTNÉM SKLONU.

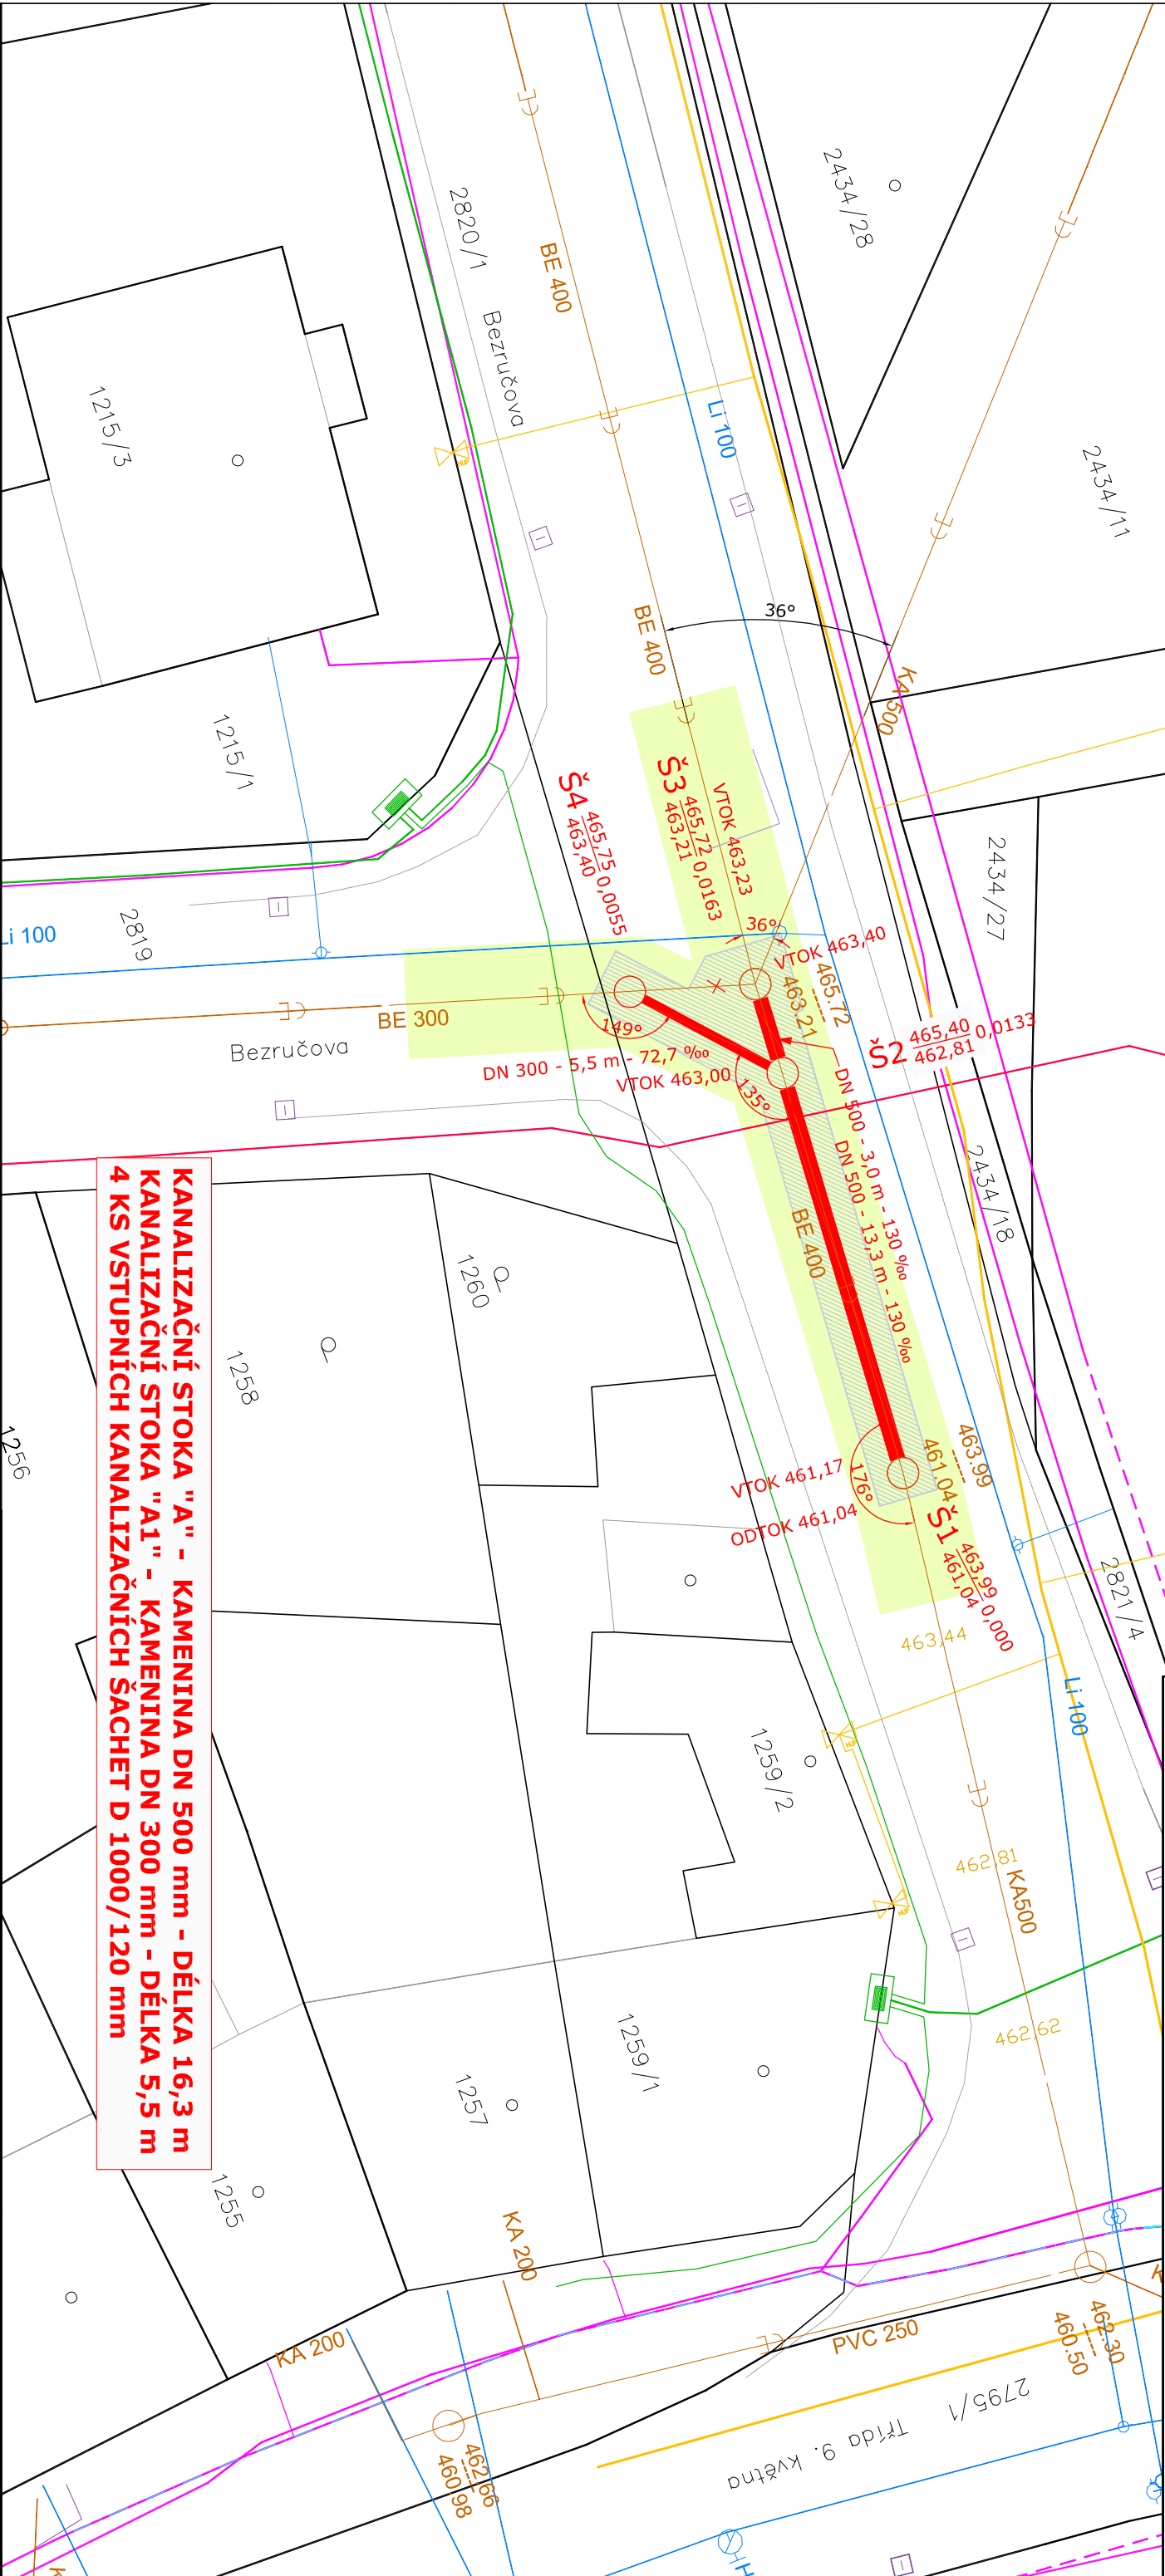

KANALIZAČNÍ STOKA "A" - KAMENINA DN 500 mm - DÉLKA 16,3 m
KANALIZAČNÍ STOKA "A1" - KAMENINA DN 300 mm - DÉLKA 5,5 m
4 KS VSTUPNÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET D 1000/120 mm

BOD	X	Y
Š1	1162995,03	684488,90
Š2	1162994,28	684502,17
Š3	1162994,13	684505,14
Š4	1162997,97	684506,27



ODSTRANĚNÍ A OBNOVA KONSTR. KOMUNIKACE - VÝŘEZ ASFALTU

OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZACE - OBOUSTRANNĚ 1,5 M OD LÍCE POTRUBÍ

PŮVODNÍ KANALIZACE V ÚSEKU S3-S4 BUDE ZRUŠENA (VYŘAZENA Z FUNKCE)

LEGENDA
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - JEDNOTNÁ
KANALIZACE NAVRŽENÁ
PLYNOVOD - E.ON
KABELY SDĚLOVACÍ - CETIN
KABELY SÍLOVÉ NN - E.ON

Zodp. projektant		Vypracoval		Ing. T. Koka, projektování VHS Zborovská 199/III, 377 01, Hradec IČO: 46 67 52 30		
Ing. Tomáš Koka						
Kraj	Jihočeský	Místo	k.ú. Dačice	Formát	2x A4	
Investor	Město Dačice, Krajiřova 27/I, 380 01 Dačice			Datum	02/2022	
Akce	Oprava části kanalizace - ulice Bezručova Dačice				Účel	DÚR, DSP, DPS
					Číslo zakázky	
					Číslo kopie	
					Archiv. číslo	
Příloha				Měřítko	Ozn. přílohy	
Celková situace				1:200	C2	