


Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem dle-§ 184a zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):


Pozemek	k.ú.	vlastník	bydliště	rodné číslo	Souhlasím
KN 2434/11	Dačice	Kozáková Jitka	Bezručova 561, Dačice	775806/2884	 4.4.2022

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ ZAJISTIT PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ V ZÁJMOMÉM ÚZEMÍ A VYZNAČENÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ. VYHLEDÁNÍ A VYZNAČENÍ PROVEDOU NA POŽÁDÁNÍ SPRÁVCI JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PŘI KŘÍŽENÍ I SOUBĚHU SE STÁVAJÍCÍMI SÍTĚMI JE NUTNO RESPEKTOVAT JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA.

KANALIZAČNÍ ŠACHTA S3 BUDE Z DŮVODU MALÉHO ÚHLU MEZI STÁVAJÍCÍMI PŘÍTOKY DN 400, 500 PROVEDENA S MONOLITICKÝM DNEM, NA ODTOKU BUDE ZABETONOVÁNA ŠACHTOVÁ VLOŽKA DN 500

NOVĚ VYBODOVÁNY BUDOU SOUTOKOVÁ A LOMOVÁ ŠACHTA PRO PRAVOSTRANNÝ PŘÍTOK.

NOVOU ŠACHTOU S1 BUDE NAHRAZENA PŮVODNÍ SPÁDIŠTNÍ ŠACHTA, KANALIZACE DN 500 MEZI S1 - S3 BUDE ULOŽENA V JEDNOTNÉM SKLONU.

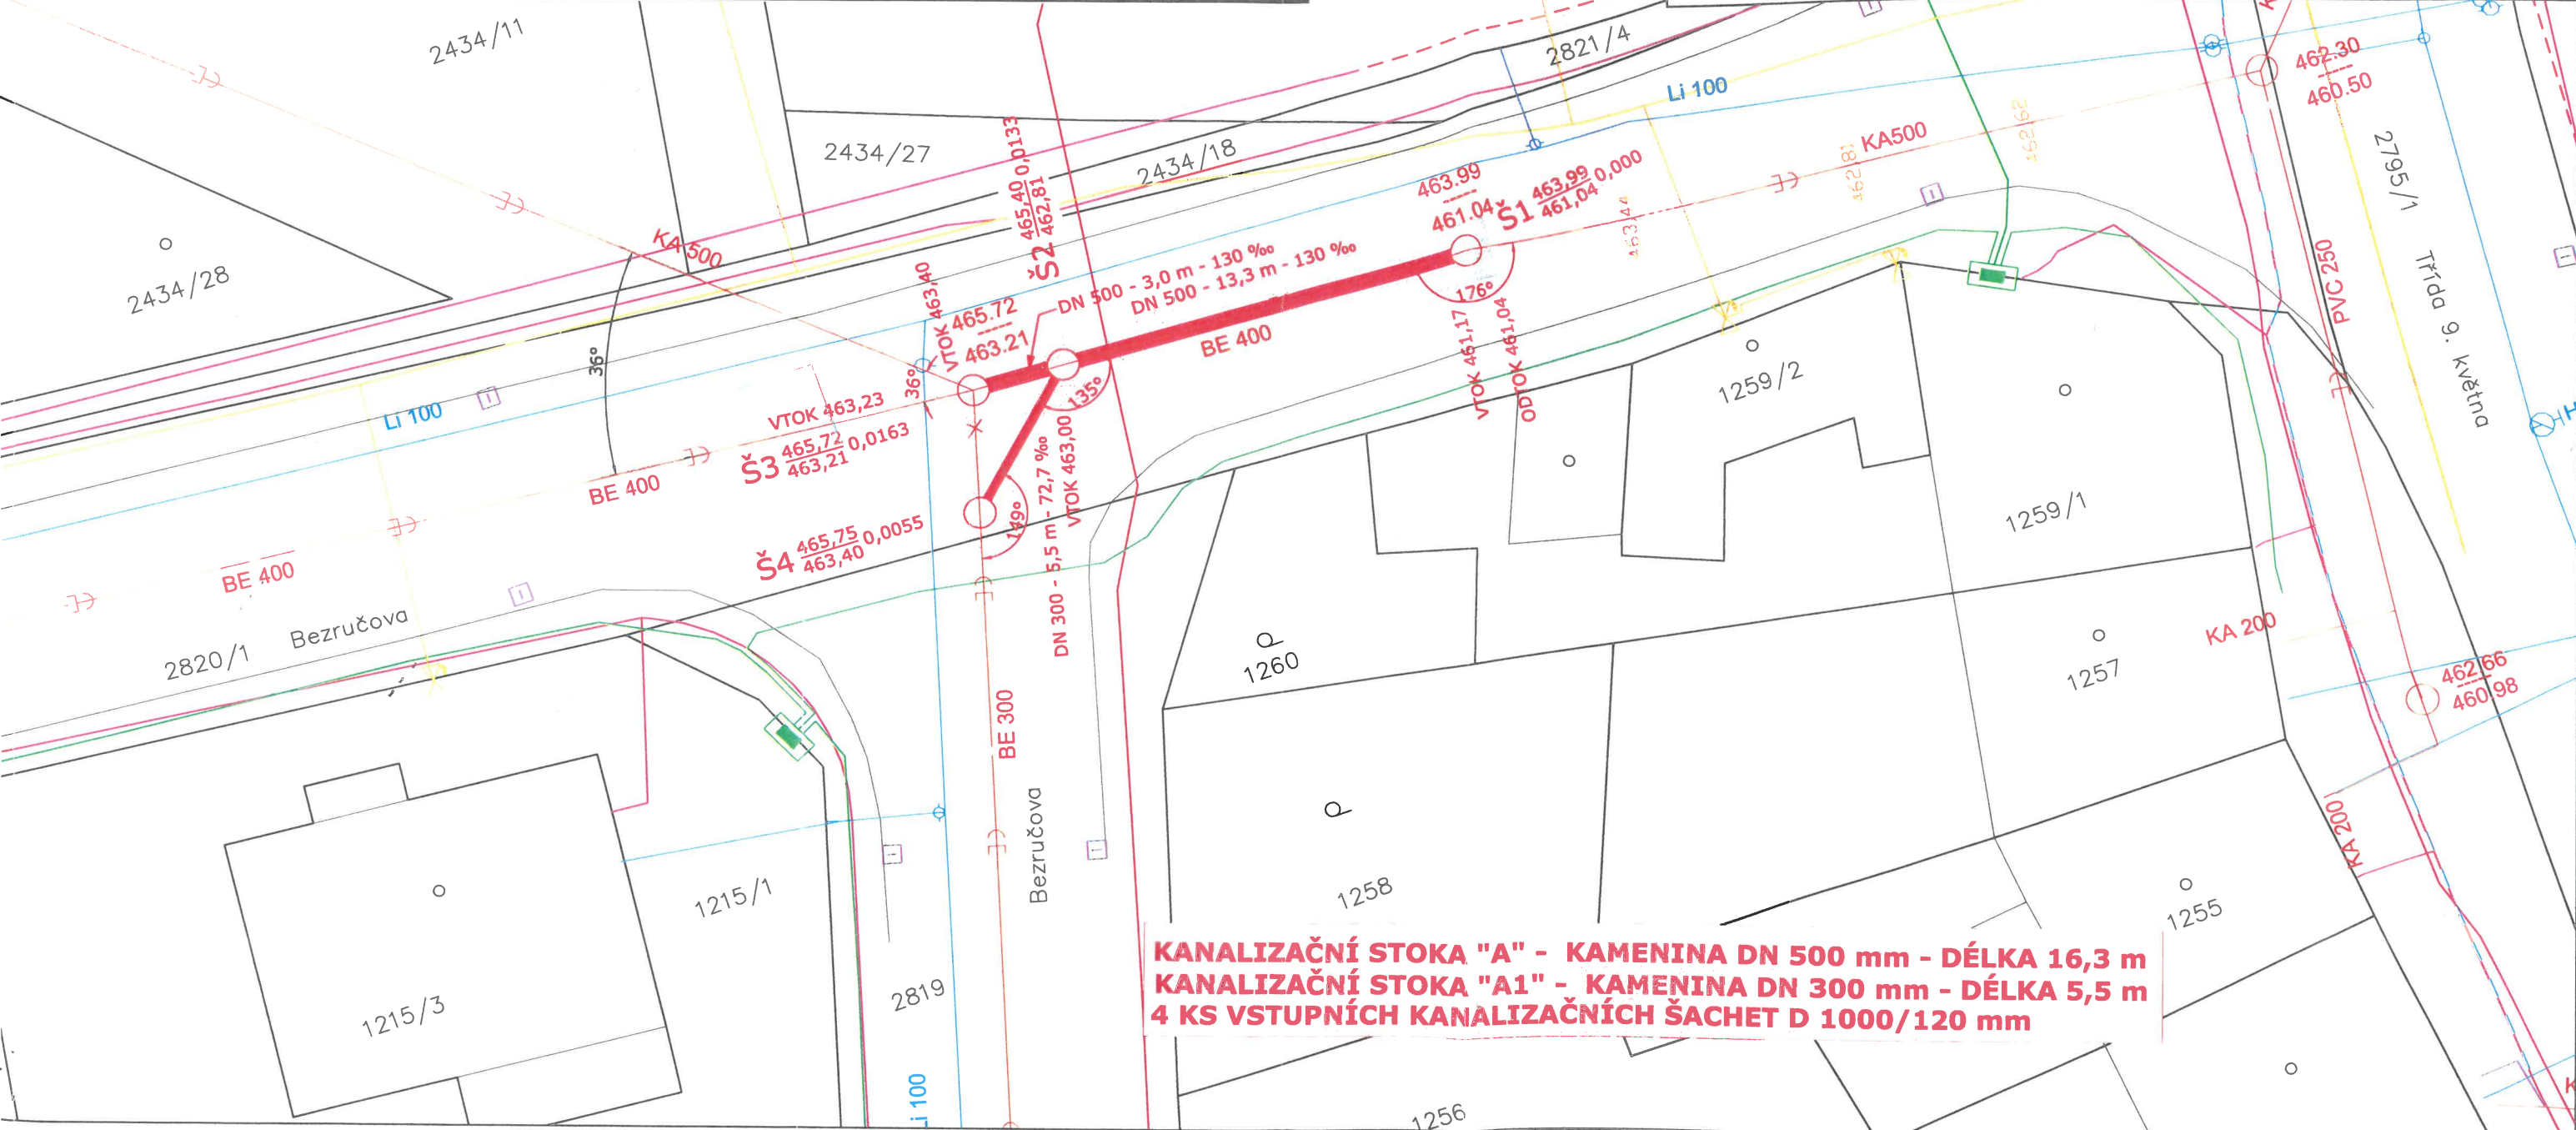







KANALIZAČNÍ STOKA "A" - KAMENINA DN 500 mm - DÉLKA 16,3 m
KANALIZAČNÍ STOKA "A1" - KAMENINA DN 300 mm - DÉLKA 5,5 m
4 KS VSTUPNÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHT D 1000/120 mm

BOD	X	Y
Š1	1162995,03	684488,90
Š2	1162994,28	684502,17
Š3	1162994,13	684505,14
Š4	1162997,97	684506,27

ODSTRANĚNÍ A OBNOVA KONSTR.
KOMUNIKACE - VÝŘEZ ASFALTU

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VODOVOD	
STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - JEDNOTNÁ	
KANALIZACE NAVRŽENÁ	
PLYNOVOD - E.ON	
KABELY SDĚLOVACÍ - CETIN	
KABELY SILOVÉ NN - E.ON	

Zodp. projektant		Vypracoval		Ing. T. Kokta,projektování VHS Zborovská 199/III,377 01,J.Hradec IČO: 46 67 52 30	
Ing. Tomáš Kokta					
Kraj	Jihočeský	Místo	k.ú. Dačice	Formát	2x A4
Investor	Město Dačice, Krajčírova 27/I, 380 01 Dačice			Datum	02/2022
Akce	Oprava části kanalizace - ulice Bezručova Dačice			Účel	DÚR, DSP, DPS
				Číslo zakázky	
				Číslo kopie	
				Archiv. číslo	
Příloha	Celková situace			Měřítko	Ozn. přílohy
				1:200	C2