



USKLADNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ SÍRANU ŽELEZITÉHO - PŮDORYS, ŘEZY

PŮDORYS

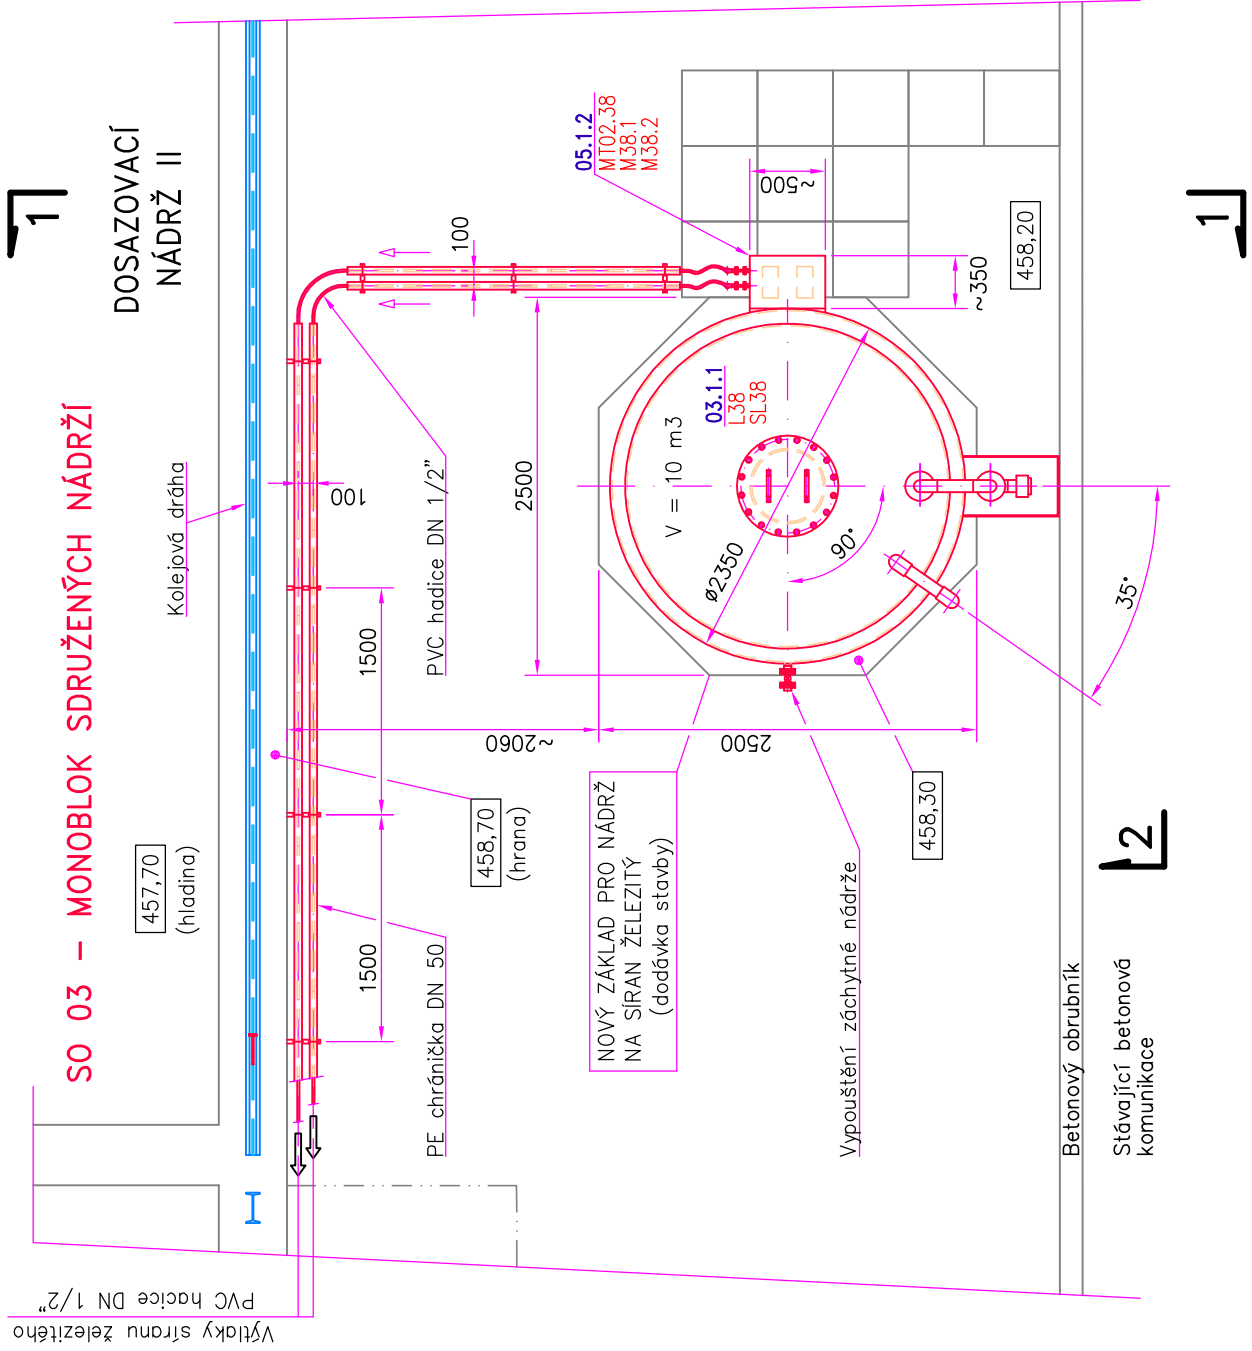

SO 24 – NÁDRŽ SÍRANU ŽELEZITÉHO

ŘEZ 1-1

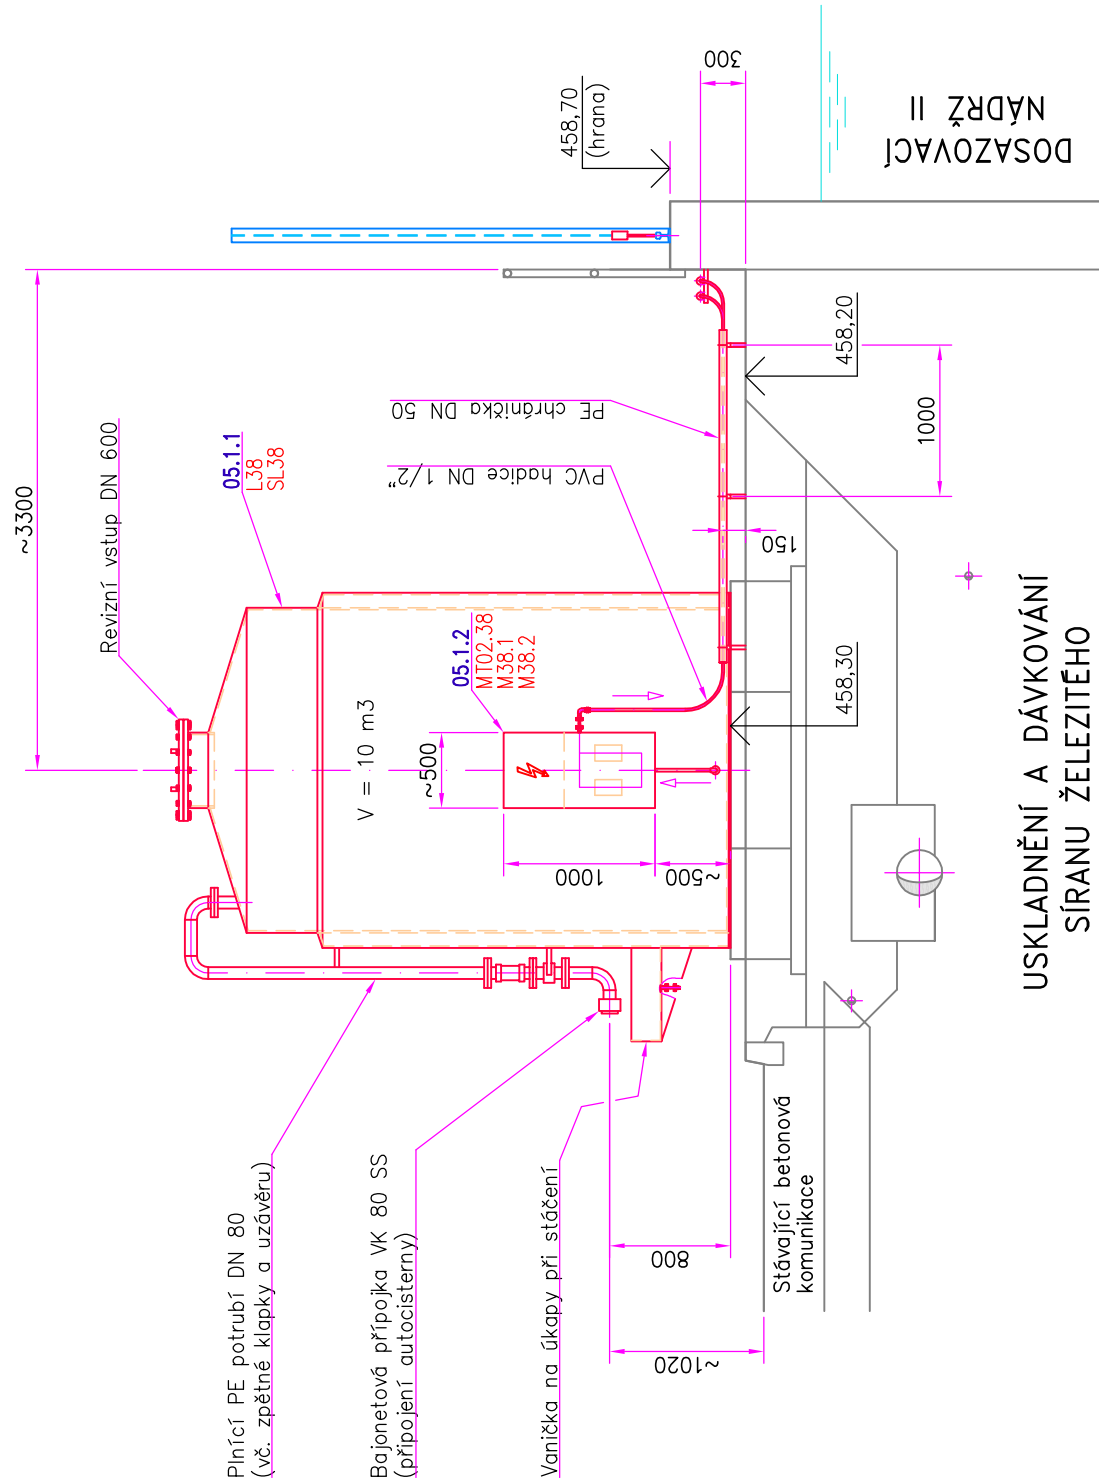

USKLADNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ SÍRANU ŽELEZITÉHO


POZNÁMKY:

Zásobní nádrž síranu železitého poz.03.1.1 bude dodána bez žebříku a bez obslužné plošiny. Pro danou aplikaci není potřeba ani ruční vakuová pumpička, sací nástavec a tlumič pulsací.

Obě dávkovací membránová čerpadla budou osazena uvnitř plastového uzavíratelného boxu, který bude přivařen přímo na vnějším plášti zásobní nádrže (z boku). Box není nutné temperovat. Výkon čerpadel bude nastaven ručně obsluhou přímo na čerpadlech. Obě čerpadla však budou dodána s potřebnými výstupy pro nadřazený ŘS, do budoucna tak bude možné řídit velikost dávky proporcionálně, v závislosti na průtoku ČOV.

Výtlačky síranu železitého budou provedeny z PVC hadice DN 1/2", uložené do PE chrániček DN 50. Síran železitý bude dávkován do obou nátoků na dosazovací nádrže, variantně na začátek nitrifikační nádrže I.II. Jednotlivé výtlačky budou zakončeny nad max. hladinou protitlakými vstříkovacími ventily DN 1/2". Výtlačky budou do míst dávkování vedeny po hraně monobloku sružených nádrží biologického čištění a po obslužné lávce nad nitrif. n.. Budou kotveny po cca 1,5 m (bude přizpůsobeno během montáže).

ŘEZ 2-2

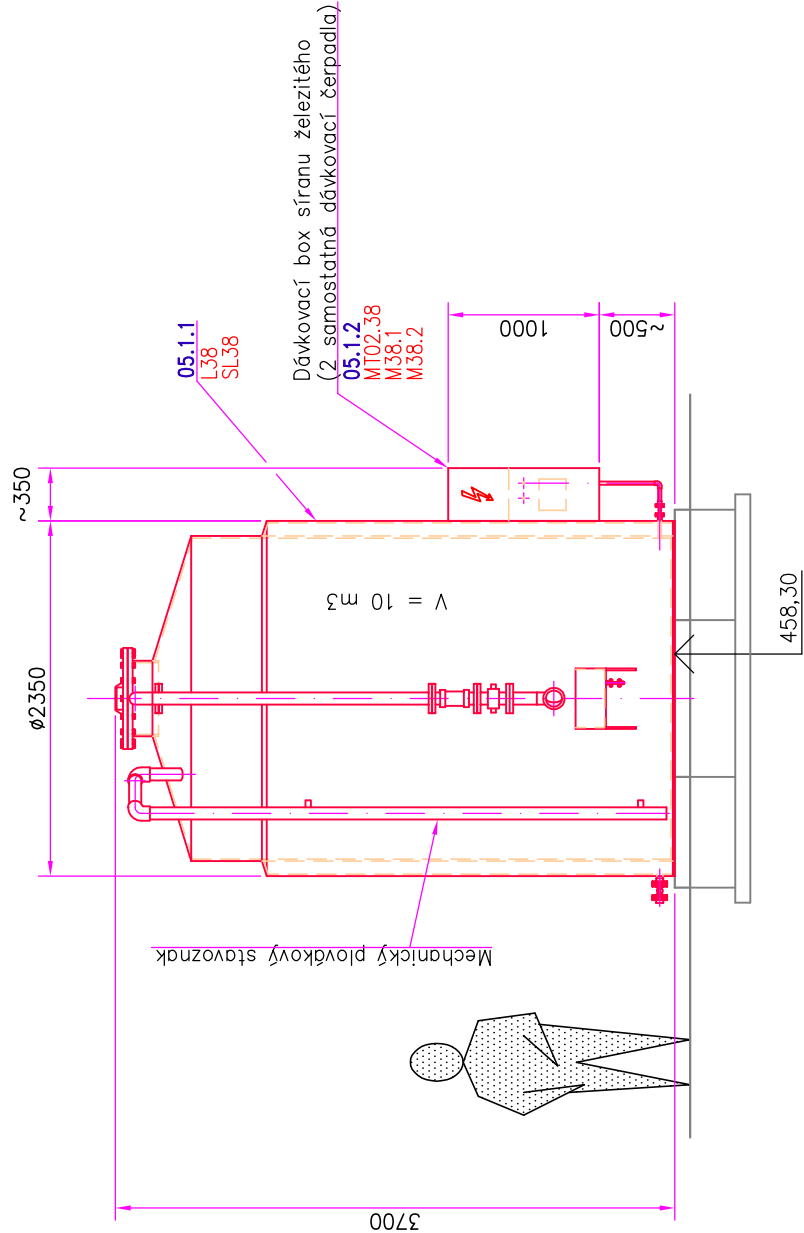

LEGENDA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ:

- NOVÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ
- STÁVAJÍCÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ


01.1.1 STROJNÍ POZICE DLE SEZNAMU STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
M.9.1 ZNAČENÍ DLE PROJEKTU ELEKTRO A ASŘ

POZICE NA VÝKRESE SOUHLASÍ SE SEZNAMEM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
NEKŮTOVANÉ ROZMĚRY ODMĚŘIT

F. DOKUMENTACE STAVBY

F.2 PROVOZNÍ SOUBORY (TECHNOLOGICKÁ ČÁST STROJNÍ)

Výškový systém: B.p.v.

HLAVNÍ INŽENÝR	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	 <div>SENŮVÁŽNĚ NÁMĚSTÍ 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 37001 tel.385775111</div>
ING.HRUBÝ	ING.HRUBÝ	J.MIKL	J.MIKL	V.SEDLÁČEK	
OBJEDNATEL MĚSTO DAČICE				ZAK. Č. 1432-51	
KRAJ JIHOČESKÝ				ARCH. Č. 1432	
AKCE					FORMÁT 3x44
MODERNIZACE ČOV DAČICE					DATUM 11/2012
					STUPEŇ TDW
					MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH USKLADNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ SÍRANU ŽELEZITÉHO – PŮDORYS, ŘEZY					VÝKR. Č. 6
					ČÁST F.2