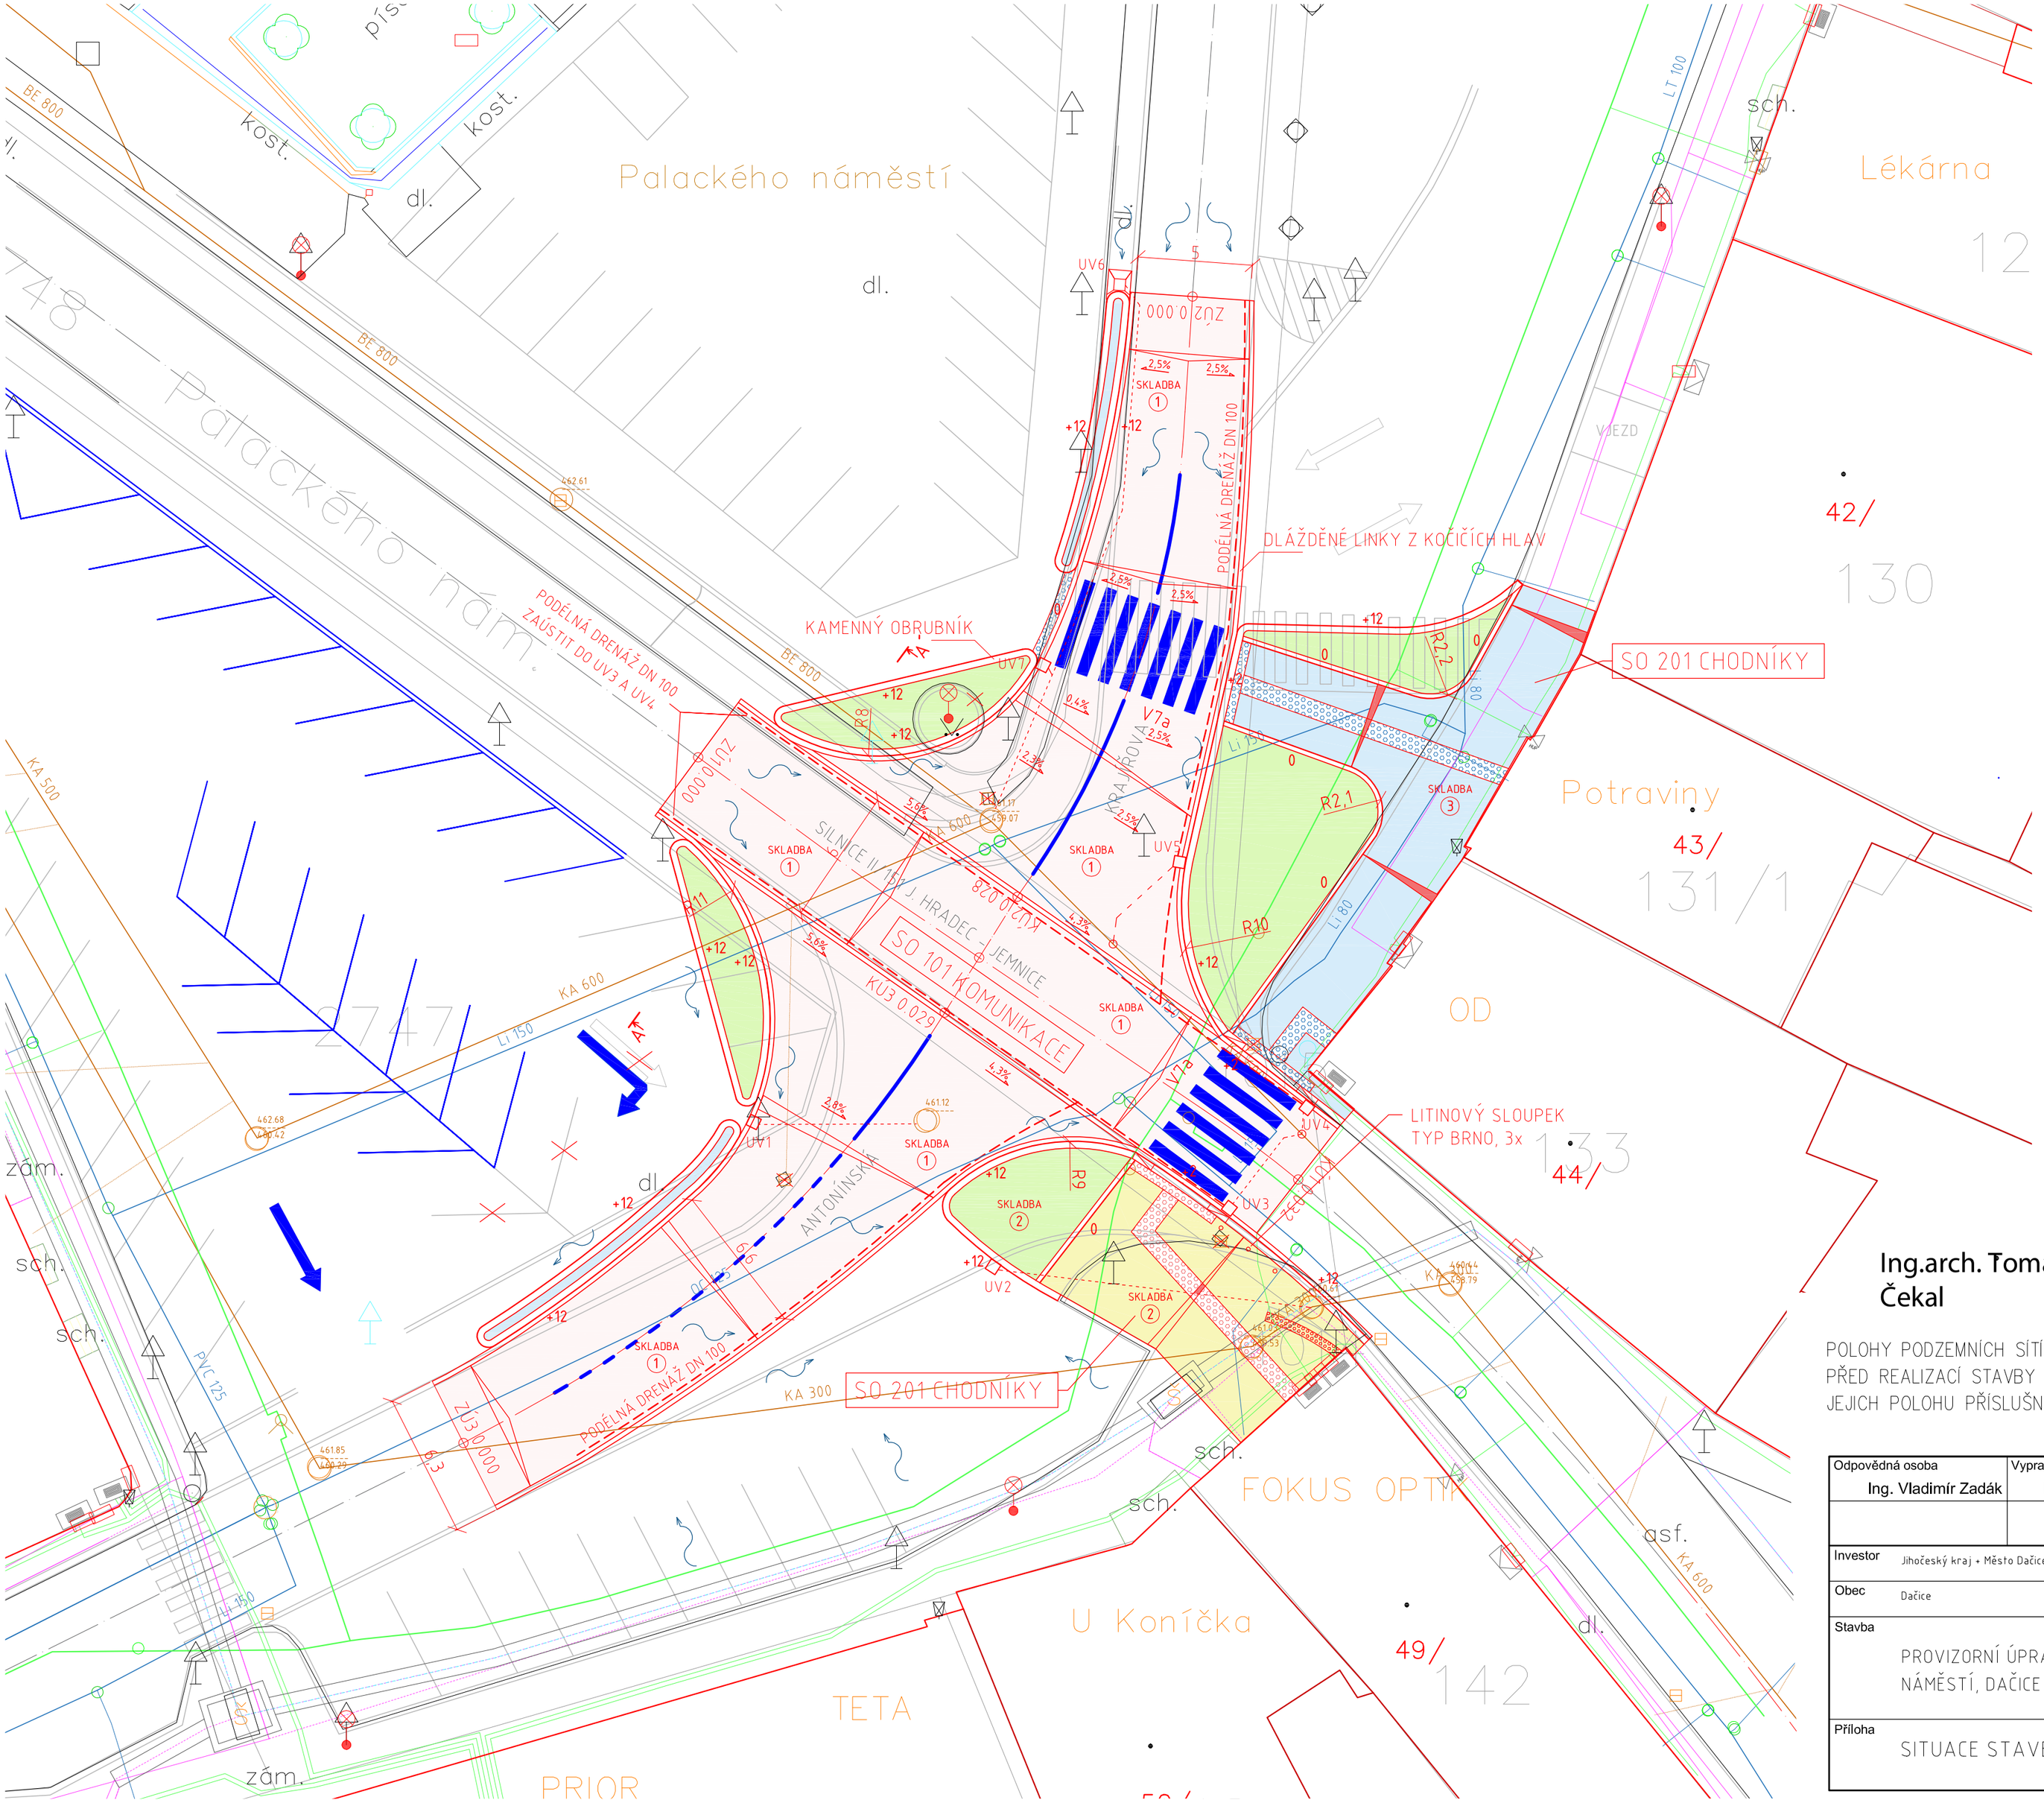

LEGENDA :

PLOCHY

- PLOCHA KOMUNIKACE
  ŽULOVÁ DLAŽBA 8/10
- PLOCHA CHODNÍKU V ÚSEKU U KONÍČKA
  ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ 60mm
- HMATNÉ SLEPECKÉ PRVKY BETONOVÉ
  ZÁMKOVÁ DLAŽBA SLEPECKÁ ČERVENÁ 60mm
- PLOCHA CHODNÍKU V ÚSEKU U ŠTĚPÁNA
  ŽULOVÁ DLAŽBA 4/6
- HMATNÉ SLEPECKÉ PRVKY KAMENNÉ
  SLEPECKÉ DESKY LEMOVANÉ HLADKOU DLAŽBOU
- KOMUNIKACE
  PŘEDLAŽBA Z DŮVODU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV
- ZELENÉ PLOCHY
  TRÁVNÍK NEBO ROSTLINY DO VÝŠE VZRŮSTU 0,5m
- VODOROVNÉ ZNAČENÍ – ŘEZANÝ MRAMOR BÍLÝ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ – VEDENO V ZEMI (CETIN)
- ZEMNÍ VEDENÍ NN (E.GD)
- ZEMNÍ VEDENÍ PLYN (E.GD)
- KANALIZACE (ČEVAK)
- VODOVOD (ČEVAK)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (MĚSTO)

(1) SKLADBA 1 – KOMUNIKACE

ŽULOVÁ DLAŽBA 8/10	100 mm
KLADECÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8	MAX. 40 mm
PODKLAD Z SC C 8/10	150 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-63	200 mm

(2) SKLADBA 2 – CHODNÍK ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL 60mm VLNKA PŘÍRODNÍ	60 mm
KLADECÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8	MAX. 40 mm
PODKLAD Z SC C 8/10	120 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-63	180 mm

(3) SKLADBA 3 – CHODNÍK Z ŽULOVÉ DLAŽBY

ŽULOVÁ DLAŽBA DROBNÁ 60/40mm	60 mm
KLADECÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4/8	MAX. 40 mm
PODKLAD Z SC C 8/10	120 mm
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTĚ FR. 0-63	180 mm

Ing.arch. Tomáš Čekal

Digitálně podepsal Ing.arch. Tomáš Čekal
Datum: 2024.02.19 15:11:23 +01'00'

"otisk úředního razítka"

POLOHY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED REALIZACÍ STAVBY JE TŘEBA NECHAT VYTYČIT
JEJICH POLOHU PŘÍSLUŠNÝMI SPRÁVCI!

Č. j.: DACI/4881/24/OSÚ
Spis. zn.: 9-2024/CEKT

Odpovědná osoba	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Vladimír Zadák	Ing. Vladimír Zadák	Ing. Vladimír Zadák

ING. VLADIMÍR ZADÁK
INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
ING. VLADIMÍR ZADÁK
ČKAIT 1400484
IČO 09026291
TEL.: 607000380
E-MAIL: dszadak@seznam.cz
www.dszadak.cz

Investor	Jihočeský kraj + Město Dačice	Č. zak.	Č. soup.
Obec	Dačice	Datum	11/2023
Stavba	PROVIZORNÍ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, DAČICE	Formát	4xA4
		Měřítko	1: 250
		Stupeň PD	DOS
Příloha	SITUACE STAVBY	Číslo přílohy	D2