


SO 101

HIP:	VP:	WAY project s.r.o. Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II tel.: 384 321 494, 384 327 505 email: wayproject@wayproject.cz			
Projektant:	Kontroloval: Ing. Michal Šedivý	Zodp. projektant: Ing. Michal Šedivý			
Stavebník: Město Dačice			Č. zakázky:	785	Paré č.:
Obec: Dačice			Datum:	04/2015	
Stavba: Rekonstrukce místních komunikací v MČ Toužín			Formát:	A4	
			Měřítko:		
			Stupeň:	PDPS, ZDS	
Příloha: Výkresy detailů			Číslo arch.: 32/14	Číslo přílohy: C 6	

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ ULTRA RIB 2 (PP)

a) V KOMUNIKACI


b) VE VOLNÉM TERÉNU



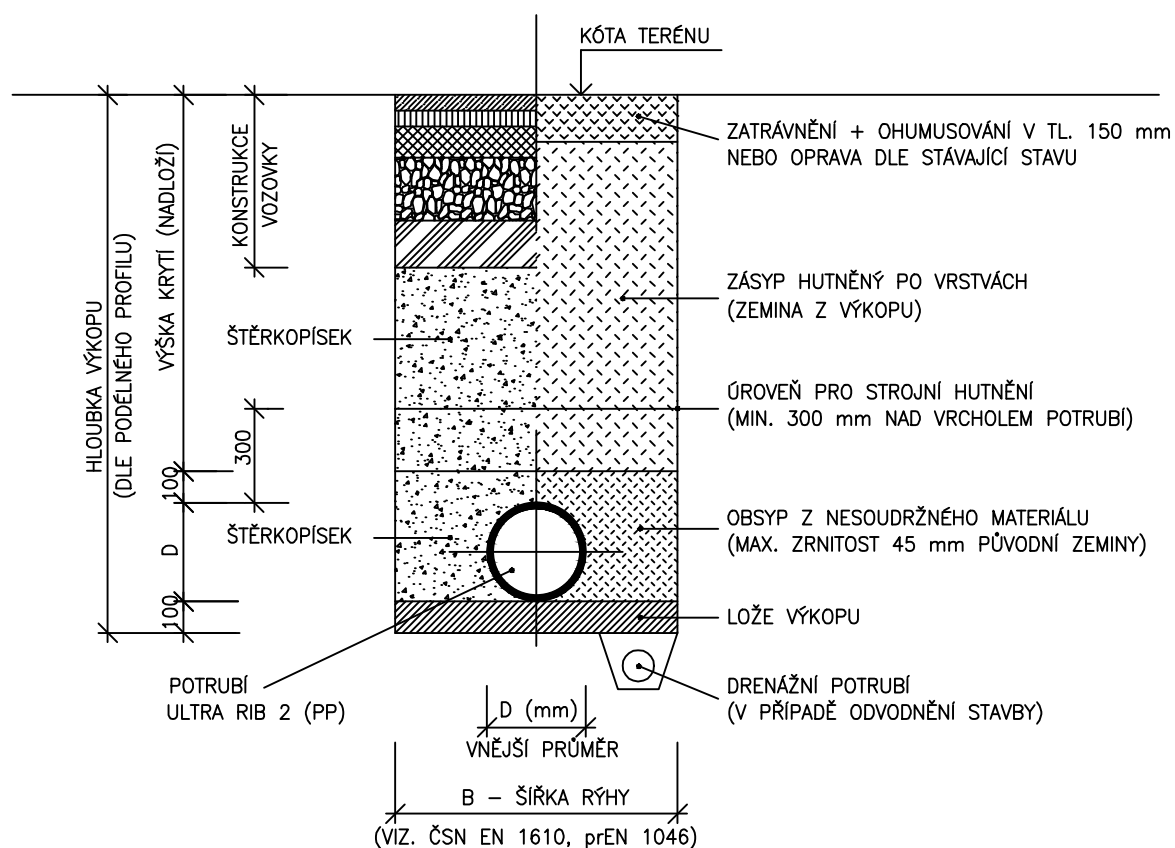


POZNÁMKA:




OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

ULIČNÍ VPUST S KALOVÝM PROSTOREM



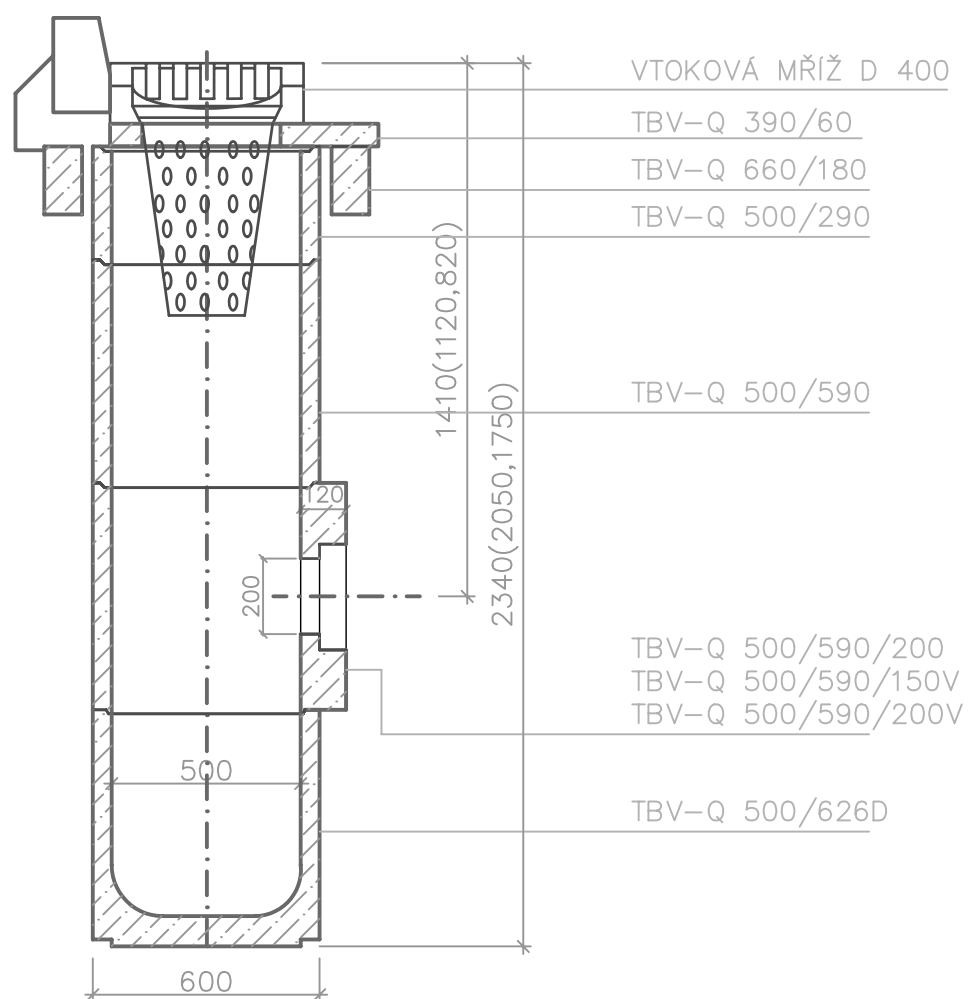


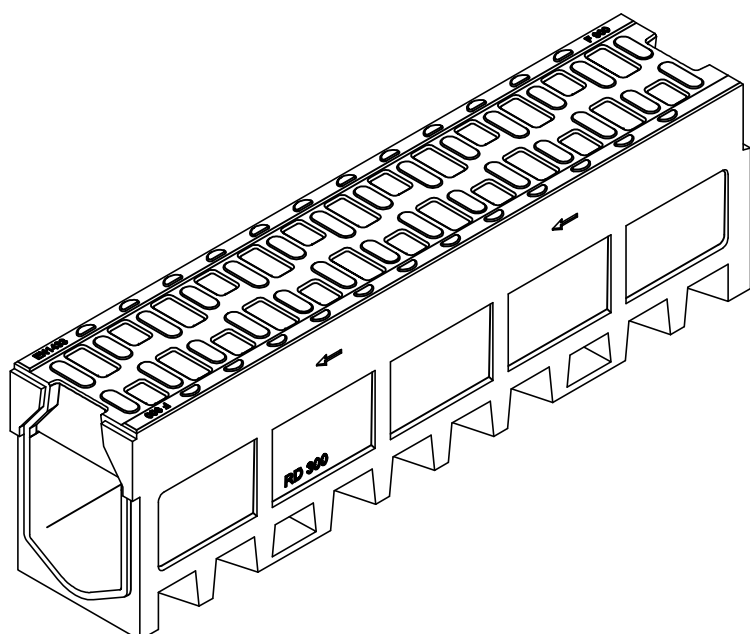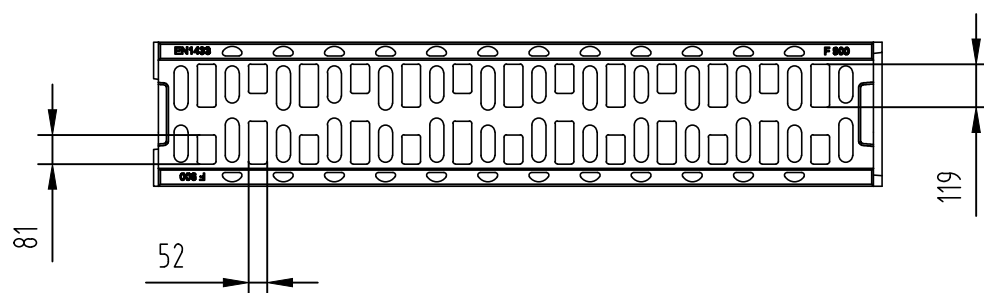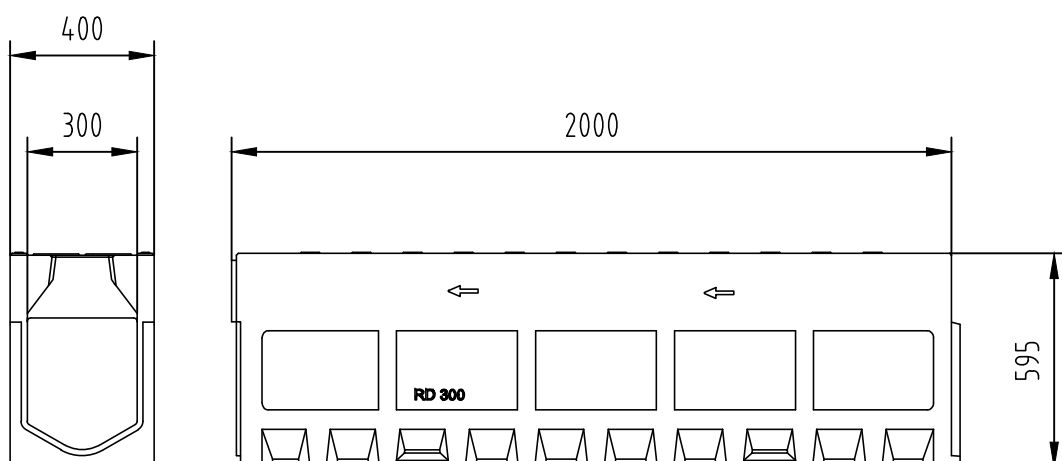

RD300 – žlab délka 2m

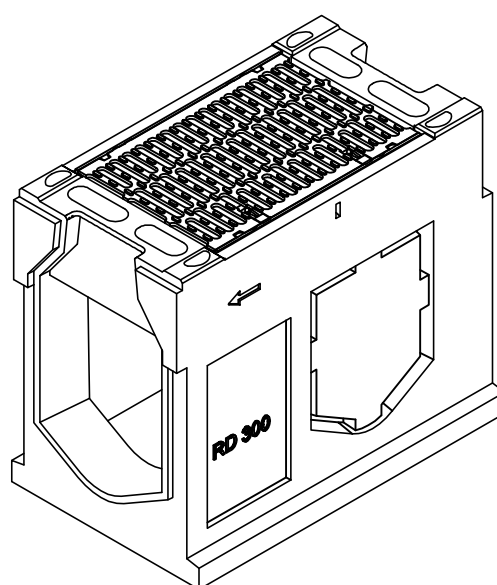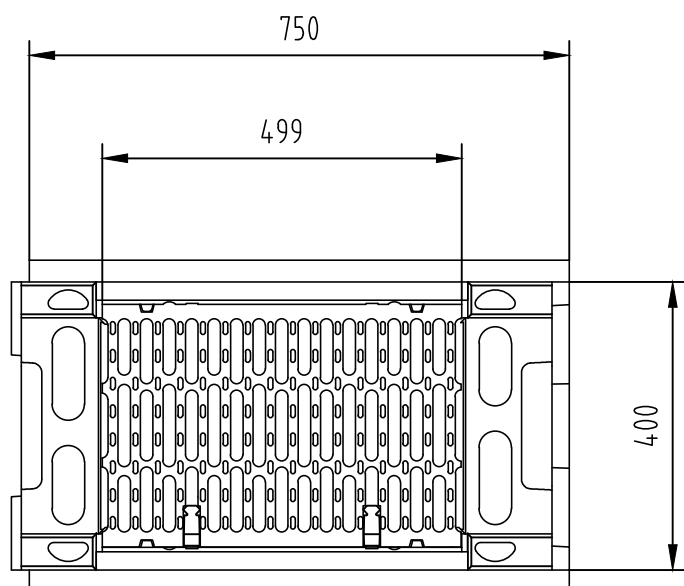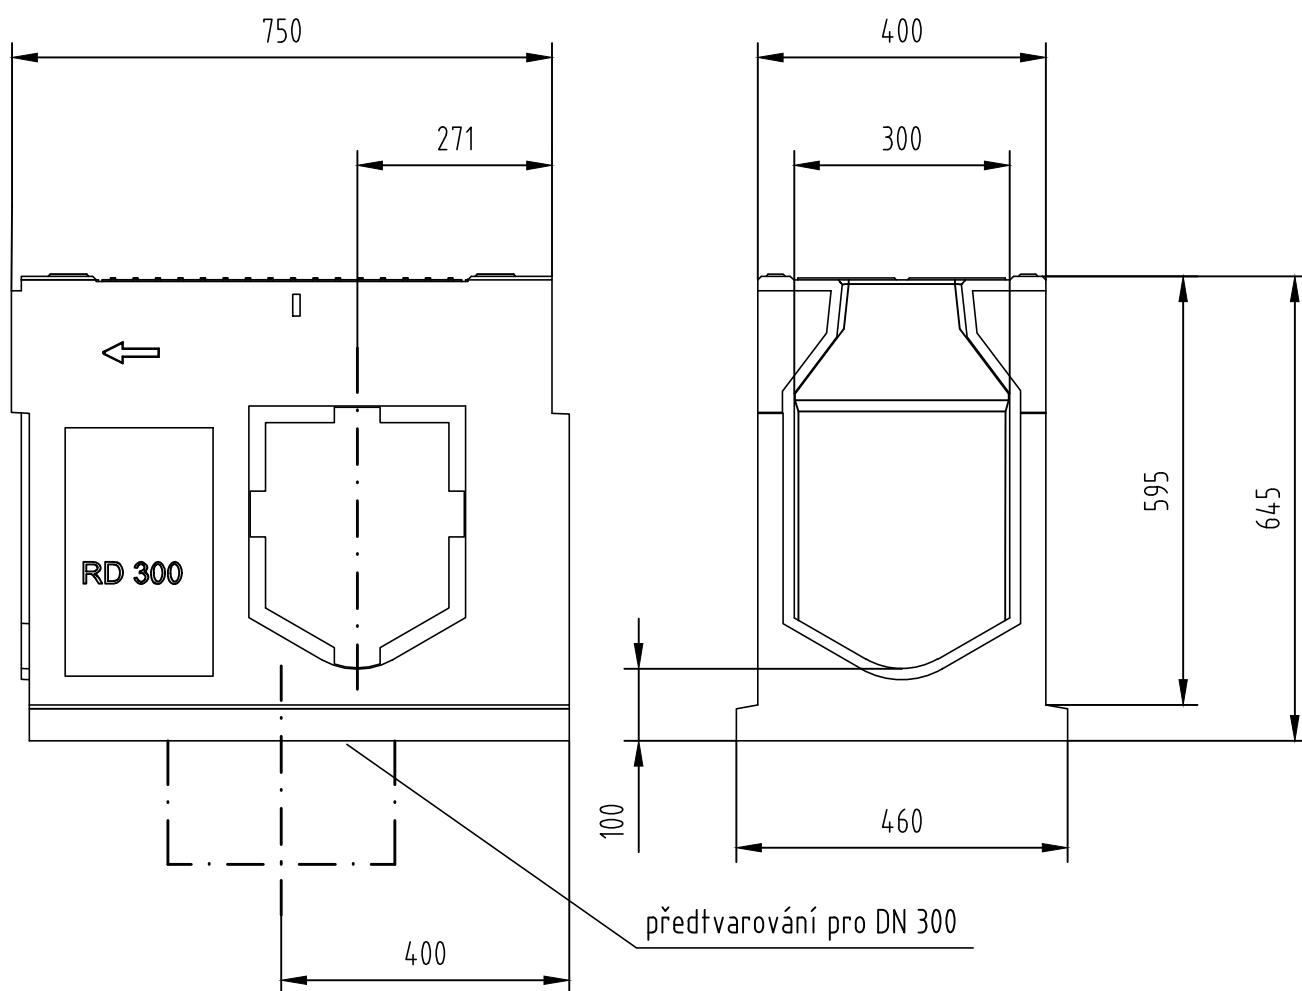


RD300 – žlab délka 0,75m
s rev. otvorem

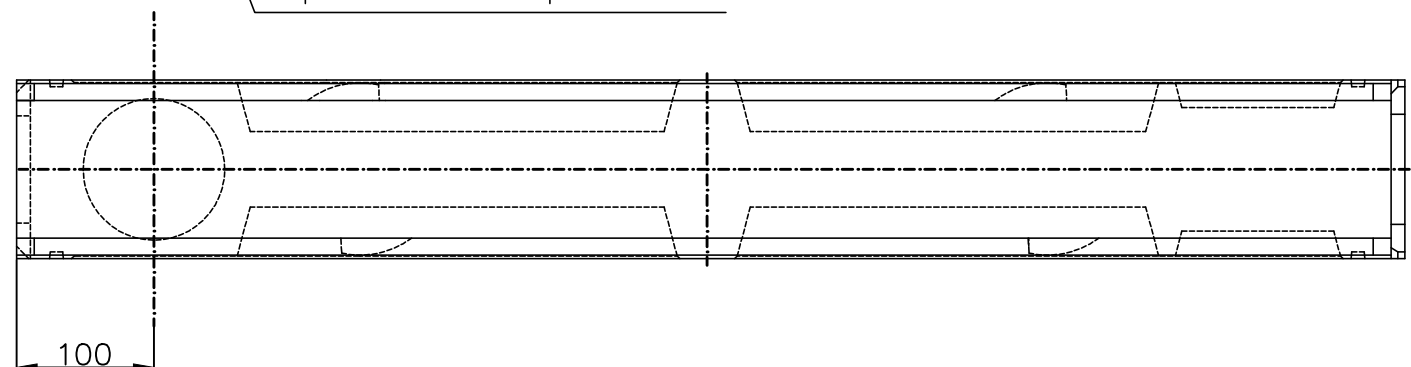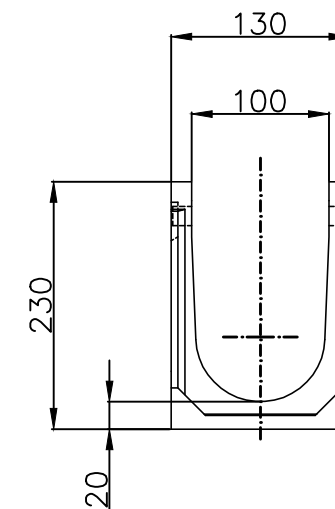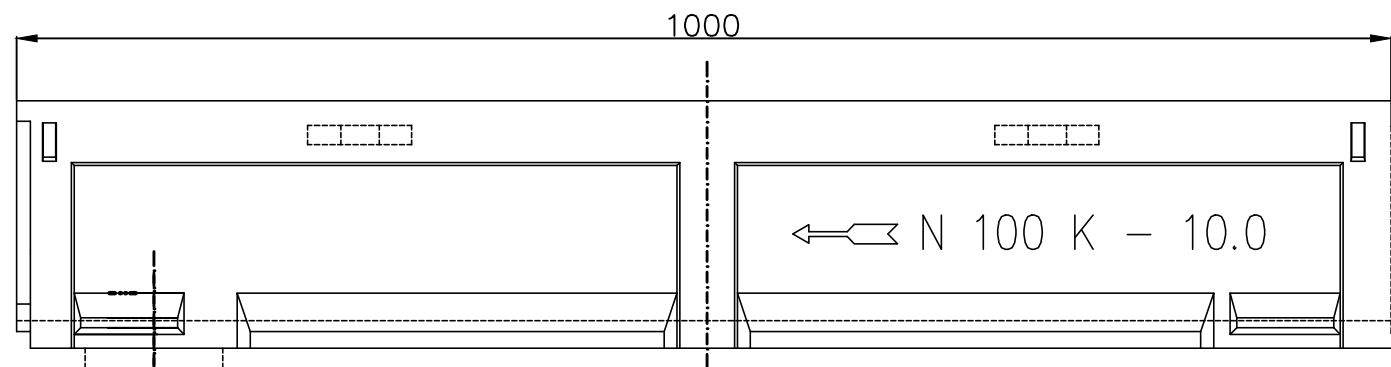

N100 - žlab, délka 1m s předtvarováním



DN 400 STANDARD

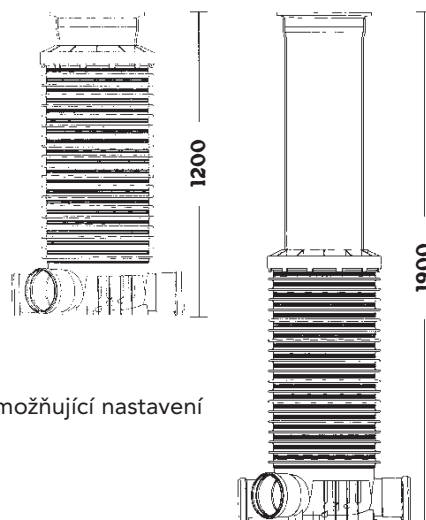

Šachta je dodávána jako jeden celek umožňující nastavení výšky od 1200 mm do 1900 mm.

VARIO s poklopem L 65 D 400, třída zatížení 40 t


UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop
76 021	DN 150	KG	P	bez větrání
76 023	DN 150	KG	P	s větráním
76 025	DN 150	KG	PPL	bez větrání
76 027	DN 150	KG	PPL	s větráním
76 029	DN 200	KG	PPL	bez větrání
76 031	DN 200	KG	PPL	s větráním
77 021	DN 150	KG FLEX	P	bez větrání
77 023	DN 150	KG FLEX	P	s větráním
77 025	DN 150	KG FLEX	PPL	bez větrání
77 027	DN 150	KG FLEX	PPL	s větráním
76 071	DN 150	UR 2	P	bez větrání
76 073	DN 150	UR 2	P	s větráním
76 075	DN 150	UR 2	PPL	bez větrání
76 077	DN 150	UR 2	PPL	s větráním

KG FLEX - flexibilní hrdlo s možností vychýlení o 7,5° do všech stran.

Šachtové dno s vývody pro potrubí UR 2 DIN neobsahuje těsnící kroužek.



DN 400 COMPACT

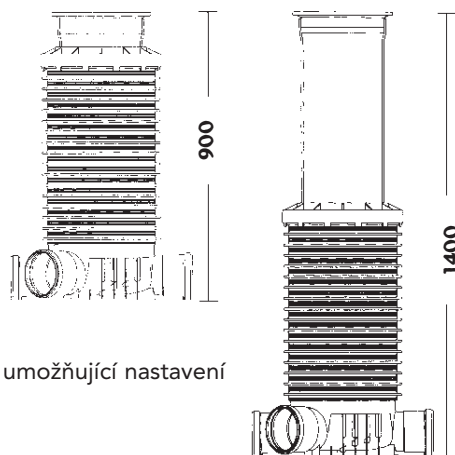

Šachta je dodávána jako jeden celek umožňující nastavení výšky od 900 mm do 1400 mm.

VARIO s poklopem L 65 D 400, třída zatížení 40 t

UCZ nr.	DN vtoku/výtoku	typ potrubí	typ dna	poklop
76 221	DN 150	KG	P	bez větrání
76 223	DN 150	KG	P	s větráním
76 225	DN 150	KG	PPL	bez větrání
76 227	DN 150	KG	PPL	s větráním
76 229	DN 200	KG	PPL	bez větrání
76 231	DN 200	KG	PPL	s větráním
77 221	DN 150	KG FLEX	P	bez větrání
77 223	DN 150	KG FLEX	P	s větráním
77 225	DN 150	KG FLEX	PPL	bez větrání
77 227	DN 150	KG FLEX	PPL	s větráním
76 271	DN 150	UR 2	P	bez větrání
76 273	DN 150	UR 2	P	s větráním
76 275	DN 150	UR 2	PPL	bez větrání
76 277	DN 150	UR 2	PPL	s větráním

KG FLEX - flexibilní hrdlo s možností vychýlení o 7,5° do všech stran.

Šachtové dno s vývody pro potrubí UR 2 DIN neobsahuje těsnící kroužek.