

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka
POS 713568/16/CJH/SS0/2017

Vyřizuje / Tel.
J. Mála / 387 824 347

Datum
27. 3. 2017

f – plan spol. s r.o.
náměstí Míru 460
378 81 Slavonice

Věc: „Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami“ vyjádření k projektové dokumentaci ve stupni DSP.

Dle předložené projektové dokumentace dojde při realizaci stavby ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací (SEK).

Při rozšíření komunikace bude posunována její obruba ke stávající trase SEK. Pokud by se podélně nad trasu SEK měla posunout obruba nebo její betonové lože, požadujeme provést stranovou překládku SEK. Při rekonstrukci chodníku nad trasami SEK požadujeme zachovat stávající krytí. Zemní práce lze provádět při respektování podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 713568/16.


Případné úpravy nebo překládky tras SEK vyvolané stavbou hradí dle Zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. stavebník jehož stavbou bylo jejich provádění vyvoláno.

Kontaktní osobou pro ochranu, případnou úpravu nebo přeložku SEK a realizaci stavby je za společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. J. Mála, tel. 724 216 554, e-mail: josef.mala@cetin.cz

Při respektování výše uvedených podmínek a podmínek obsažených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 713568/16 souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.

Josef Mála
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Provoz pevné přístupové sítě Čechy jih

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
205

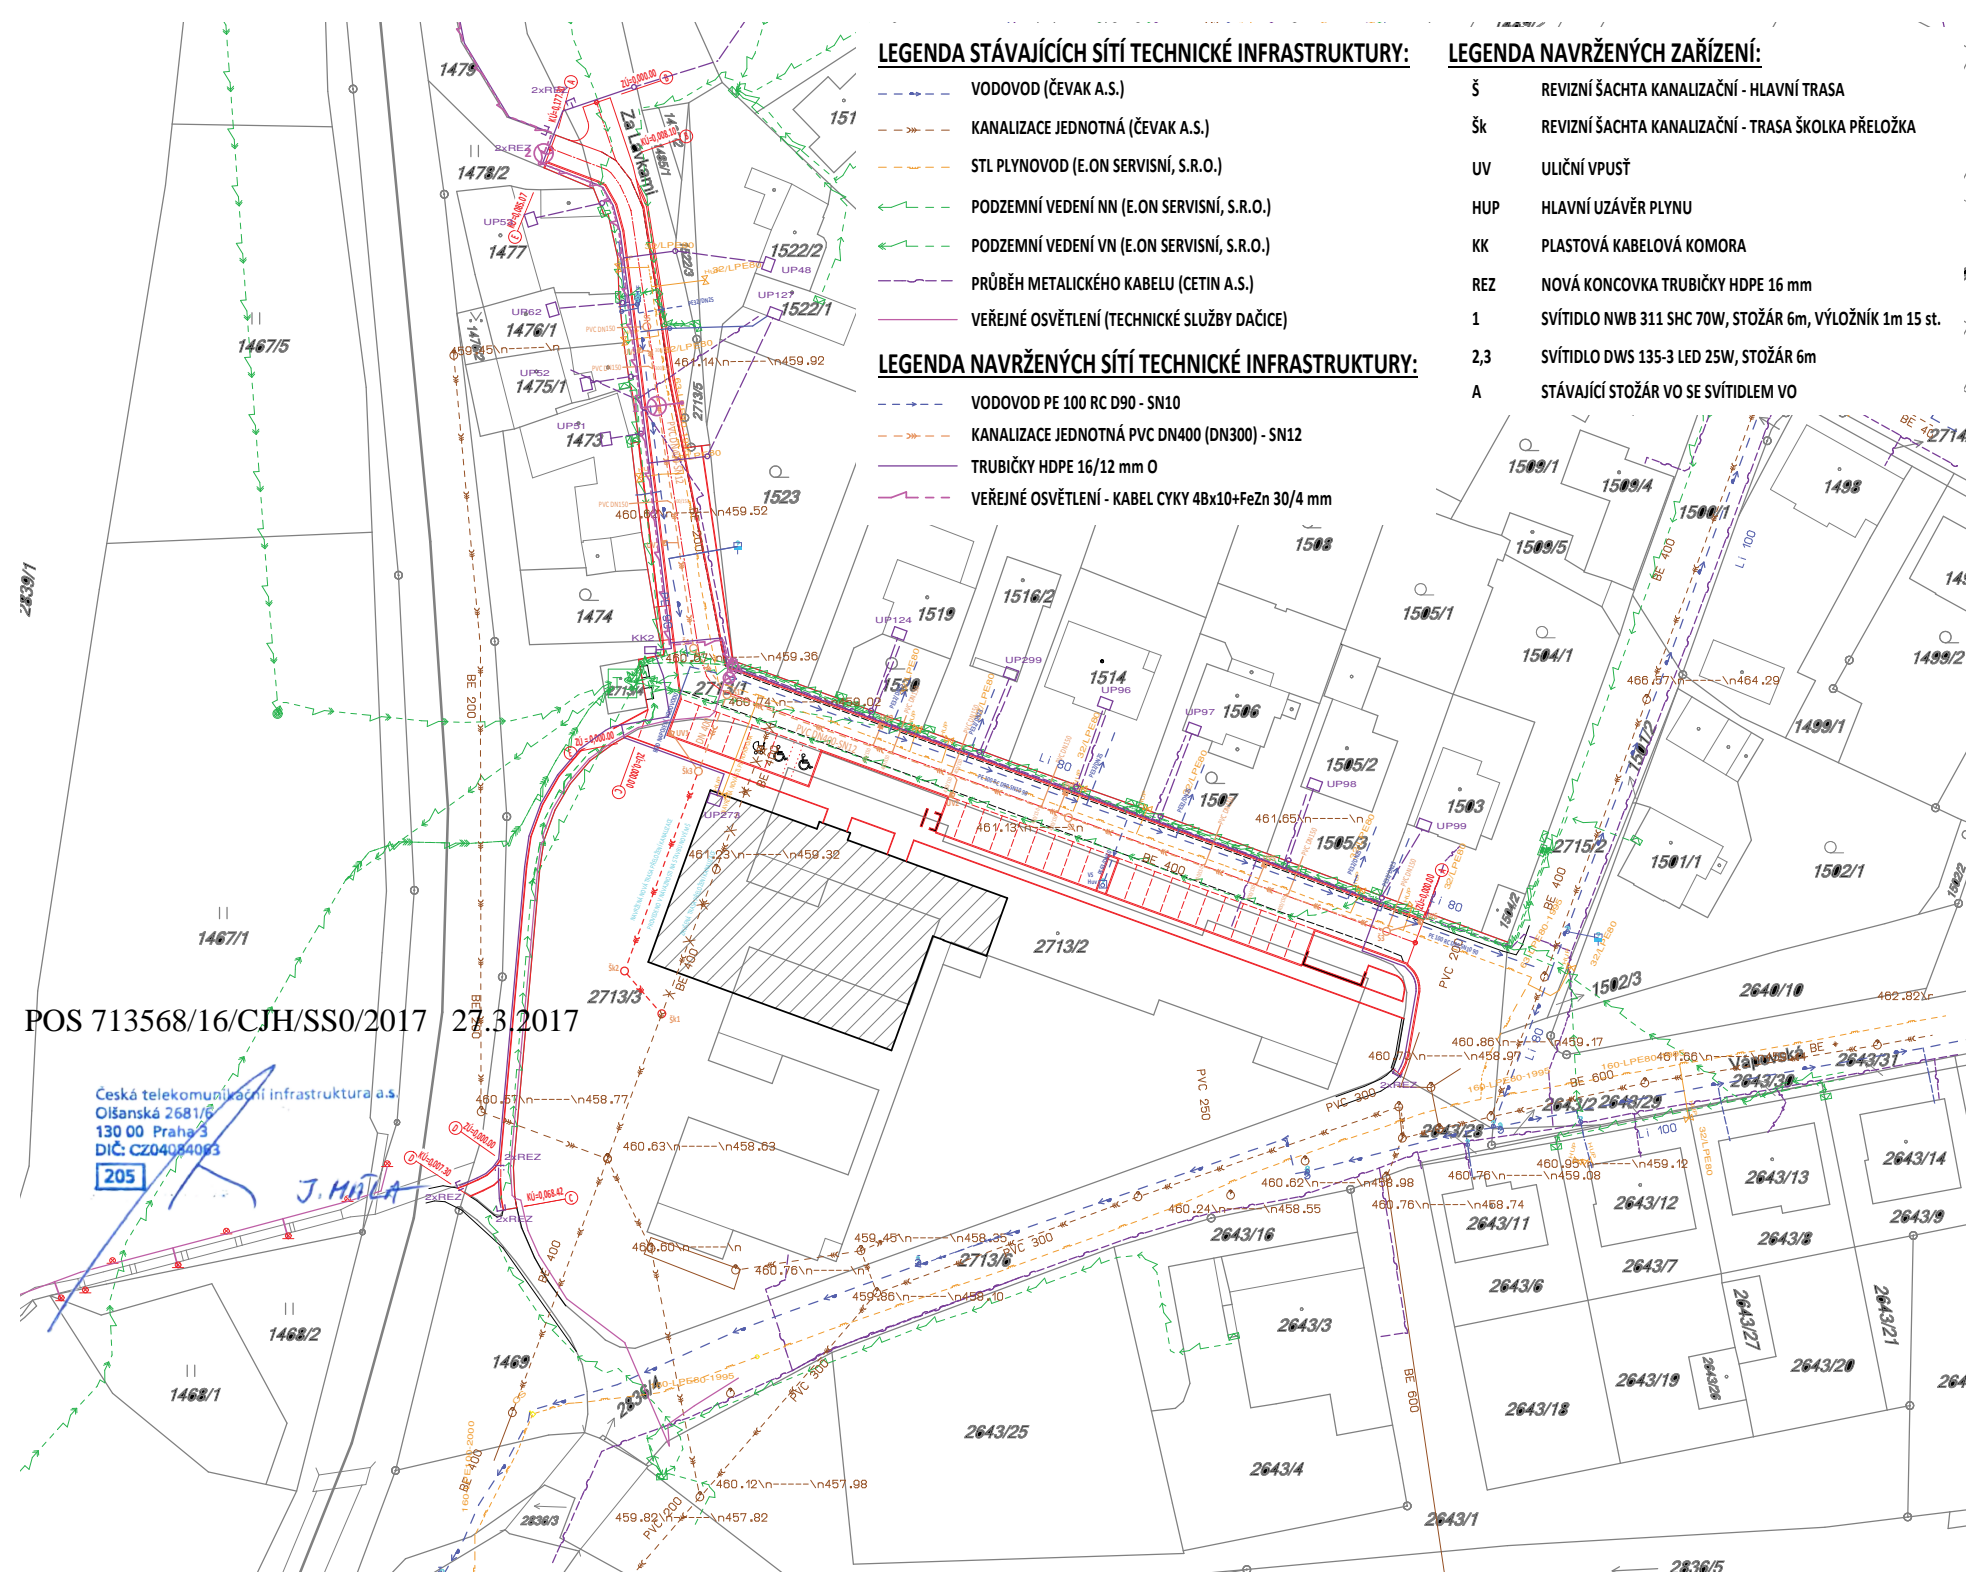

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

- VODOVOD (ČEVAK A.S.)
- KANALIZACE JEDNOTNÁ (ČEVAK A.S.)
- STL PLYNOVOD (E.ON SERVISNÍ, S.R.O.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (E.ON SERVISNÍ, S.R.O.)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (E.ON SERVISNÍ, S.R.O.)
- PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU (CETIN A.S.)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE)

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:

- VODOVOD PE 100 RC D90 - SN10
- KANALIZACE JEDNOTNÁ PVC DN400 (DN300) - SN12
- TRUBIČKY HDPE 16/12 mm O
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - KABEL CYKY 4Bx10+FeZn 30/4 mm

LEGENDA NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ:

- Š REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZAČNÍ - HLAVNÍ TRASA
- Šk REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZAČNÍ - TRASA ŠKOLKA PŘELOŽKA
- UV ULIČNÍ VPUSŤ
- HUP HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- KK PLASTOVÁ KABELOVÁ KOMORA
- REZ NOVÁ KONCOVKA TRUBIČKY HDPE 16 mm
- 1 SVÍTIDLO NWB 311 SHC 70W, STOŽÁR 6m, VÝLOŽNÍK 1m 15 st.
- 2,3 SVÍTIDLO DWS 135-3 LED 25W, STOŽÁR 6m
- A STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO SE SVÍTIDLEM VO

Pozn.: Sítě technické infrastruktury jsou zakresleny pouze orientačně. Před započetím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytýčení sítí tech. infrastruktury, které by stavbou mohly být dotčeny, příslušnými správci.



Projekt:
REKONSTRUKCE MK NA
SÍDLISTI ZA LÁVKAMI
K.Ú. DAČICE (624403)

Stupeň projektové dokumentace:
PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Město: Dačice
Kraj: J. Hradec
38001 Dačice

f-plan
spol. s.r.o.

národní M.Ú. 480, 378 81 Slavonice
IČO: 260 89 267, DIČ: CZ26089267, tel.: 384 493 323
http://f-plan.cz

Realizace a podpis autorizované osoby

Zodpovědný projektant:
ING. EVŽEN KRUTIS

Projektant:
PAVEL KOHOUT, TEREZA SEDLÁČKOVÁ

Název výkresu:

KOORDINAČNÍ
SITUACE

Zakázka 020816	Datum 03/2017	Mřítko 1:500
Město Dačice	Okres J. Hradec	Podpis
Druh výkresu B.13		

