




POHLED

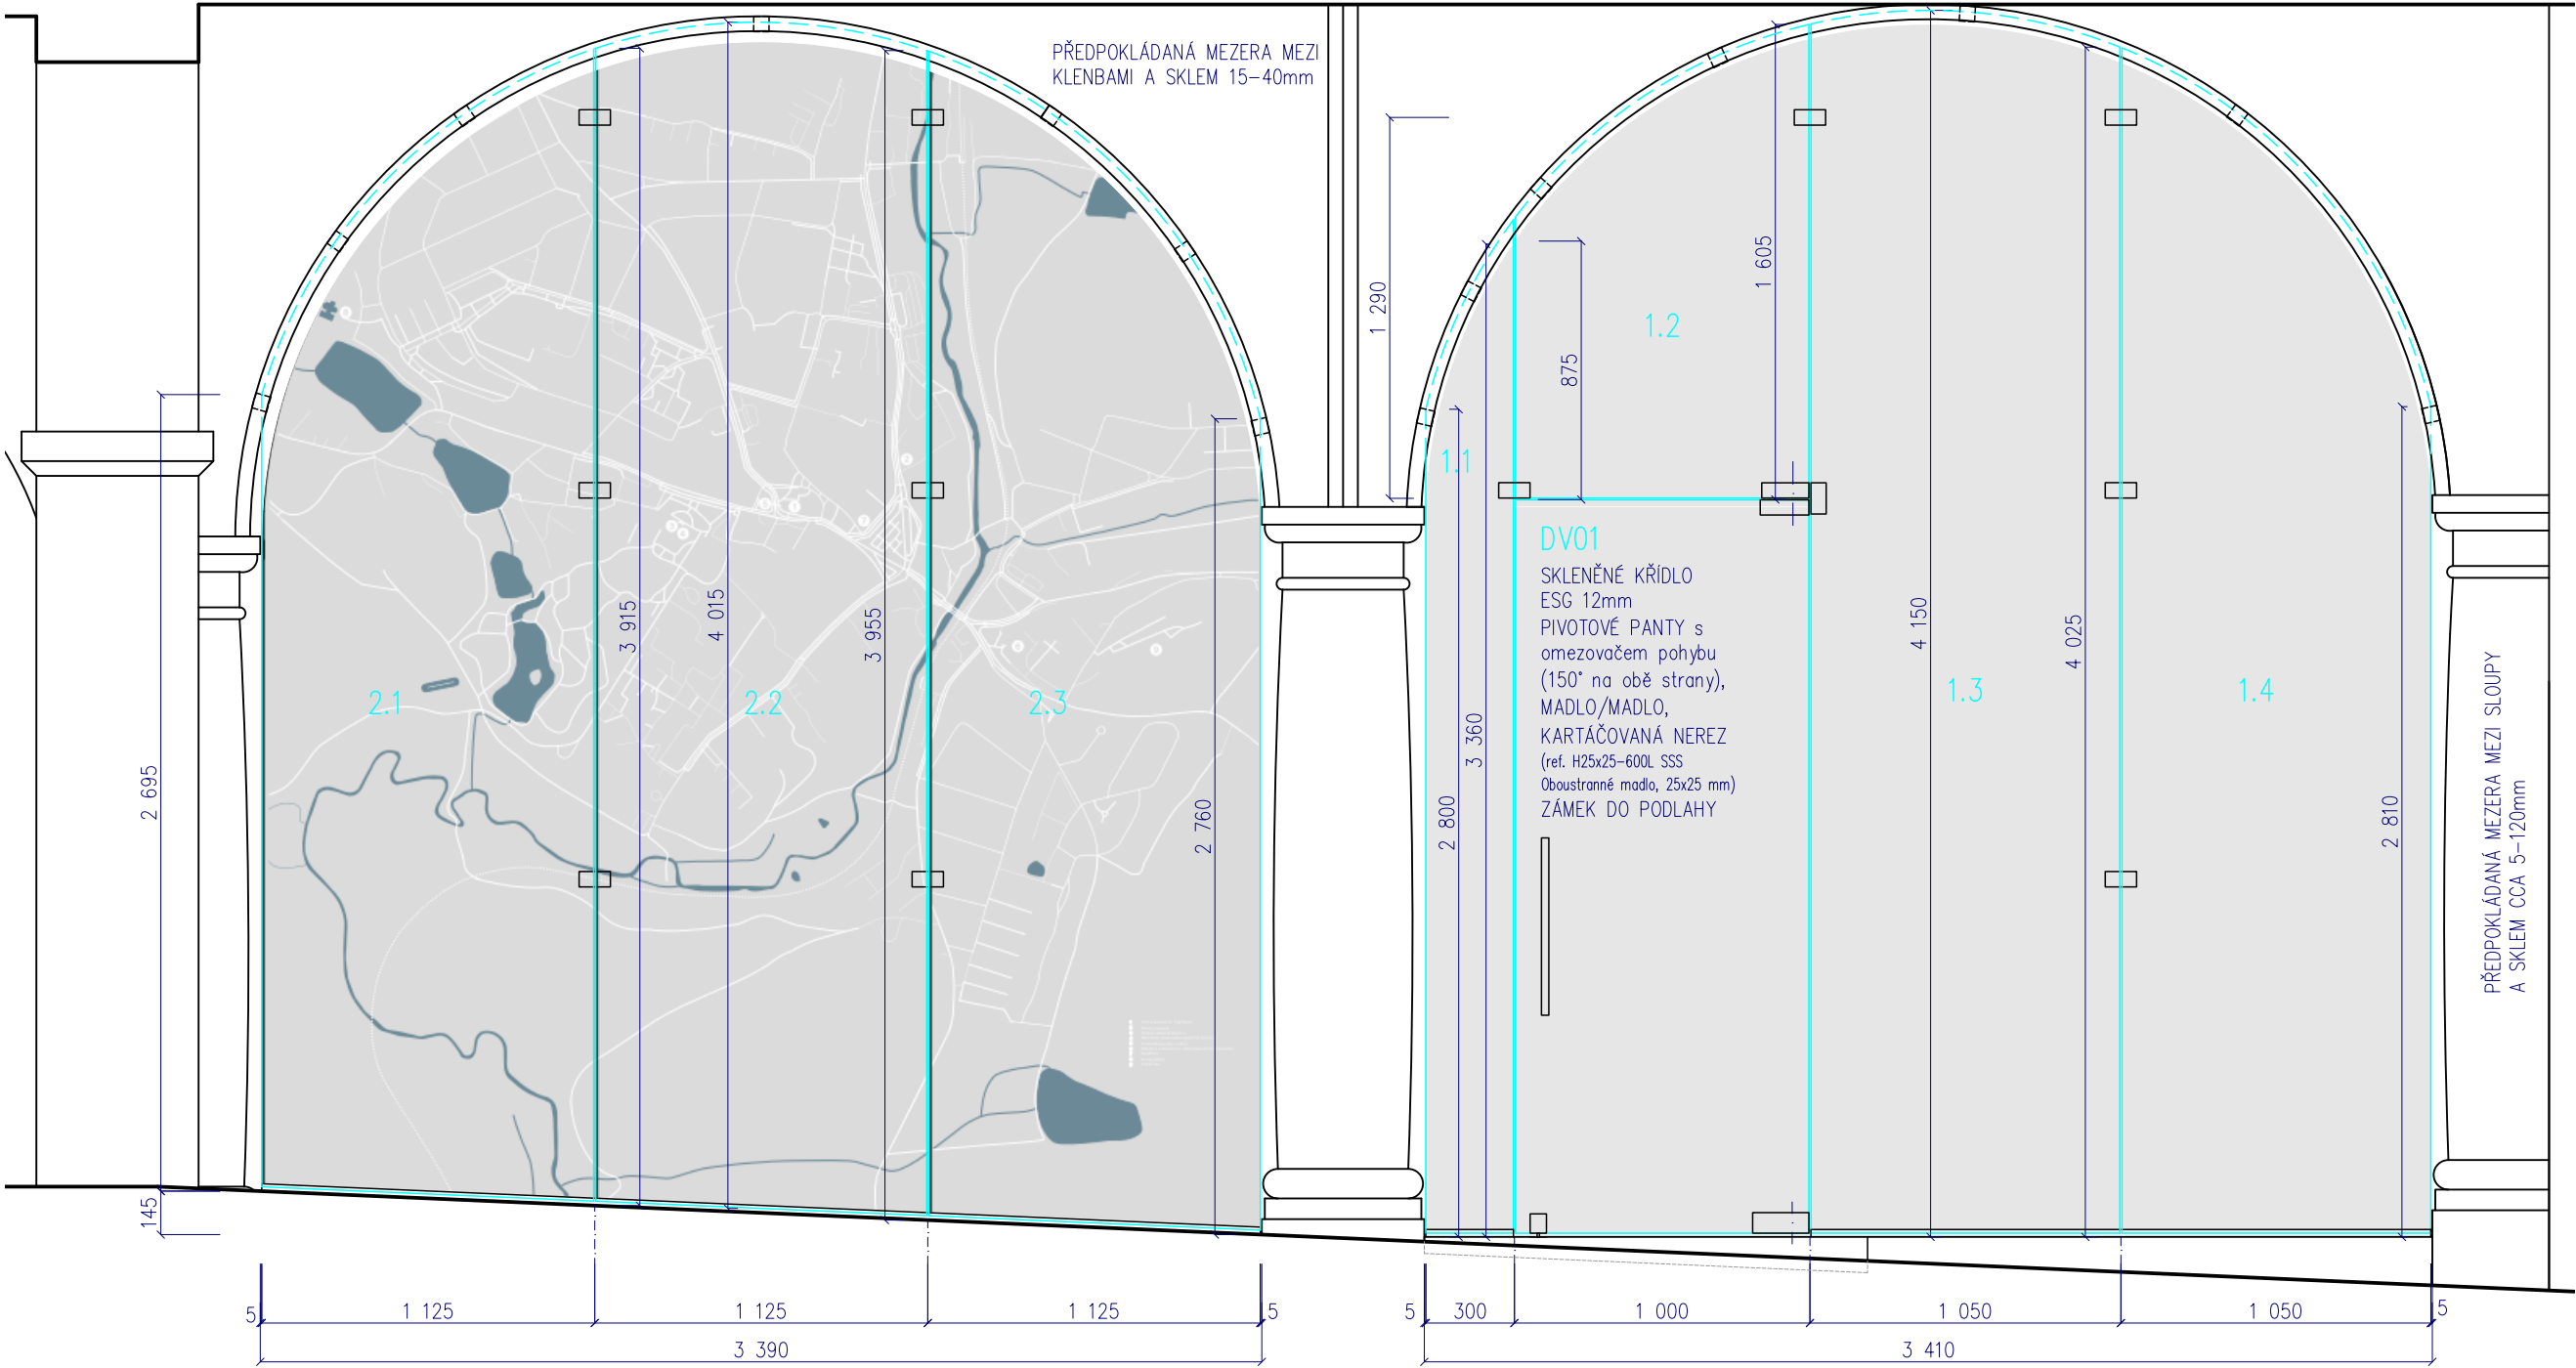

PŮDORYS

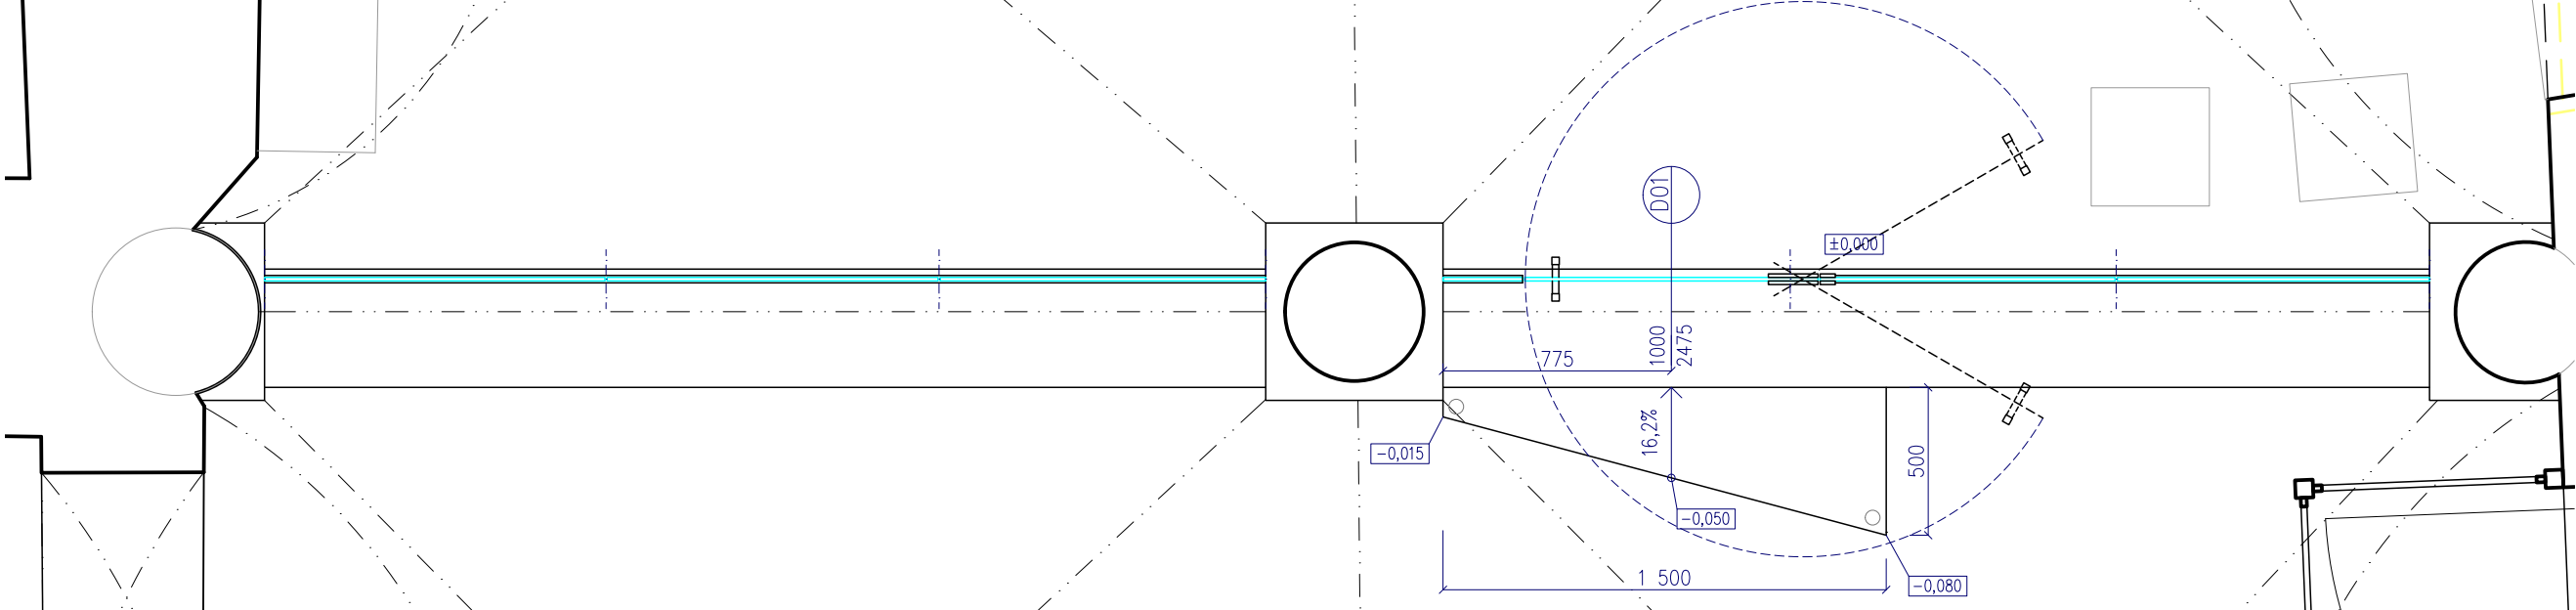

ŘEZ PŘÍČNÝ V MÍSTĚ DVEŘÍ

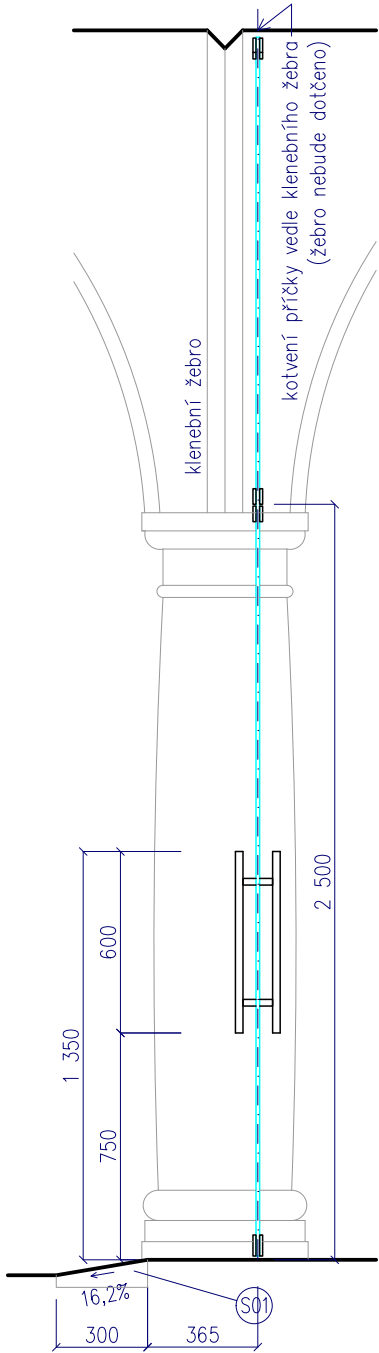

- povrchová úprava kování, madla a kotevních prvků: kartáčovaná nerez
- uchycení příčky: svěrné lišty (u podlahy), bodové úchyty (klenby, mezi skly)
- kotvení nezasáhne konstrukci kamenných sloupů a žebra klenby
- typ skla: bezpečnostní kalené sklo ESG 12mm
- příčka 01: jednokřídle skleněné bezrámové dveře bez zárubně osazené oboustranným madlem a panty umožňujícími otevření blízké 360°, zámek do podlahy
- příčka 02: bude opatřena celoplošným polepem s grafickým motivem Dačic
- před realizací:
 - dodavatel vyhotoví výrobní dokumentaci
 - nutná koordinace provedení polepu tak, aby byla v souladu s dodavatelskou výrobní dokumentací (koordinace přesné polohy mapy vzhledem k členění příčky a přesnému umístění kotevních prvků tak, aby nebyl skryt některý z významných bodů mapy, přesný odstín modré pro vodní prvky, ev. možnost pískování fólie)

POZNÁMKY

PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ
JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH S TECHNICKÝM POPISEM
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NŮREM ČSN A EN
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A KONZULTOVAT DALŠÍ POSTUP
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY V DOBŘE VZNKU DOKUMENTACE ZNÁMY, A KTERÉ SI MOHOU VYŽÁDAT ZMĚNY DOKUMENTACE I ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI S TECHNICKÝM POPISEM A VÝKAZU MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENO V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
VZHLEDEM K ROZSAHU PD JE NUTNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ VČETNĚ ZÁVAZNÝCH DETAILŮ. ATYPICKÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY S VYBRANÝM DODAVATELEM
ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ STUDIE Z 07/2024



ATELIÉR ARCHITRÁVA
Svatoanenská 126
Telč, 58856
www.architrava.cz / atelier@architrava.cz / +420 731 901 477

architráva

INTERIÉR INFOCENTRA DAČICE

MÍSTO STAVBY	Radnice Dačice, Palackého nám. 1 38001 Dačice				
INVESTOR	Město Dačice, Krajčova 27/I Dačice 380 13				
STUPEŇ	DPS				
ČÁST DOKUMENTACE ZPRACOVATEL ČÁSTI / KRESLIL	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ Ing. arch. Zuzana Hrabaňová				

VÝKRES	S02 - SKLENĚNÁ PŘÍČKA				03
MĚŘÍTKO	1:25				FORMÁT 600 x 297