




ŘEZ A

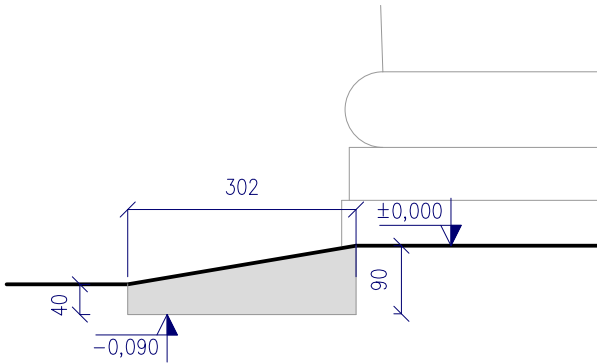


POHLED Z BOKU 1

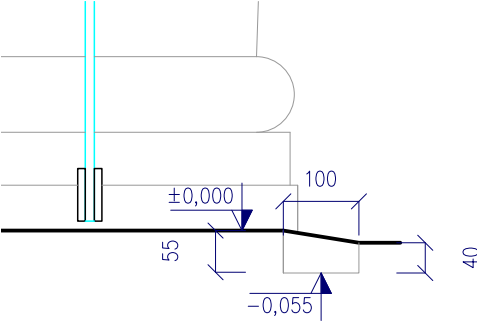


POHLED Z BOKU 2

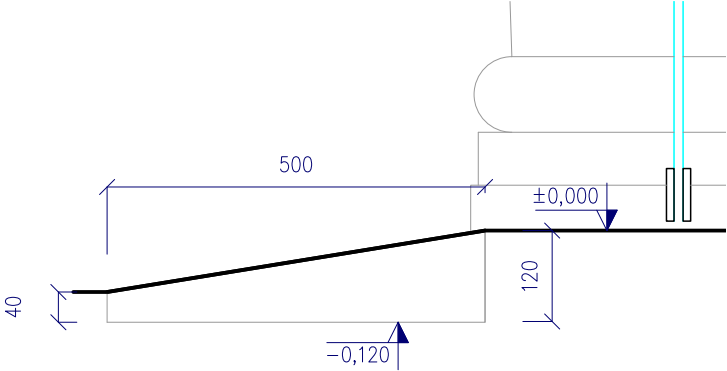

POHLED ZEPŘEDU

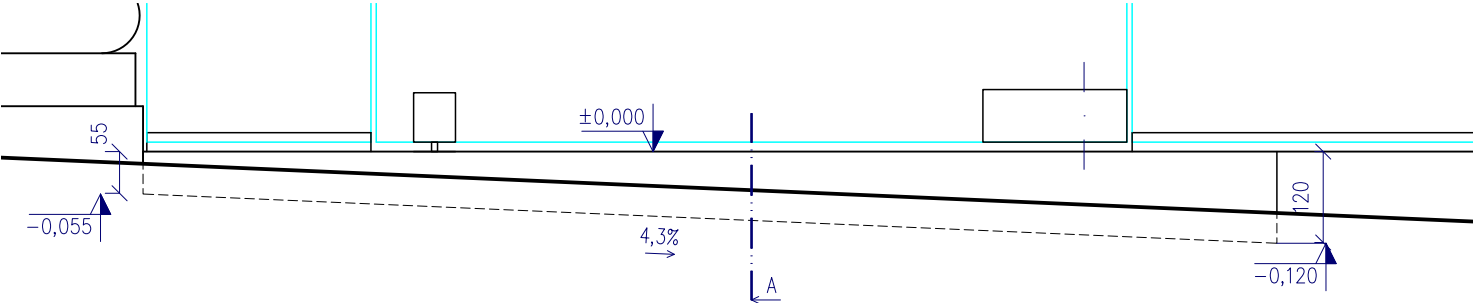

PŮDORYS

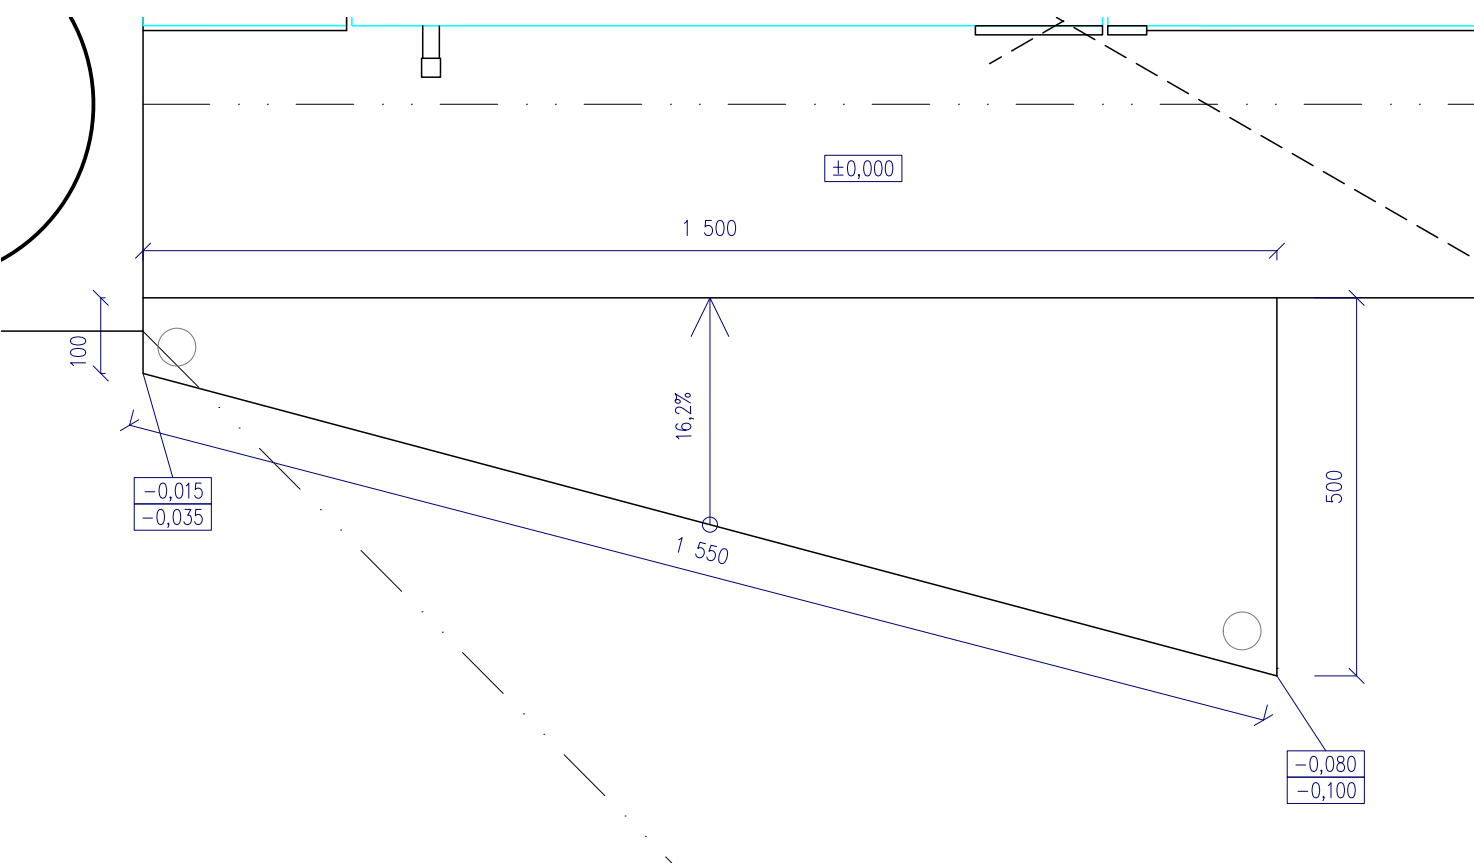

- v prostoru před dveřmi bude osazen náběh, který překlene výškový rozdíl mezi chodbou ve sklonu a podlahou infocentra
- v půdoryse náběhu bude vybourána stávající dlažba a bude instalován přechodový prvek z šedé broušené žuly (stejného typu i povrchové úpravy jako stávající dlažba) – protiskluznost min. R10
- bude se jednat o atypický výrobek, který musí přesně navázat na přilehlé plochy tak, aby vytvořil plynulý přechod mezi podlahou chodby ve sklonu a úrovní podlahy infocentra
- doporučuje se rampu barevně odlišit od přilehlého povrchu – nutno provést decentním způsobem – např. terčíky v rozích typu:

podlahová značka kruh fotoluminiscenční hliník Ø50mm  
<https://www.safetysshop.cz/produkt/fotoluminiscenci-hlinikovy-kruh/>



POZNÁMKY

PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ NA MÍSTĚ  
JE NUTNÉ BRÁT NA ZŘETEL POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ NA JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH S TECHNICKÝM POPISEM  
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI STAVBY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH NOREM ČSN A EN  
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A KONZULTOVAT DALŠÍ POSTUP  
V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ PRACÍ MŮŽE DOJÍT KE ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NEBYLY V DOBĚ VZNIKU DOKUMENTACE ZNÁMY, A KTERÉ SI MOHOU VYŽÁDAT ZMĚNY DOKUMENTACE I ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PRACÍ  
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÉ ČÁSTI S TECHNICKÝM POPISEM A VÝKAZU MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENO V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE TŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA  
VZHLEDEM K ROZSAHU PD JE NUTNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ  
NUTNO DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ POSTUPY JEDNOTLIVÝCH ZVOLENÝCH MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ VČETNĚ ZÁVAZNÝCH DETAILŮ. ATYPICKÉ DETAILY BUDOU ŘEŠENY S VYBRANÝM DODAVATELEM  
ZPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ STUDIE Z 07/2024

ATELIÉR ARCHITRÁVA  
Svatoanenská 126  
Telč, 58856

[www.architrava.cz](http://www.architrava.cz) / [atelier@architrava.cz](mailto:atelier@architrava.cz) / +420 731 901 477

architráva

AKCE	INTERIÉR INFOCENTRA DAČICE						
MÍSTO STAVBY	Radnice Dačice, Palackého nám. 1 38001 Dačice						
INVESTOR	Město Dačice, Krajčřova 27/I Dačice 380 13					DATUM	10/2024
STUPEŇ	DPS					PARÉ	123456
ČÁST DOKUMENTACE ZPRACOVATEL ČÁSTI / KRESLIL	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ					D.1.1	
	Ing. arch. Zuzana Hrabaňová						

VÝKRES	S01 - ŽULOVÝ NÁBĚH				02	
MĚŘÍTKO	1:10				FORMÁT	420 x 297