



## STÁVAJÍCÍ STAV



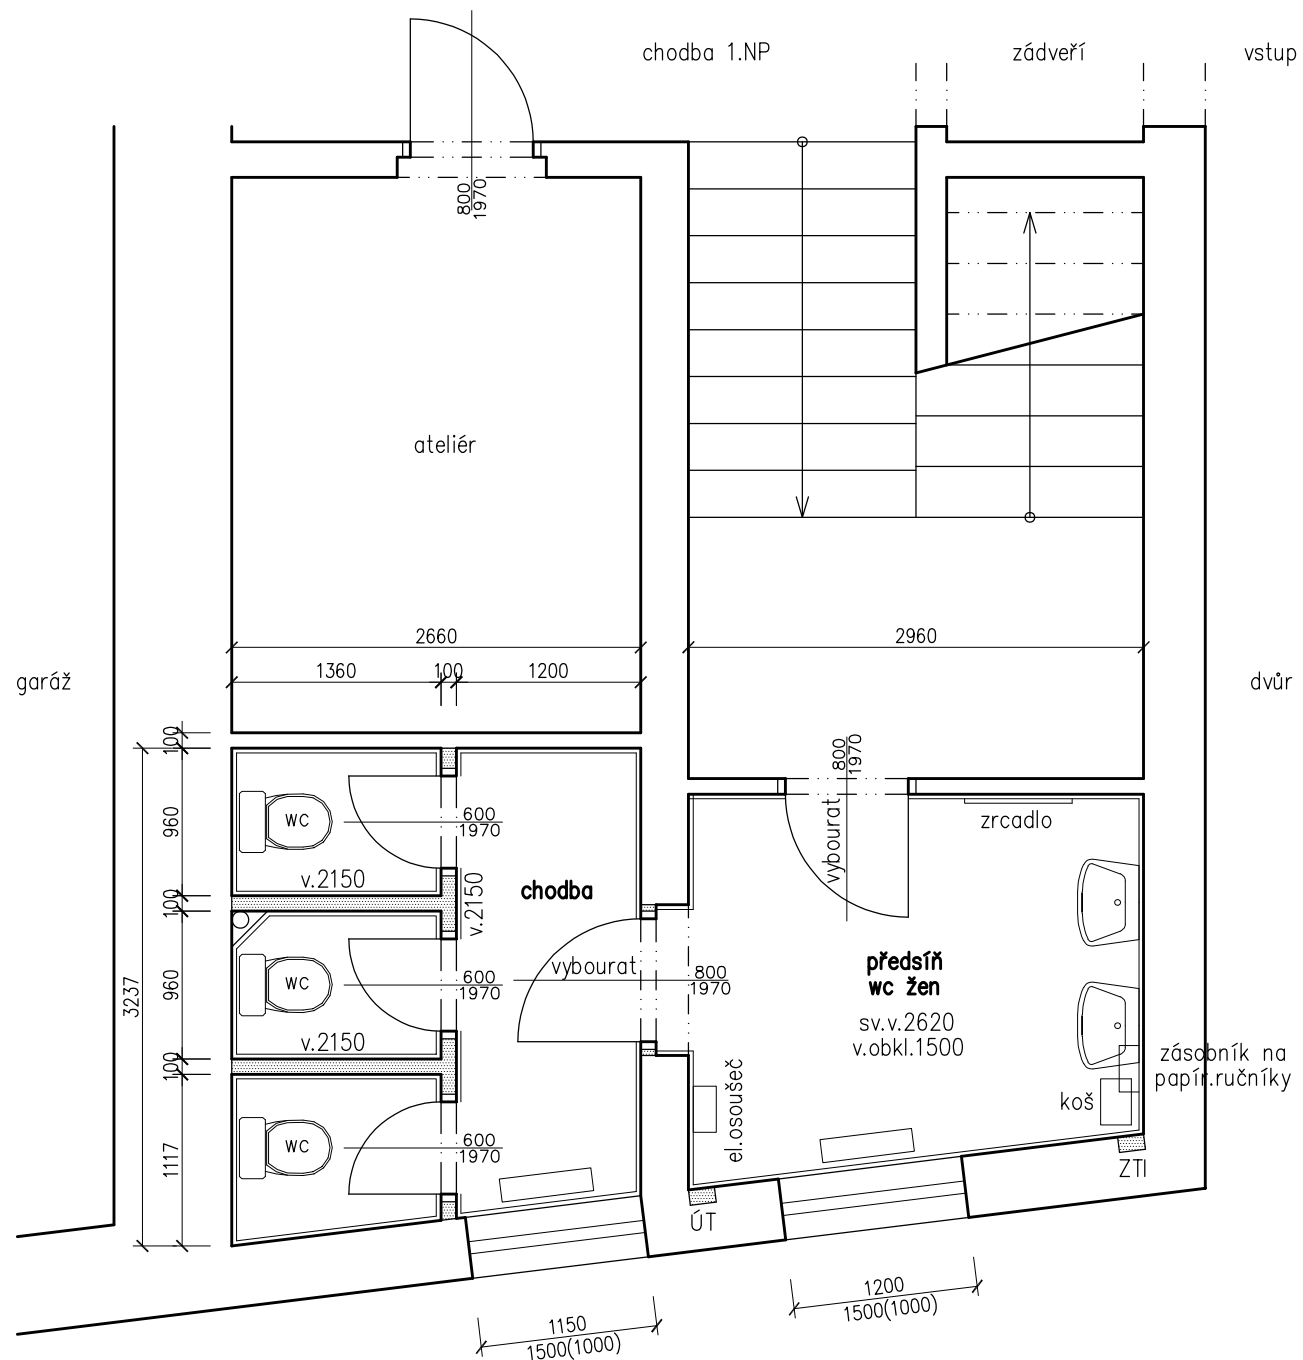


## NAVRŽENÝ STAV

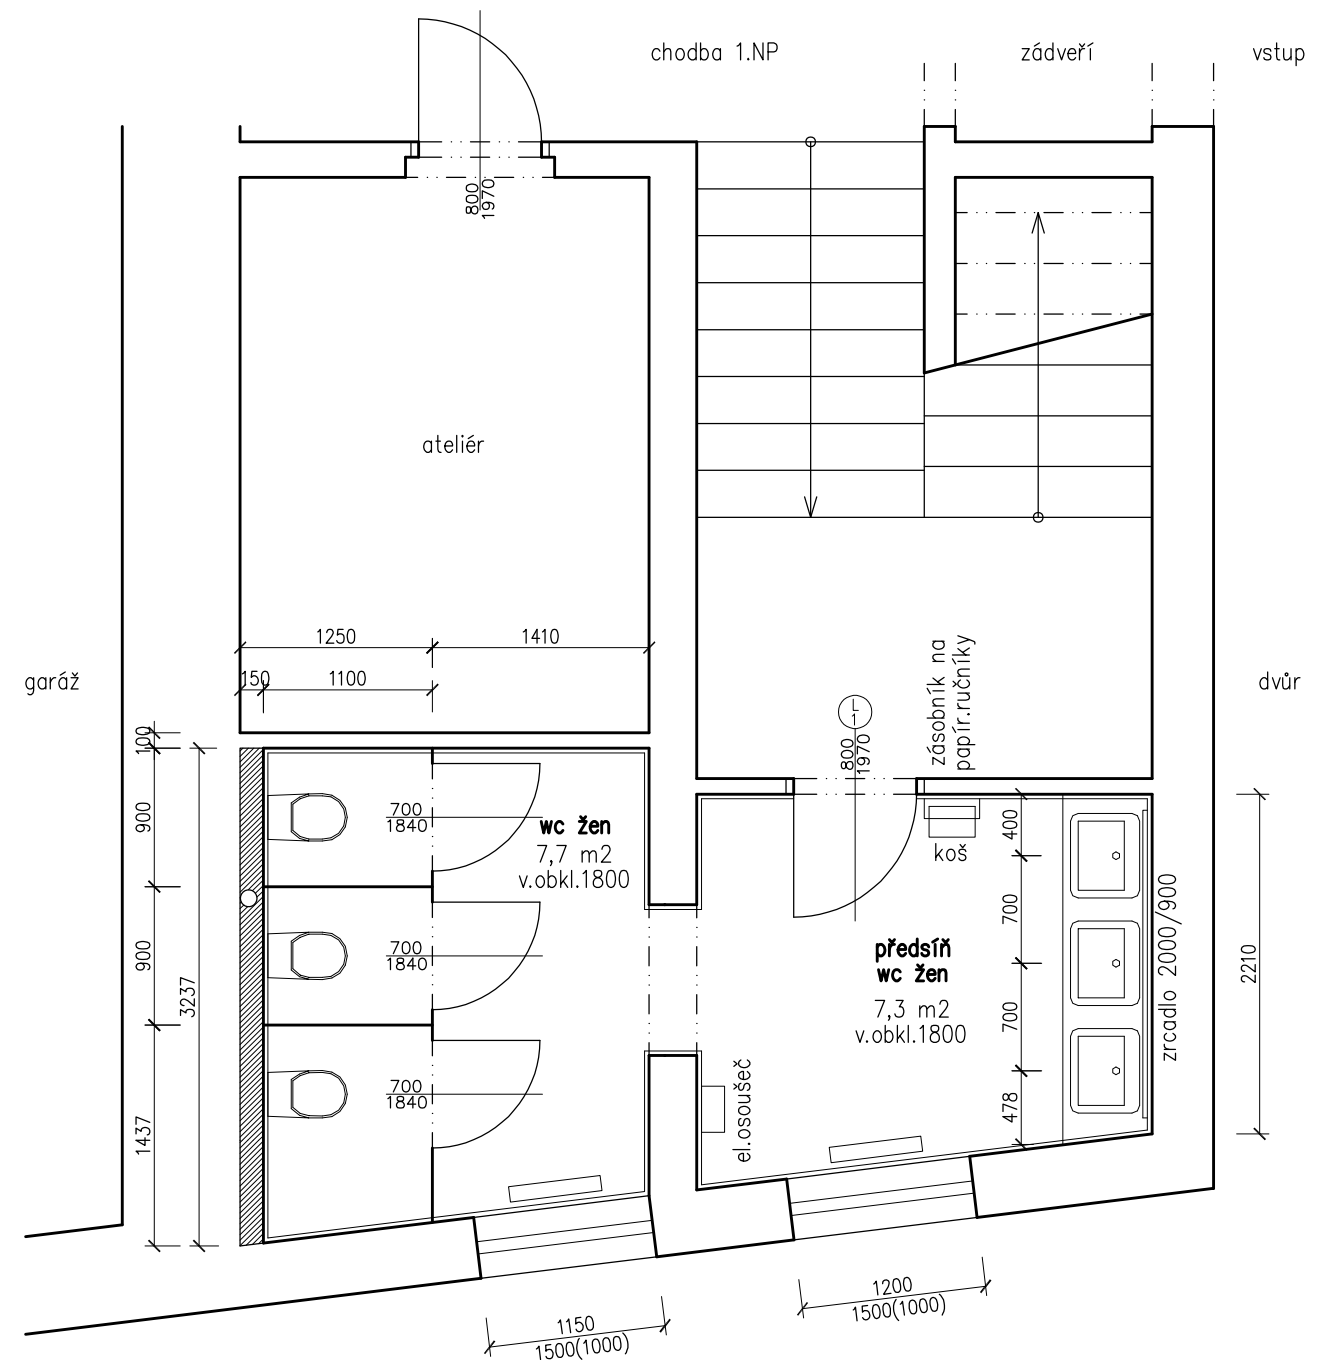

## NAVRŽENÉ PRVKY

- sanitární přičky z vysokotlakového laminátu HPL, nerez wc kování, nerez dvojháček, celková v.cca 2000, nožičky nerez v.cca 160, nosná kostra z Al profilů
- zápusťná keram.umývadla do OSB desky s keram.obkladem, stojánek.baterie, 3 dávkovače mýdla (přípevnit ke stěně) s horním výtokem
- závěsná wc
- keram.dlažba matná 300/600 (šedá, imitace dřeva)
- keram.obklad matný 600/600 (šedý, imitace betonu)
- nový zásobník a koš na papírové ručníky (na stěnu)
- okna plastová s trojsklem, b.hnědá, dvoukřídlá
- nový zásobník na toaletní papír (na stěnu)
- nová štetka s uchycením na stěnu

## LEGENDA

-  stávající zdivo z CP a Pk-CD  
 zdivo příček k vybourání  
 navržené zdivo z pórobet.tvárnice tl.150

projektant	Ing.arch. Pavel Kučera	ING.ARCH.PAVEL KUČERA projektová činnost ve výstavbě 380 01 DAČICE, ANTONINSKÁ 15/II IČO 133 75 113, kucera.projekt@email.cz	
stavebník	Město Dačice, Krajířova 27, 38013 Dačice I	měřítko	1:50
stavba	Opravy wc v KD Beseda, Dačice	účel	projekt
část	D.1 Dokumentace stavebního objektu	zak. č.	11125
	D.1.1 Architektonicko–stavební řešení	datum	11/2025
obsah	<b>PŮDORYS 1.NP</b>	č.výkr.	<b>D.1.1.2.1</b>