


Půdorys 2.NP

Koaxiální sada odkouření D 60/100 mm zaústěná do stávajícího komínového průduchu (redukce D 60/80 mm, revizní koleno 90° se sponou, revizní T-kus D 80 mm, komínová dvířka, vertikální komínová koncovka atd.)
Potrubí od tahu spalin D 80 mm bude vyústěno nad střechu dle ČSN 73 201. Celková délka potrubí od tahu spalin je cca 5,0 m. Sání spal. vzduchu je ze zbývajících prostoru průduchu. Viz. příloha.

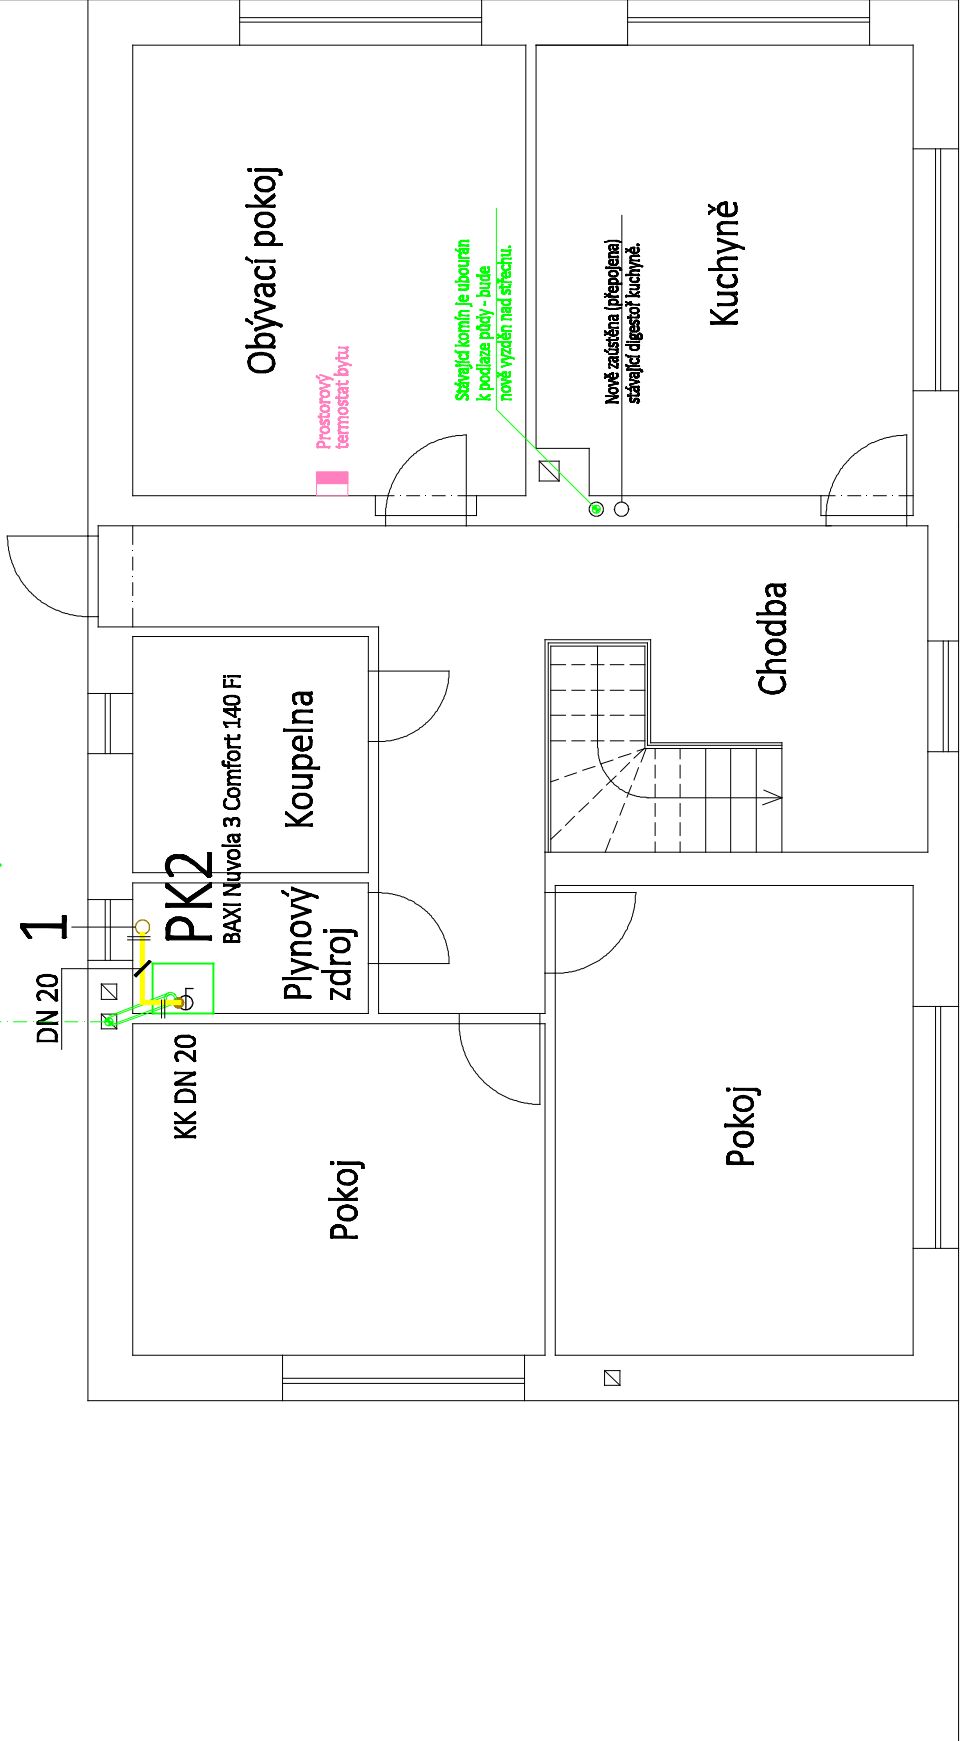

Poznámka:

- Potrubí uložit na třmenový držák 06 22 371.
- Vyústění potrubí odkouření D 80 mm nad střechu domu musí být provedeno dle ČSN 73 4201.
- Pro sadu odkouření musí být použito originální příslušenství kotlů BAXI.

Legenda:

PK2

Plynový nástěnný kotel BAXI Nuvola 3 Comfort 140 FI určený pro vytápění a ohřev TUV – pro byt v 2.NP.
Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem 60 litrů.
Koaxiální sada odkouření D 60/100 mm (redukováno D 60/80 mm).
Jmenovitý výkon kotle 5,8 - 14 kW.
Jmenovitá spotřeba zemního plynu 0,73 - 1,62 m3/h.

zodp. projektant:		vypracoval:		Projektová kancelář Dačice	
Karel Mandelík		Jitka Mandelíková		Karel Mandelík	
				Krajčova 23/I, 380 01 DAČICE	
				IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz	
stavebník	Město Dačice Krajčova 27/I, 380 13 Dačice	měřítko	1:75	účel	DPS
stavba	Plynofikace a ÚT domu čp. 89 v Bílkově	zak. č.	0105/13	datum	Květen 2013
obsah	PŮDORYS 2.NP - PLYN			č.výkr.	4