

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100RC s ochr. PP pláštěm, D 90/5,4 SDR17 V MONTÁŽNÍCH JÁMÁCH

## ULOŽENÍ V MONTÁŽNÍ JÁMĚ


v místních komunikacích      ve zpevněné ploše

OPRAVA PŘEKOPU V MÍSTĚ JAM

SKLADBA KONSTRUKCE

asfaltový beton střednězrný ABS III 4 cm  
spojovací postřík z asfaltu PS,A  
v množství 0,7 kg/m<sup>2</sup>  
kamenivo obalované asfaltem OKS II 7 cm  
štěrkodrt ŠD 20 cm  
štěrkodrt ŠD 17 cm  
CELKEM 48 cm

kamenné dlažební kostky 10/10 cm 10 cm  
(budou použity stávající)  
štěrkopísek fr. 4-8 mm 5 cm  
štěrkodrt ŠD fr. 0-32 mm 30 cm  
CELKEM 45 cm

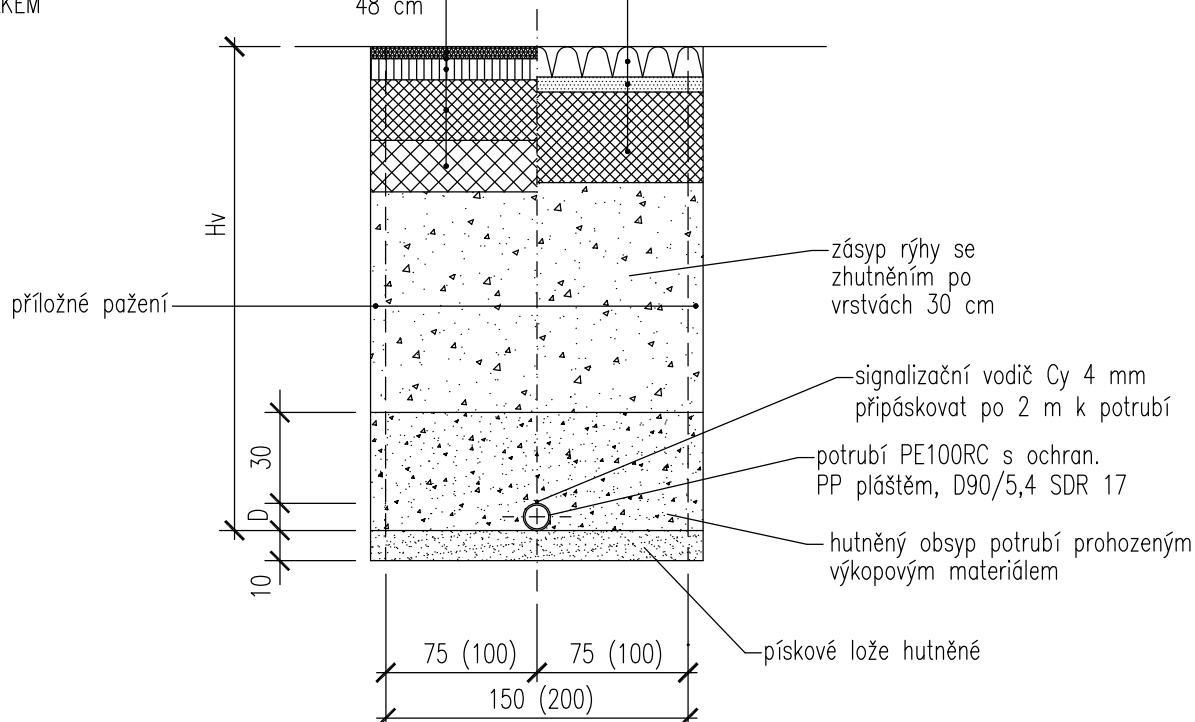

## LEGENDA

**Hv** hloubka uložení vodovodu (niveleta potrubí)

## POZNÁMKA

- 1) Výkres kótován v cm.
- 2) Do hloubky 1,2 m není nutné stěny rýhy pažit (s výjimkou nesoudržných zemin). Při hloubce výkopu nad 1,2 m je nutné stěny rýhy zapažit (při rozšíření výkopu o 10 cm na obě strany) či provést výkop se šikmými stěnami. Zásyp a hutnění zapažené rýhy je nutné provádět při souběžném povytahování pažení.

VYPRACOVAL P. KREJČÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. Z. HEJTMAN	<b>Ing. Zdeněk Hejtmán</b> <b>Palackého nám. 3/1</b> <b>380 01 Dačice</b> <b>IČO : 102 91 121</b>
INVESTOR : <b>Město Dačice,</b> <b>Krajčova 27/I, Dačice, 380 13</b>		
AKCE :  <b>CHLUMEC – VODOVOD</b>		DATUM : 06–2013 MĚŘITKO : 1: 25 FORMÁT : 1x A4 ZAK. Č. : 23/2013
OBJEKT : <b>DOKUMENTACE STAVBY</b>		Č. VÝKRESU <b>5</b>
OBSAH : <b>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>		ČÁST <b>F</b>  Č. KOPIE