





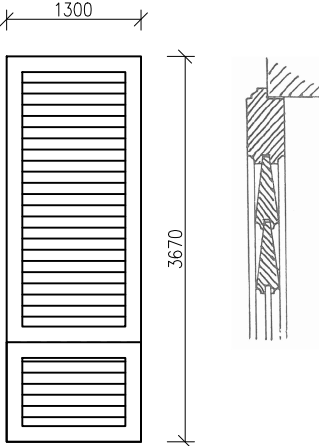
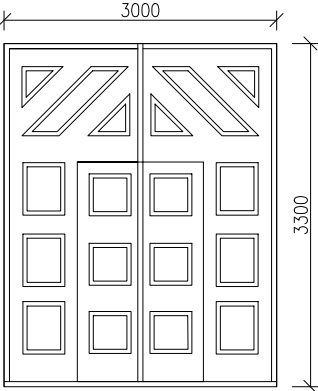


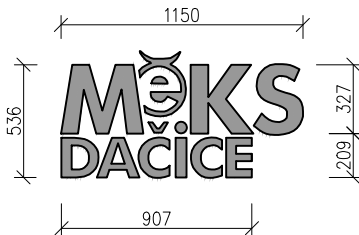
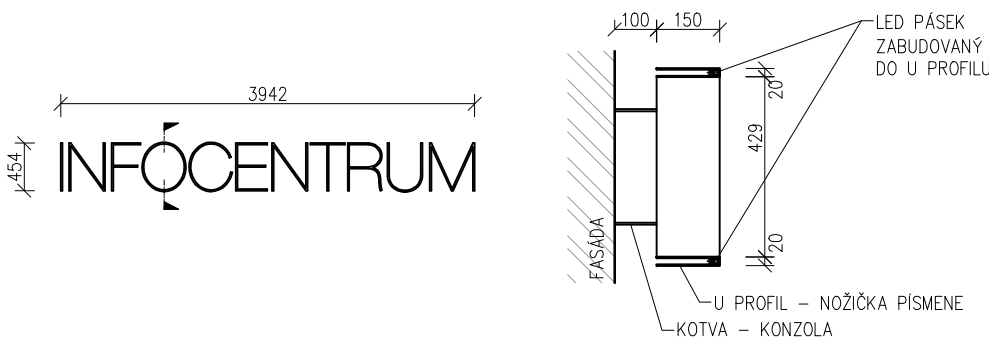
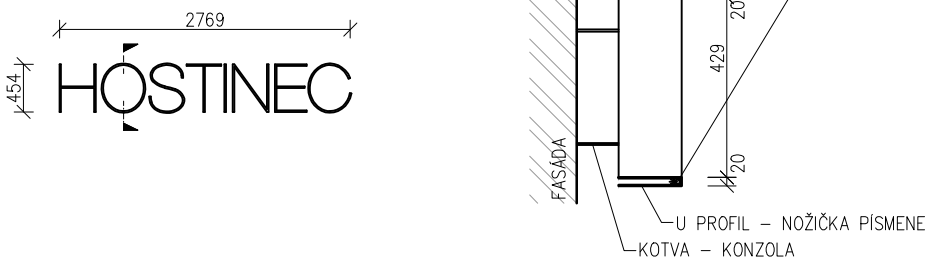


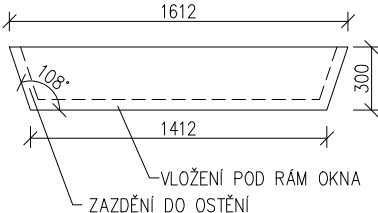

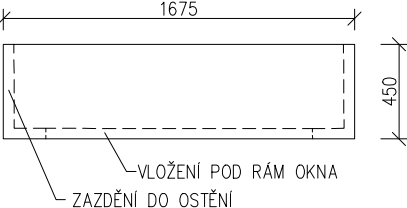

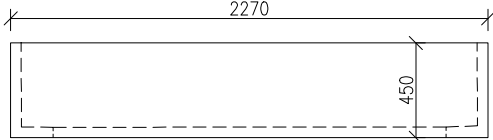

Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis

 J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: info@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Vypracoval:	Kontrola:
			Ing.arch. M. Špulák	Ing. Milan Špulák
	Akce:		Investor: Město Dačice	
	ÚPRAVA ULIČNÍ FASÁDY MĚKS DAČICE		Obec: Dačice	
Stupeň PD: pro provedení stavby				
Obsah:		č.výkresu:		č.paré:
VÝPISY PRVKŮ		D-06		
Datum: VI. 2018	Arch. č.: 15035	Měřítko: –	Formát : 8xA4	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ															1/7
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ					POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
									1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem		
0 01	OKNO ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM A DEŠTĚNÍM, KŘÍDLA OTVÍRAVÁ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK VENKOVNÍ OTVÍRAVÝ VEN, VNITŘNÍ OTVÍRAVÝ DOVNITŘ REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPATŘENA MIKROVENTILACÍ NAHOŘE A DOLE (MĚDĚNÁ TRUBÍČKA 1–2MM)	RÁMY, KŘÍDLA, DEŠTĚNÍ, LIŠTY – DŘEVO MASIVNÍ BOROVICE	1270 x 1800		MODROŠEDÁ (VENKOVNÍ STRANA VNĚJŠÍHO OKNA), SLONOVINOVÁ (VNITŘNÍ STRANA VNĚJŠÍHO OKNA, OKNO VNITŘNÍ) DLE VZORNIKU RAL	VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/8/4, "TEPLÝ RÁMEČEK" ZASKLENÉ PŘES DŘEVĚNOU LIŠTU, VNĚJŠÍ SKLO JEDNODUCHÉ AKUSTICKÉ 3/PVB FÓLIE/3 ZASKLENO DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU	SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ DO FRÉZOVANÉ DRÁŽKY, UMÍSTĚNO POUZE NA VNITŘNÍM OKNĚ (S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM)	KLIČKY A ROZVORY MOSAZNÉ TYP "ALT WIEN" PANTY, HÁKY A ZARÁŽKY PROTI VĚTRU OCELOVÉ, OPATŘENÉ NATĚREM V BARVĚ OKNA	–	–	4	4	8		REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 02	OKNO ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM A DEŠTĚNÍM, KŘÍDLA OTVÍRAVÁ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍK VENKOVNÍ OTVÍRAVÝ VEN, VNITŘNÍ OTVÍRAVÝ DOVNITŘ / VÝKLOPNÝ REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPATŘENA MIKROVENTILACÍ NAHOŘE A DOLE (MĚDĚNÁ TRUBÍČKA 1–2MM)	RÁMY, KŘÍDLA, DEŠTĚNÍ, LIŠTY – DŘEVO MASIVNÍ BOROVICE	1850 x 1800		MODROŠEDÁ (VENKOVNÍ STRANA VNĚJŠÍHO OKNA), SLONOVINOVÁ (VNITŘNÍ STRANA VNĚJŠÍHO OKNA, OKNO VNITŘNÍ) DLE VZORNIKU RAL	VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/8/4, "TEPLÝ RÁMEČEK" ZASKLENÉ PŘES DŘEVĚNOU LIŠTU, VNĚJŠÍ SKLO JEDNODUCHÉ AKUSTICKÉ 3/PVB FÓLIE/3 ZASKLENO DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU	SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ DO FRÉZOVANÉ DRÁŽKY, UMÍSTĚNO POUZE NA VNITŘNÍM OKNĚ (S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM)	KLIČKY A ROZVORY MOSAZNÉ TYP "ALT WIEN" PANTY, HÁKY A ZARÁŽKY PROTI VĚTRU OCELOVÉ, OPATŘENÉ NATĚREM V BARVĚ OKNA	–	–	1	1	2		REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 03	OKNO ŠPALETOVÉ S NADSVĚTLÍKEM A DEŠTĚNÍM, KŘÍDLA OTVÍRAVÁ DOVNITŘ, NADSVĚTLÍKY SKLOPNÉ DOVNITŘ REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPATŘENA MIKROVENTILACÍ NAHOŘE A DOLE (MĚDĚNÁ TRUBÍČKA 1–2MM)	RÁMY, KŘÍDLA, DEŠTĚNÍ, LIŠTY – DŘEVO MASIVNÍ BOROVICE	1350 x 1750		SLONOVINOVÁ KOST, DLE VZORNIKU RAL	VNITŘNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4/8/4, "TEPLÝ RÁMEČEK" ZASKLENÉ PŘES DŘEVĚNOU LIŠTU, VNĚJŠÍ SKLO JEDNODUCHÉ AKUSTICKÉ 3/PVB FÓLIE/3 ZASKLENO DO SKLENÁŘSKÉHO TMELU	SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ DO FRÉZOVANÉ DRÁŽKY, UMÍSTĚNO POUZE NA VNITŘNÍM OKNĚ (S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM)	KLIČKY A ROZVORY MOSAZNÉ TYP "ALT WIEN" PANTY, HÁKY A ZARÁŽKY PROTI VĚTRU OCELOVÉ, OPATŘENÉ NATĚREM V BARVĚ OKNA	–	–	4	–	4		REPLIKA STÁVAJÍCÍHO OKNA ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 04	OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM	HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM Uf=1,47 W/m2K	1250 x 2250		MODROŠEDÁ, DLE VZORNIKU RAL	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,0W/(m2.K) V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM			–	3	–	–	3		ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 05	OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM	HLINÍKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM Uf=1,47 W/m2K	1150 x 2700		KOVÁŘSKÁ ČERNÁ, DLE VZORNIKU RAL	IZOLAČNÍ DVOJSKLO U=1,0W/(m2.K) V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM			–	3	–	–	3		VÝPLŇ DOPLNĚNA MARKÝZOU VIZ. VÝROBEK S/01 ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!






VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ															2/7
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	ZASKLENÍ	TĚSNĚNÍ	KOVÁNÍ	POČET KUSŮ					POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
									1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem		
0 06	PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI ŠÍŘKY 1000 MM, LEVÉ OTVÍRAVÉ DOVNITŘ, PROSKLENÁ STĚNA S PEVNÝM ZASKLENÍM	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM $U_f=1,47$ W/m2K, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMU DVEŘÍ 1,8 W/m2K – TŘÍKOMOROVÝ SYSTÉM – TEPELNÁ IZOLACE POD VÝPLNÍ, PROSTŘEDNÍ KOMORA VYPLNĚNA IZOLACÍ, NÍŽKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM, VÝŠKA OKOPU 175 MM	1400 x 2250		MODROŠEDÁ, DLE VZORNIKU RAL	IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U=1,0W/(m2.K)$ V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	VELKOOBJEMOVÉ VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ	VÁLEČKOVÝ ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKOU, STANDARDNÍ PROVEDENÍ NA OBOU STRANÁCH MADLO NEREZ BRUS DVEŘNÍ KŘÍDLO VYBAVENO SAMOZAVÍRAČEM	–	1	–	–	1		ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 07	DVEŘE ŽALUZIOVÉ DŘEVĚNÉ DĚLENÉ NA DVĚ KŘÍDLA NAD SEBOU RÁM SČEPOVANÝ, PRŮŘEZU 4,0/15,0 CM VÝPLŇ Z DŘEVĚNÝCH ŽALUZII (LAMEL), KTERÉ TVOŘÍ NA DRAŽKU ZASUNUTÁ PRKÉNKA TLUSTÁ 25 A ŠÍROKÁ 10,0 CM, KTERÁ JSOU NA ZPŮSOB ŽALUZII VYHOBLOVÁNA, NA SPODNÍ STRANĚ SE SPOJÍ PRKÉNKA NA PLNOU DRAŽKU A PÉRO (VIZ. DETAIL VE SCHÉMATU)	RÁM KŘÍDLA A ŽALUZIE VÝPLŇ DŘEVO MASIVNÍ BOROVICE ZÁRUBEŇ Z PROFILŮ L 40/40 ZAZDÍVANÁ (ZAVŘENÉ KŘÍDLO PLNĚ ZAKRÝVÁ ZÁRUBEŇ Z POHLEDU Z VENČÍ)	1300 x 3270		HNĚDÁ, DLE VZORNIKU RAL			VÁLEČKOVÝ ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKOVOU VLOŽKOU, STANDARDNÍ PROVEDENÍ KLIKA-KLIKA PANTY, HÁKY A ZARÁŽKY PROTI VĚTRU OCELOVÉ, OPATŘENÉ NÁTĚREM V BARVĚ DVEŘÍ	–	1	–	–	1		ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 08	VRATA STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ STÁVAJÍCÍ VRATA BUDOU V RÁMCI OPRAVY SESAZENA, ZBAVENA VŠECH VRSTEV BARVY AŽ NA ČISTÉ DŘEVO, V PŘÍPADĚ NUTNOSTI TRUHLÁŘSKY VYSPRAVENA OPATŘENA NOVÝMI NÁTĚRY – ZÁKLADOVÁ BARVA VE DVOU VRSTVÁCH, FINÁLNÍ BARVA VE TŘECH VRSTVÁCH	DŘEVĚNÝ MASIVNÍ RÁM SKLENĚNÉ VÝPLŇ	3000 x 3300		DŘEVĚNÉ ČÁSTI HNĚDÉ, KOVOVÉ ČÁSTI KOVÁNÍ KOVÁŘSKÁ ČERNÁ DLE VZORNIKU RAL	STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÉ VÝPLŇ BUDOU V RÁMCI OPRAVY NAHRAZENY NOVÝMI TABULEMI, NOVÉ ZASKLENÍ ČIRÝM LEPENÝM SKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ		STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ BUDE V RÁMCI OPRAVY DEMONTOVÁNO, VYČIŠTĚNO AŽ NA KOV A OPATŘENO NOVÝMI NÁTĚRY	–	1	–	–	1		ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 09	OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ DOVNITŘ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM $U_f=1,47$ W/m2K	1000 x 400		MODROŠEDÁ, DLE VZORNIKU RAL	IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U=1,0W/(m2.K)$ V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	VELKOOBJEMOVÉ VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ		1	–	–	–	1		ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!
0 10	OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ DOVNITŘ	HLINÍKOVÝ PROFIL S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM S INTEGROVANÝMI OBOUSTRANNĚ TEPELNĚ REFLEXNÍMI IZOLAČNÍMI MŮSTKY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA RÁMEM $U_f=1,47$ W/m2K	600 x 600		MODROŠEDÁ, DLE VZORNIKU RAL	IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U=1,0W/(m2.K)$ V KOMBINACI S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	VELKOOBJEMOVÉ VÍCEKOMOROVÉ STŘEDOVÉ		1	–	–	–	1		ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI!!!


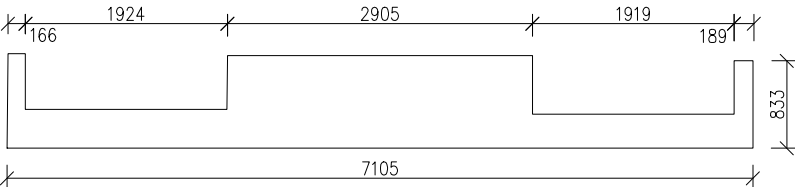


VÝPIS VÝROBKŮ												3/7
OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA / VYOBRAZENÍ	BARVA	POČET KUSŮ					POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA	
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem			
S01	VENKOVNÍ SKLOPNÁ MARKÝZA (MARKÝZA S LEHKOU KONSTRUKCÍ) SKLON NASTAVITELNÝ OD 90° – 180° PRUŽINY INTEGROVANÉ V RAMENOU MARKÝZY PRO DOKONALÉ NAPÍNÁNÍ LÁTKY MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ KLIKOU POTAH LÁTKY VYROBEN ZE 100% AKRYLOVÉHO VLÁKNA, KTERÉ MÁ DLOUHOU ŽIVOTNOST, JE STÁLOBAREVNÉ, OBSAHUJE UV STABILIZÁTOR, JE IMPREGNOVANÉ PROTI VODĚ A PLÍSNÍM A MÁ CELKOVOU ANTISTATICKOU ÚPRAVU POTAH BEZ VOLÁNU (VIZ VYOBRAZENÍ) NA POTAHU BUDE NATIŠTĚNO LOGO PROVOZOVATELE (GRAFIKA BUDE DODÁNA ARCHITEKTEM BĚHEM ZPRACOVÁVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE)	OKENNÍ OTVOR 1150 x 2700		BARVA HLINÍKOVÝCH PRVKŮ LAKOVANÁ DLE VZORNÍKU RAL KOVÁŘSKÁ ČERNÁ BARVA POTAHU LÁTKY HNĚDÁ DLE VZORNÍKU VYBRANÉHO DODAVATELE	–	3	–	–	3		MARKÝZA BUDE PŘED DODÁVKOU VYVZORKOVÁNA SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ	
S02	LOGO MĚKS DAČICE VYŘEZÁNO Z PLECHU TL. 5 MM K FASÁDĚ KOTVENO PŘES KONZOLY, PŘEDSAZENO PŘED FASÁDU O 10 CM LOGO A VYNÁŠECÍ KONZOLY BUDOU POZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU SOUČÁSTÍ LOGA BUDE LED PÁSEK PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, KTERÝ BUDE NALEPEN NA ZADNÍ STRANĚ KAŽDÉHO PÍSMENE TAK, ABY DOPAD SVĚTLA NA STĚNU FASÁDY BYL ROVNOMĚRNÝ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI TEPLÁ BILÁ 3000 – 3500 K	1150 X 600		KOVÁŘSKÁ ČERNÁ	–	1	–	–	1		PROVÁDĚCÍ FIRMĚ BUDOU PŘEDÁNY OBRYSY LOGA V DWG PRO PŘESNÉ ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ	
S03	NÁPIS INFOCENTRUM PÍSMENA VYMODELOVÁNA Z U PROFILU 20 / 150 MM O TLOUŠŤCE STĚNY 2 MM K FASÁDĚ KOTVENO PŘES KONZOLY, PŘEDSAZENO PŘED FASÁDU O 10 CM NÁPIS A VYNÁŠECÍ KONZOLY BUDOU POZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU SOUČÁSTÍ NÁPISU BUDE LED PÁSEK PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, KTERÝ BUDE VLOŽEN PO CELÉ DÉLCE U PROFILU, ZE KTERÉHO BUDOU VYMODELOVÁNA JEDNOTLIVÁ PÍSMENA (VIZ. DETAIL VE VYOBRAZENÍ) TEPLOTA CHROMATIČNOSTI TEPLÁ BILÁ 3000 – 3500 K	3950 x 454		KOVÁŘSKÁ ČERNÁ	–	1	–	–	1		PROVÁDĚCÍ FIRMĚ BUDOU PŘEDÁNY OBRYSY NÁPISU V DWG PRO PŘESNÉ ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ	
S04	NÁPIS HOSTINEC PÍSMENA VYMODELOVÁNA Z U PROFILU 20 / 150 MM O TLOUŠŤCE STĚNY 2 MM K FASÁDĚ KOTVENO PŘES KONZOLY, PŘEDSAZENO PŘED FASÁDU O 10 CM NÁPIS A VYNÁŠECÍ KONZOLY BUDOU POZINKOVÁNY A OPATŘENY PRÁŠKOVOU BARVOU SOUČÁSTÍ NÁPISU BUDE LED PÁSEK PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, KTERÝ BUDE VLOŽEN PO CELÉ DÉLCE U PROFILU, ZE KTERÉHO BUDOU VYMODELOVÁNA JEDNOTLIVÁ PÍSMENA (VIZ. DETAIL VE VYOBRAZENÍ) TEPLOTA CHROMATIČNOSTI TEPLÁ BILÁ 3000 – 3500 K	2770 x 454		KOVÁŘSKÁ ČERNÁ	–	1	–	–	1		PROVÁDĚCÍ FIRMĚ BUDOU PŘEDÁNY OBRYSY NÁPISU V DWG PRO PŘESNÉ ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI K ODSOUHLASENÍ	
S05	DRŽÁK NA VLAJKU STÁVAJÍCÍ DRŽÁK NA VLAJKU BUDE DEMONTOVÁN, ZBAVEN VŠECH VRSTEV BARVY AŽ NA KOV, BUDE VYSPRAVEN, POZINKOVÁN, OPATŘEN PRÁŠKOVOU BARVOU A ZPĚT OSAZEN NA PŮVODNÍ MÍSTO	50 x 250 cca		KOVÁŘSKÁ ČERNÁ	–	–	4	–	4		OPRAVA STÁVAJÍCÍHO	


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ												4/7
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA / VYOBRAZENÍ	BARVA	POČET KUSŮ					POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZNÁMKA
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Celkem		
T01	PARAPET VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ DŘEVĚNÁ DESKA Z LEPENÉHO BOROVÉHO DŘEVA TL. 33 MM PARAPET BUDE ZAZDĚN NA BOCÍCH DO OSTĚNÍ (DO KAPSY CCA 5 CM HLUBOKÉ) A V ČELE VSUNUT POD VNITŘNÍ RÁM ŠPALETOVÉHO OKNA	BOROVICE LEPENÁ MASIVNÍ DESKA	1612 x 300	PŮDORYS  DETAIL ČELA 	SLONOVINOVÁ KOST, DLE VZORNIKU RAL	–	–	4	–	4		SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
T02	PARAPET VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ DŘEVĚNÁ DESKA Z LEPENÉHO BOROVÉHO DŘEVA TL. 33 MM PARAPET BUDE ZAZDĚN NA BOCÍCH DO OSTĚNÍ (DO KAPSY CCA 5 CM HLUBOKÉ) A V ČELE VSUNUT POD VNITŘNÍ RÁM ŠPALETOVÉHO OKNA	BOROVICE LEPENÁ MASIVNÍ DESKA	1675 x 450	PŮDORYS  DETAIL ČELA 	SLONOVINOVÁ KOST, DLE VZORNIKU RAL	–	–	4	4	8		SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
T03	PARAPET VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ DŘEVĚNÁ DESKA Z LEPENÉHO BOROVÉHO DŘEVA TL. 33 MM PARAPET BUDE ZAZDĚN NA BOCÍCH DO OSTĚNÍ (DO KAPSY CCA 5 CM HLUBOKÉ) A V ČELE VSUNUT POD VNITŘNÍ RÁM ŠPALETOVÉHO OKNA	BOROVICE LEPENÁ MASIVNÍ DESKA	2270 x 450	PŮDORYS  DETAIL ČELA 	SLONOVINOVÁ KOST, DLE VZORNIKU RAL	–	–	1	1	2		SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

5/7

OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
						1.NP	2.NP	3.NP	STR	Celkem	
K01	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM HORNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU ZASUNUT DO DRÁŽKY V OKENNÍM RÁMU A PŘIBIT DRÁTĚNKAMI NA VZDÁLENOST 4 CM. POSTRANNÍ OKRAJE PLECHU U OSTĚNÍ ZAHNUTY NA VÝŠKU CCA 2 CM A ZAOMÍTNUTY, SPODNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU PŘIPEVNĚN POHYBLIVÝMI DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE STĚNY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	250 x 1650		–	–	4	–	–	4	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
K02	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM POSTRANNÍ OKRAJE PLECHU U OSTĚNÍ ZAHNUTY NA VÝŠKU CCA 2 CM A ZAOMÍTNUTY, SPODNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU PŘIPEVNĚN POHYBLIVÝMI DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE STĚNY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	200 x 1350		–	3	–	–	–	3	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
K03	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM HORNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU ZASUNUT DO DRÁŽKY V OKENNÍM RÁMU A PŘIBIT DRÁTĚNKAMI NA VZDÁLENOST 4 CM. POSTRANNÍ OKRAJE PLECHU U OSTĚNÍ ZAHNUTY NA VÝŠKU CCA 2 CM A ZAOMÍTNUTY, SPODNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU PŘIPEVNĚN POHYBLIVÝMI DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE STĚNY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	270 x 2300		–	–	1	1	–	2	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
K04	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM HORNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU ZASUNUT DO DRÁŽKY V OKENNÍM RÁMU A PŘIBIT DRÁTĚNKAMI NA VZDÁLENOST 4 CM. POSTRANNÍ OKRAJE PLECHU U OSTĚNÍ ZAHNUTY NA VÝŠKU CCA 2 CM A ZAOMÍTNUTY, SPODNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU PŘIPEVNĚN POHYBLIVÝMI DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE STĚNY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	270 x 1700		–	–	4	4	–	8	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
K05	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM POSTRANNÍ OKRAJE PLECHU U OSTĚNÍ ZAHNUTY NA VÝŠKU CCA 2 CM A ZAOMÍTNUTY, SPODNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU PŘIPEVNĚN POHYBLIVÝMI DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE STĚNY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	150 x 1400		–	3	–	–	–	–	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
K06	PLECH NA OCHRANU ŘÍMSY MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM JEDNOTLIVÉ DÍLY NÝTOVANÉ A SPÁJENÉ HORNÍ OKRAJ ZAPUŠTĚNÝ ZÁHYBEM DO SPÁRY ZDIVA A PŘIBITÝ PLECHOVÝMI SKOBAMI SPODNÍ OKRAJ PŘIPEVNĚN DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE ŘÍMSY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	ŠÍŘKA: 100 CELKOVÁ DÉLKA: 18 950		–	–	–	–	–	1	V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA PARAPET SOUSEDNÍHO OKNA SPOJENO PŘES STOJATOU DRÁŽKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ											6/7
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ					POZNÁMKA
						1.NP	2.NP	3.NP	STR	Celkem	
	PLECH NA OCHRANU ŘÍMSY MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM JEDNOTLIVÉ DÍLY NÝTOVANÉ A SPÁJENÉ HORNÍ OKRAJ ZAPUŠTĚNÝ ZÁHYBEM DO SPÁRY ZDIVA A PŘIBITÝ PLECHOVÝMI SKOBAMI SPODNÍ OKRAJ PŘIPEVNĚN DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE ŘÍMSY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	511 x 1919	PŮDORYSNÝ TVAR OPLECHOVÁNÍ: 	–	–	2	–	–	2	V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA PARAPET SOUSEDNÍHO OKNA SPOJENO PŘES STOJATOU DRÁŽKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
	PLECH NA OCHRANU ŘÍMSY MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM JEDNOTLIVÉ DÍLY NÝTOVANÉ A SPÁJENÉ HORNÍ OKRAJ ZAPUŠTĚNÝ ZÁHYBEM DO SPÁRY ZDIVA A PŘIBITÝ PLECHOVÝMI SKOBAMI SPODNÍ OKRAJ PŘIPEVNĚN PLECHOVÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE ŘÍMSY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	833 x 7105	PŮDORYSNÝ TVAR OPLECHOVÁNÍ: 	–	–	1	–	–	1	V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA PARAPET SOUSEDNÍHO OKNA SPOJENO PŘES STOJATOU DRÁŽKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
	PLECH NA OCHRANU ŘÍMSY MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM JEDNOTLIVÉ DÍLY NÝTOVANÉ A SPÁJENÉ HORNÍ OKRAJ ZAPUŠTĚNÝ ZÁHYBEM DO SPÁRY ZDIVA A PŘIBITÝ PLECHOVÝMI SKOBAMI SPODNÍ OKRAJ PŘIPEVNĚN DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE ŘÍMSY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	ŠÍŘKA: 150 CELKOVÁ DÉLKA: 10 600		–	–	1	–	–	1	V MÍSTĚ NAPOJENÍ NA PARAPET SOUSEDNÍHO OKNA SPOJENO PŘES STOJATOU DRÁŽKU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
	PLECH NA OCHRANU OKAPOVÉ ŘÍMSY MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM JEDNOTLIVÉ DÍLY NÝTOVANÉ A SPÁJENÉ HORNÍ OKRAJ ZAPUŠTĚNÝ ZÁHYBEM DO SPÁRY ZDIVA A PŘIBITÝ PLECHOVÝMI SKOBAMI SPODNÍ OKRAJ PŘIPEVNĚN PLECHOVÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE ŘÍMSY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	ŠÍŘKA: 1000 CELKOVÁ DÉLKA: 19 540		–	–	–	–	1	1	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
	PLECH ATIKOVÝ MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM JEDNOTLIVÉ DÍLY NÝTOVANÉ A SPÁJENÉ OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE ZDIVA 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	ŠÍŘKA: 1000 CELKOVÁ DÉLKA: 8 520		–	–	–	–	1	1	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ
	VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET PRO KRUHOVÉ OKNO, PŮLKRUH MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 MM HORNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU ZASUNUT DO DRÁŽKY V OKENNÍM RÁMU A PŘIBIT DRÁTĚNKAMI NA VZDÁLENOST 4 CM. SPODNÍ OKRAJ KRYCÍHO PLECHU PŘIPEVNĚN POHYBLIVÝMI DRÁTĚNÝMI PŘÍPONKAMI OKAPNÍ NOS VZDÁLEN OD LÍCE STĚNY 3 CM	MĚDĚNÝ PLECH	250 x 1250 (ROZVINUTÁ DÉLKA)	TVAR OPLECHOVÁNÍ Z ČELNÍHO POHLEDU: 	–	–	–	–	1	1	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ												7/7
OZNAČENÍ	POPIS	MATERIÁL	ROZMĚRY [mm]	SCHÉMA	BARVA	POČET KUSŮ					POZNÁMKA	
						1.NP	2.NP	3.NP	STR	Celkem		
K 13	NÁSTŘEŠNÍ OKAPNÍ ŽLAB MĚDĚNÝ PLECH ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 40 CM KOTVENO NA HÁKY	MĚDĚNÝ PLECH	CELKOVÁ DÉLKA: 25 000		–	–	–	–	1	1	PŘI VÝMĚNĚ NUTNO LOKÁLNĚ ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ KRYTINU VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ	
K 13	TROUBA OKAPNÍ MĚDĚNÝ PLECH PRŮMĚR TROUBY DLE STÁVAJÍCÍ (PŘEDPOKLAD 12 CM)	MĚDĚNÝ PLECH	CELKOVÁ DÉLKA: 20 930		–	–	–	–	–	1	VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ	